


Controle remoto sem fio Viltrox JY-120


Nome do componente

1. Transmissor (JY-120 TX)

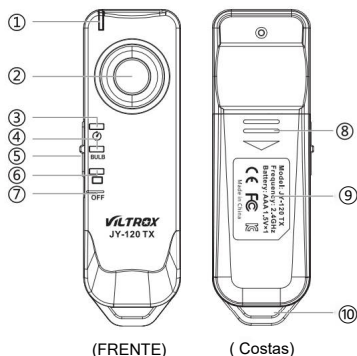


1. O status indica luz.
2. Botão do obturador.
3. Atraso indica luz.
4. A porta B indica luz.
5. Seleção de modo.
6. Botão de disparo único.
7. Botão ON / OFF.
8. compartimento da bateria AAA
9. Etiqueta.
10. Orifício do estilingue.

2. receptor (JY-120 RX)

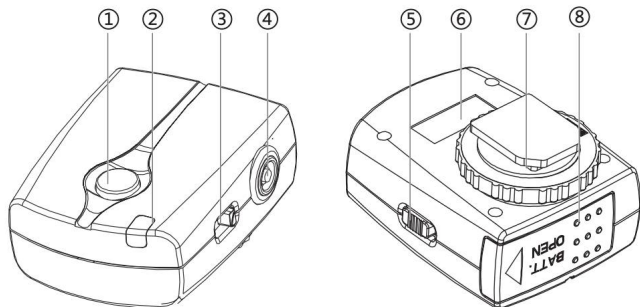

1. Botão do obturador.
 2. Status indica luz.
 3. O botão de código
 4. Soquete do obturador
 5. botão ON / OFF
 6. Etiqueta.
 7. Assento fixo de sapata.
 8. bateria AAA
- acompartimento

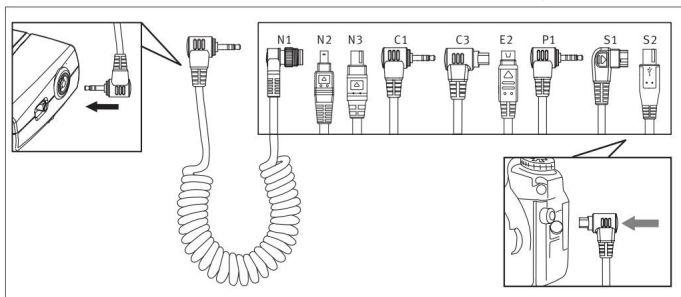

Temos totalmente 8 cabos de conexão diferentes para o cliente escolher (vendido separadamente). Eles podem ser usados em diferentes marcas de câmera e modelos diferentes.

Função do produto

O controle remoto sem fio JY-120 da Viltrox adota a nova tecnologia eletrônica de interferência, a frequência de rádio de segurança pública FSK 2.4GHz; pode realizar muitos tipos de funções de disparo, como tiro único, lapso de tempo e BULB. Aparência fina e design perfeito e moderno; Portátil; Cabo substituível pode ser usado para controlar a câmera na marca e no tipo; usando pilhas AAA que são fáceis de comprar.

Operação

1. Coloque a primeira bateria AAA1.5V no compartimento da bateria do transmissor;
2. Coloque a segunda bateria AAA1.5V no compartimento da bateria do receptor;
3. Conecte o adaptador de sapata do receptor à sapata da câmera;
4. Conecte o lado do cabo do obturador ao orifício de conexão do receptor, o outro lado do porão de conexão da câmera e abra o botão liga / desliga do receptor;
5. Mude o receptor para o estado relevante: <□> disparo único, <⌂> atraso de 3 segundos, <BULB> B porta de disparo, a câmera deve definir o modo B neste modo.
6. Pressione o botão do obturador levemente, a câmera estará fazendo o movimento do foco quando a luz indicada ficar verde; ao ouvir o aviso de foco, pressione o botão do obturador do transmissor; a luz indicada ficará vermelha, enrole.

Em relação ao código

Revise o código quando vários JY-120 forem interferidos com outros produtos enquanto você os estiver usando. O código de identificação correspondente será mantido no receptor, por favor, execute-o conforme as etapas a seguir, se desejar retornar ao código de identificação das configurações de fábrica: após 30 segundos de ligação do receptor, pressione e segure o botão do disparador. receber final, então a luz indicadora ficará acesa por 5 segundos, as operações de revanche o código de identificação são as seguintes:

1. A distância deve ser mantida em 50 cm entre o transmissor e o receptor ao revidar o código; isso causará uma falha se a distância estiver além de 50 cm.
2. Todas as operações de re-correspondência do código devem ser operadas nos 30 segundos após a inicialização, reinicie o controle remoto se estiver além de 30 segundos.
3. Pressione e segure o botão de código do receptor por 3 segundos, com base nas etapas 1 e 2. indicando que estava sob o status de código correspondente quando a luz indicadora estava piscando, você pode pressionar o botão de código do receptor neste momento.
4. Pressione e segure o botão do obturador da extremidade da transmissão por 3 segundos até que a luz indicadora do receptor fique verde (por 3 segundos), ele mostra que você combina o código com sucesso e, em seguida, você pode soltar o botão do obturador do transmissor.
5. Se não houver código ou falha no código correspondente entre 30 segundos após a ligação e a luz indicadora se apagar de piscar alternadamente, isso indicou que saiu do status do código e voltou ao modo de trabalho normal.

Especificações

Frequência de trabalho	2449.86MHz
Bateria do transmissor	AAA1.5V x1
Bateria do receptor	AAA1.5V x2
Tamanho do transmissor	85 x 26 x 16 mm
Tamanho do receptor	60 x 47 x 35 mm
Duração da bateria	Suporte para lançar 1000 vezes dentro da faixa normal
Distância de transmissão	Aproximadamente. 100 metros (em ambiente aberto e não envolvido)
Peso	Transmissor: 16g / Receivec34g (excluindo baterias)

Shenzhen JueyingTechnology Co., Ltd

www.viltrox.com

Address: 2/F, Blk 4,Baokun Science and Technology Industrial Park,Xialingpai,Dalang Str., Bao'an,Shenzhen,518109,Guangdong,China