



BY-BCA70

Audio Adapter for XLR Microphones to Mobile Devices

Instrução

Obrigado por escolher a BOYA!

O BOYA BY-BCA70 é um adaptador de áudio XLR profissional que é especialmente projetado para aumentar a flexibilidade conveniente de seu microfone XLR para a maioria dos dispositivos móveis. Incluído com três cabos de áudio destacáveis: USB Type-C, lightning e USB-A, BY-BCA70 permite que qualquer microfone XLR seja compatível com PC, smartphones Andorid / iOS, tablets etc, ideal para gravação em home studio, podcast, gravação solo de instrumento e vocal, ENG, entrevistas e muito mais.


Recursos com taxa de amostragem de até 24bit / 96kHz, BY-BCA70 permite que os arquivos de gravação sejam de alta resolução e o mais claro possível.

Alimentado por smartphones ou PC, o BY-BAC70 pode até suportar Phantom power para acionar qualquer microfone condensador de diafragma grande XLR ou microfone shotgun que requeira Phantom power.

Com o controle de ganho de 0dB-30dB disponível, os usuários podem ajustar facilmente o volume do microfone de acordo com o ambiente de gravação.

Com entrada de monitoramento de fone de ouvido sem latência de 3,5 mm (depende do aplicativo de gravação), os usuários podem monitorar bem o som durante ou após a gravação.

Estrutura do produto:

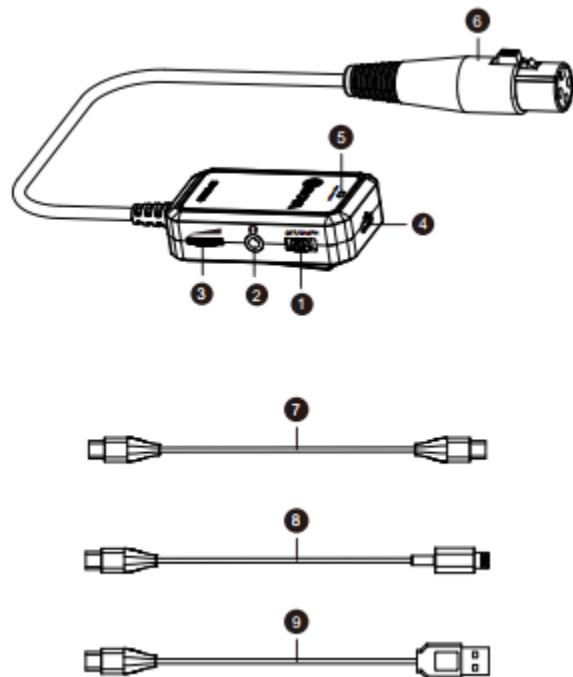

1. Botão liga / desliga

- Se o microfone exigir alimentação fantasma, mude a chave para PH.
- Se o microfone tiver alimentação própria, coloque a chave em ON.

2. Tomada de monitoramento de fone de ouvido

3. Controle de ganho de volume

4. Conector de saída USB Tipo C

5. Luz indicadora

- A luz indicadora ficará azul quando a chave for ligada.
- A luz indicadora ficará verde quando a chave mudar para PH.

6. Conector de entrada XLR

7. Cabo de áudio USB Type-C para USB Type-C

8. USB Type-C para cabo de áudio Lightning

9. Cabo de áudio USB Type-C para USB-A

Como usar?

1. Conecte o microfone XLR ao BY-BCA70


2. Conecte o BY-BCA70 ao smartphone ou computador

- Siga as etapas para concluir a conexão BY-BCA70 e smartphone.

1) O BY-BCA70 está equipado com o conector Tipo-C, por favor escolha o cabo correspondente para a conexão do seu dispositivo.

(O cabo conector Tipo-C para Lightning permite conectar diretamente nos dispositivos iOS. E o cabo conector Tipo-C para Tipo-C é projetado para dispositivos Android)

2) Um aplicativo de áudio de terceiros precisa ser baixado antes da gravação. Conecte o fone de ouvido no conector de monitoramento de áudio quando precisar monitorar o som.

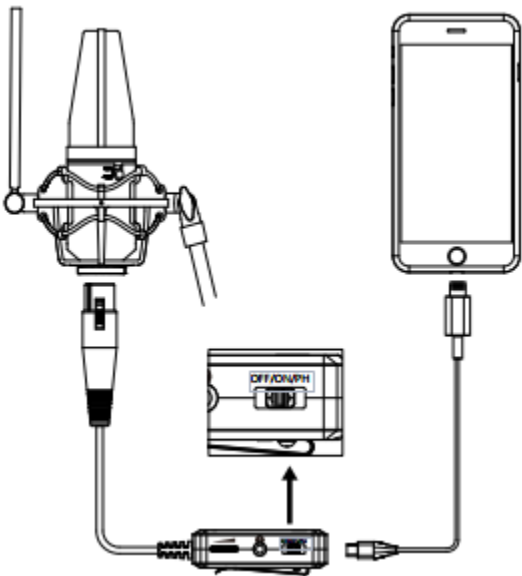

Nota:


- Se o microfone for Phantom power necessário, gire a chave BY-BCA70 para PH.
- Se o microfone tiver alimentação própria, coloque a chave BY-BCA70 em ON.

- Siga as etapas para completar a conexão entre BY-BCA70 e o computador.

1) Use o cabo Tipo-C para USB-A para conectar seu computador. O conector Tipo-C faz a conexão com o BY-BCA70. E o conector USB-A faz a conexão com o Mac ou PC com Windows.

2) Um aplicativo de áudio de terceiros precisa ser baixado no PC antes da gravação. Conecte o fone

de ouvido no conector de monitoramento de áudio quando precisar monitorar o som.

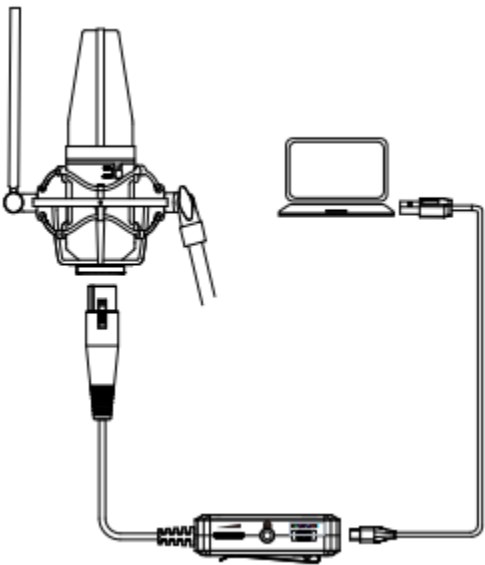

Solução de problemas

Se você tiver qualquer problema ao usar os componentes BY-BCA70, use a seguinte lista de verificação.

Se qualquer problema persistir, consulte nosso distribuidor local ou entre em contato conosco diretamente em sales@boya-mic.com.

Status	Causa	
Não há som.	O interruptor está girado incorretamente.	Verifique o tipo de microfone. Gire a chave para ON ao conectar ao microfone com alimentação própria. Gire a chave para PH ao conectar ao microfone necessário de alimentação fantasma.
	O conector não está completamente encaixado no local.	Reconecte o conector de áudio.

	O fone de ouvido não está bem conectado ao conector.	Reconecte o fone de ouvido à tomada. Ou verifique se o APP não suporta monitoramento de fone de ouvido de latência, caso contrário, reproduza para monitorar o som.
O som está fraco.	O nível de entrada do microfone está baixo.	Ajuste o controle de ganho de volume para a direita para ajustar o volume.
Há distorção no som.	Fone de ouvido com um conector min mono é usado.	Use o fone de ouvido com um minitomada estéreo.
Muito ambiente está sendo escolhido.	Ao usar um microfone omnidirecional, o microfone pode estar captando muito ambiente.	Certifique-se de que o microfone esteja o mais próximo possível do objeto.

Especificação:

Resposta de frequência:	30Hz-20kHz
Controle de ganho de volume:	0dB ~ 30dB
Frequência de amostragem:	44,1kHz / 48kHz / 96kHz
Taxa de bits:	16 bits / 24 bits
Fonte de energia:	Com tecnologia iOS / dispositivos móveis Android / PC
Conector de saída:	Tipo-C para Lightning (certificado pela MFI)
	Type-C para USB
	Type-C a Type-C
Peso:	205g (7,2 oz)
Comprimento do cabo:	6m (236 ")

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.

COPY RIGHT 2010-2020

TEL: 400 6131096

Email: sales@boya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com

Características

- Cabos de áudio USB Tipo C, Lightning e USB Tipo A destacáveis incluídos
- Conecte qualquer microfone XLR ao PC e smartphones - Alimentado por smartphones e PC
- Alimentação fantasma 48V disponível
- Taxa de amostragem de 24 bits / 96 kHz
- Sem monitoramento de fone de ouvido de latência (depende do aplicativo) - cabo de 6 metros
- controle de ganho de volume de 0dB ~ 30Db