

RF 85mm F1.4L VCM

A PORTRAIT CLASSIC, REINVENTED



A RF 85mm F1.4L VCM faz parte da gama de objetivas profissionais da série L como parte da gama pioneira de objetivas de distância focal fixa híbridas da Canon e foi concebida para captar retratos, eventos e vídeos.



**Objetiva de distância focal fixa híbrida
de 85 mm**

Abertura luminosa de f/1.4 rápida


Motor de focagem VCM5⁵



**Botão personalizado e anel
de controlo**

Anel da íris dedicado⁴

**Abertura circular
de 11 lâminas**

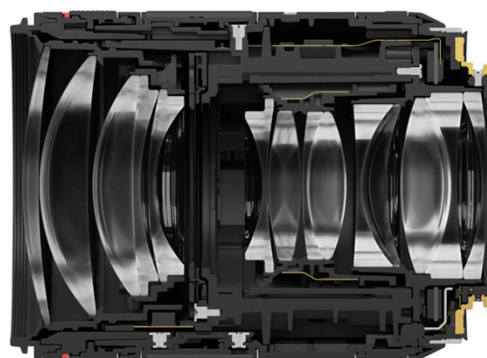

4 Aplicam-se várias limitações a algumas câmaras; recomendamos que instale a atualização de firmware mais recente na sua câmara para obter o melhor desempenho. Mesmo com a atualização de firmware mais recente para os modelos EOS R, RP, Ra, R3, R5, R6, R6 Mark II, R7, R8, R10, R50, R100 e EOS R5C ao tirar fotografias, o valor de abertura não pode ser definido utilizando o anel da íris.

5 Importante: o motor de bobina de voz da objetiva emite um campo magnético de baixo nível. Embora a sua utilização seja geralmente segura, aconselhamos que consulte o seu médico se tiver um pacemaker ou qualquer outro dispositivo médico para resolver quaisquer problemas. Quando a objetiva não está ligada à câmara ou quando a câmara está desligada, poderá provocar ruído interno dos componentes da objetiva. É normal e não se trata de uma avaria. Os pequenos movimentos durante o transporte não afetam o desempenho.

Canon

Cada retrato torna-se uma obra-prima

Uma distância focal de 85 mm favorecedora e uma qualidade ótica incomparável tornam a RF 85mm F1.4L VCM ideal para retratos. Os elementos asféricos e UD, bem como os revestimentos avançados, garantem retratos nítidos e fundos suaves.

Liberdade artística excepcional, mesmo em condições de pouca luz

Desfrute de um controlo criativo da profundidade de campo e de um desempenho brilhante em condições de pouca luz para fotografias e vídeos, graças a uma abertura máxima ultragrande de f/1.4 e à íris cinematográfica de 11 lâminas.

Design leve com manuseamento sem esforço

Trabalhe instintivamente com uma objetiva que partilha o design uniforme da gama de distância focal fixa híbrida F1.4. Com cerca de metade do tamanho e do peso da RF 85mm F1.2L USM, a RF 85mm F1.4L VCM foi concebida para fotografar em movimento.

Concentre-se na emoção com uma precisão rápida

Dê vida com nitidez aos momentos espontâneos graças à tecnologia VCM⁵ AF de alta velocidade. O potente atuador AF garante uma transição da focagem de vídeo controlada, com o mínimo de "focus breathing" para um aspeto natural.

Controlo fluido para liberdade artística híbrida em fotografias e vídeos

Adapte a objetiva ao seu estilo de captação com um anel de controlo da objetiva e um botão de função da objetiva personalizáveis. O anel da íris⁴ oferece um controlo de abertura suave para vídeos, bem como fotografias em câmaras selecionadas.



RF 20mm F1.4L VCM



RF 24mm F1.4L VCM



RF 35mm F1.4L VCM

GAMA DE PRODUTOS



RF 50mm F1.4L VCM



RF 85mm F1.4L VCM

Canon

⁴ Aplicam-se várias limitações a algumas câmaras; recomendamos que instale a atualização de firmware mais recente na sua câmara para obter o melhor desempenho. Mesmo com a atualização de firmware mais recente para os modelos EOS R, RP, Ra, R3, R5, R6, R6 Mark II, R7, R8, R10, R50, R100 e EOS R5C ao tirar fotografias, o valor de abertura não pode ser definido utilizando o anel da íris.

⁵ Importante: o motor de bobina de voz da objetiva emite um campo magnético de baixo nível. Embora a sua utilização seja geralmente segura, aconselhamos que consulte o seu médico se tiver um pacemaker ou qualquer outro dispositivo médico para resolver quaisquer problemas. Quando a objetiva não está ligada à câmara ou quando a câmara está desligada, poderá provocar ruído interno dos componentes da objetiva. É normal e não se trata de uma avaria. Os pequenos movimentos durante o transporte não afetam o desempenho.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

RF 85mm F1.4L VCM

FUNCIONALIDADES/ ESPECIFICAÇÕES ÓTICAS	
Tamanho de imagem	Full-Frame
Ângulo de visão (hor., ver., diag.)	24°, 16°, 28° 30'
Construção da objetiva (elementos/grupos)	14/10
Sistema ótico especial	1x UD 1x GMo asférica Anel da íris (vídeo) ⁴
Funções especiais	11
N.º de lâminas do diafragma	16
Abertura mínima	0,75
Menor distância focal (m)	0,12
Ampliação máxima (x)	Sim
Anel de controlo	Norma CIPA-2024: 8,0 pontos no centro e 7,0 pontos nos cantos
Estabilizador de imagem IBIS x OIS ⁵	VCM ⁶
Atuador AF	ASC, Super Spectra
Revestimentos	À frente
Fluór	
CARATERÍSTICAS FÍSICAS	
Resistência ao pó/humidade ³	Sim
Diâmetro do filtro (mm)	67
Diâmetro máx. x comprimento (mm) ²	76,5 x 99,3
Peso (g)	636
ACESSÓRIOS	
Tampa para objetiva	E-67II
Para-sol	ES-73C
Estojo/bolsa para objetiva	LP1219
Tampa traseira	Tampa antipoeira para objetiva RF
Compatibilidade com extensor	Não compatível
Outros acessórios	Filtro de proteção de objetiva de 67 mm da Canon Filtro polarizador circular Canon PL-C B de 67 mm

Notas de rodapé:

^[1] Testado de acordo com as normas CIPA. Objetivas lançadas depois de julho de 2024 e testadas de acordo com a norma CIPA-2024 nas direções de inclinação horizontal/vertical (+ rotação lateral no caso do IBIS) à distância focal máxima, com uma câmara específica.

^[2] Dimensões da objetiva quando retraída.

^[3] As objetivas com resistência ao pó/humidade estão equipadas com um anel de borracha na baioneta da objetiva, o que pode causar uma ligeira abrasão na montagem da câmara. Isto não afeta de nenhum modo o desempenho da objetiva nem da câmara.

^[4] Aplicam-se várias limitações a algumas câmaras; recomendamos que instale a atualização de firmware mais recente na sua câmara para obter o melhor desempenho. Mesmo com a atualização de firmware mais recente para os modelos EOS R, RP, Ra, R3, R5, R6, R6 Mark II, R7, R8, R10, R50, R100 e EOS R5C ao tirar fotografias, o valor de abertura não pode ser definido utilizando o anel da íris.

^[5] Importante: o motor de bobina de voz da objetiva emite um campo magnético de baixo nível. Embora a sua utilização seja geralmente segura, aconselhamos que consulte o seu médico se tiver um pacemaker ou qualquer outro dispositivo médico para resolver quaisquer problemas. Quando a objetiva não está ligada à câmara ou quando a câmara está desligada, poderá provocar ruído interno dos componentes da objetiva. É normal e não se trata de uma avaria. Os pequenos movimentos durante o transporte não afetam o desempenho.

^[6] Caraterísticas técnicas sujeitas a alteração sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as caraterísticas e as especificações do produto a qualquer momento sem aviso prévio.




A PORTRAIT CLASSIC,
REINVENTED

RF 85mm F1.4L VCM

A RF 85mm F1.4L VCM faz parte da gama de objetivas profissionais da série L como parte da gama pioneira de objetivas de distância focal fixa híbridas da Canon e foi concebida para captar retratos, eventos e vídeos.

Data de início de venda: 30 de setembro de 2025



Detalhes do produto

SDA Level: AIP

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN	List Price	Preço de venda recomendado
RF 85mm F1.4L VCM	7240C005AA	4549292249484	1.396,26 €	1.849,00 €

Acessórios compatíveis

Nome do acessório	Código Mercury	Código EAN	Preço de venda recomendado
PARA-SOL ET-73C	4516C001AA	4549292180909	Ver en Tabela de Preços
TAMPA DA OBJETIVA E-67 II	6316B001AA	4960999845869	
TAMPA ANTIPOEIRA PARA OBJETIVA RF	2962C001AA	4549292115604	
ESTOJO DE OBJETIVA LP1219	2791A001CA	4960999470832	

Canon

A PORTRAIT CLASSIC,
REINVENTED

RF 85mm F1.4L VCM

A RF 85mm F1.4L VCM faz parte da gama de objetivas profissionais da série L como parte da gama pioneira de objetivas de distância focal fixa híbridas da Canon e foi concebida para captar retratos, eventos e vídeos.



Informações de medição/logística

Nome do produto	Código Mercury	Tipo de embalagem	Descrição da embalagem	Quantidade por embalagem	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Peso líquido (kg)	Peso bruto (kg)
RF 85mm F1.4L VCM	7240C005AA	EA	Cada	1	13,7	13,7	26,5	0,788	0,79
		CT	Caixa	6	43	29,2	34,9	-	6,97
		EP	Palete europeia	108	120	80	117,7	-	140,46
			Camadas por palete	3					
			Caixas por camada	6					
			Produtos por camada	36					

Canon

**A PORTRAIT CLASSIC,
REINVENTED**

RF 85mm F1.4L VCM

A RF 85mm F1.4L VCM faz parte da gama de objetivas profissionais da série L como parte da gama pioneira de objetivas de distância focal fixa híbridas da Canon e foi concebida para captar retratos, eventos e vídeos.



Conteúdo da caixa

RF 85mm F1.4L VCM

- Objetiva RF 85mm F1.4L VCM
- Tampa de objetiva E-67 II
- Tampa antipoeira para objetiva RF
- Para-sol ET-73C
- Estojo de objetiva LP1219
- Manual

Canon