



Obrigado por escolher a luz de preenchimento weeylite! Leia este manual com atenção para compreender e usar todas as funções da luz de preenchimento.

características do produto

A luz de preenchimento para fotografia profissional Weeylite RB9 é fornecida com vários LEDs de alto CRI (branco puro + branco quente) e LEDs RGB de alta qualidade. Possui baixo consumo de energia, temperatura de cor estável, economia de energia e longa vida útil. A temperatura de cor e a proporção de brilho podem ser ajustadas livremente de acordo com as cenas. Uma variedade de modos pode ser amplamente usada para retratos, fotografia macro, iluminação de entrevista, transmissão de vídeo, gravação em telefone celular, etc.


Características

- Sistema de controle Bluetooth sem fio FSK24GHZ, controle via controle remoto ou APP móvel
- Carregue seu celular no modo banco de energia
- 0% ~ 100% de regulação de potência, escurecimento fino
- Ajuste de temperatura de cor 2500K-8500K, com uma grande zona de temperatura de cor
- Iluminação / temperatura de cor / luz pulsada intensa RGB / luzes de cachoeira / trovão / relâmpago / luzes de alarme / cena
- Tela OLED com exibição precisa
- 0 ~ 360 ° em cores; pode ser ajustado livremente


Notas

1. Mantenha o produto seco. Não o mergulhe na água nem o exponha à chuva.
2. Este produto não é à prova d'água. Preste atenção à impermeabilização em ambientes chuvosos e úmidos.
3. Mantenha fora do alcance das crianças. Nenhuma criança deve usá-lo.
4. As baterias de lítio são integradas. Não as desmonte, bata, amasse ou jogue-as no fogo.
5. Não use gás inflamável. A violação deste aviso pode causar explosão ou incêndio.
6. Carregue o produto com o carregador exclusivo. Siga as instruções de operação. Use-o corretamente dentro da faixa especificada de tensão e temperatura.
7. Não coloque o produto em serviço na cama, sofá ou outros lugares que afetem a dissipação de calor e tenham materiais combustíveis. Este produto irá gerar calor durante o uso. O contato próximo com materiais inflamáveis pode causar risco de incêndio!
8. É normal que a temperatura deste produto seja alta (cerca de 60 ° C) durante a operação.

Componentes

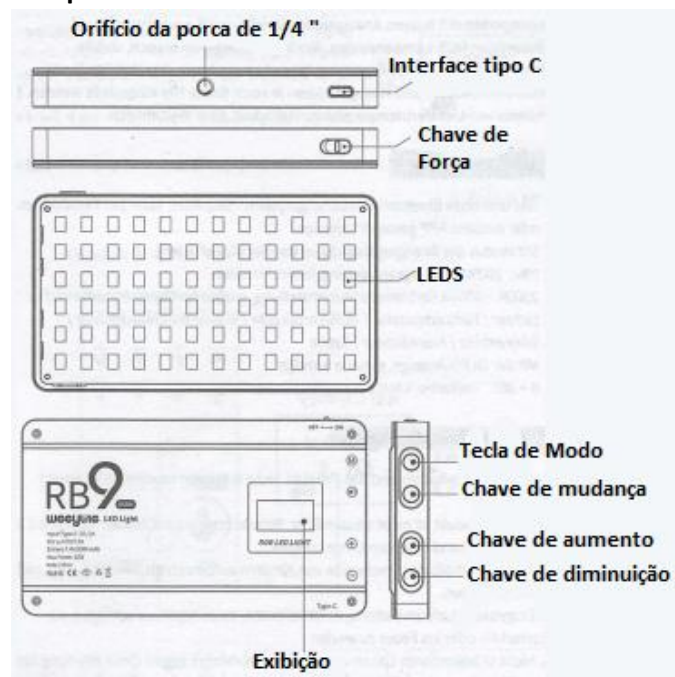


Componentes

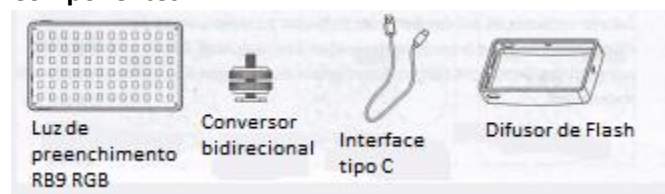


Instruções de operação

Depois que o produto é ligado, existem 4 modos de iluminação (conforme abaixo):

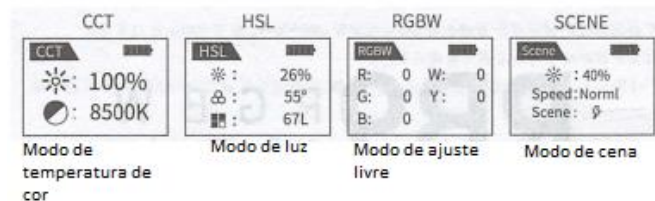

Modo Banco de Potência


(Este produto pode ser usado como um banco de energia para carregar telefones celulares ou outros dispositivos recarregáveis)

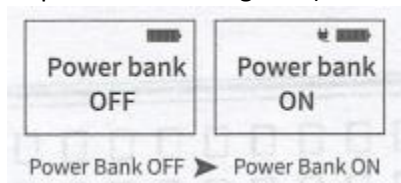

Método de operação (entrar no modo banco de energia em dois métodos)

Método 1: Pressione e segure a tecla para ligar a alimentação

Método 2: Pressione e segure a tecla para entrar na interface de configuração, selecione o modo de carregamento e pressione a tecla (liga / desliga). Os telefones celulares podem ser carregados neste modo.

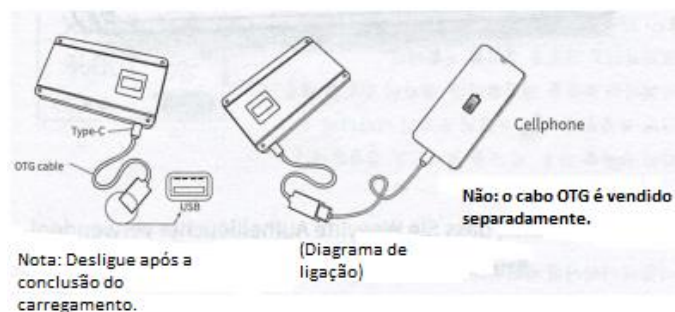


Lembrete de carga

Depois que o cabo USB é conectado, quando o ícone é exibido, significa que a bateria está carregando; quando o ícone é exibido, significa que a bateria está totalmente carregada;

Aviso de bateria fraca

Quando a bateria estiver fraca, o produto entrará no modo de baixa energia, será exibido no canto superior esquerdo da tela e o software limitará a

energia. Quando a bateria quase acabar, o software será encerrado automaticamente. (Lembrete: desligue)




Conexão APP móvel



Para IOS

Para Android


1. Pesquise "Weeyle" na "APP Store" do Apple OS, encontre o dimmer APP, baixe e instale-o em seu telefone.
2. Para o sistema Android, use o navegador / QQ para escanear códigos QR e baixe o escurecimento do aplicativo "Weeyle"

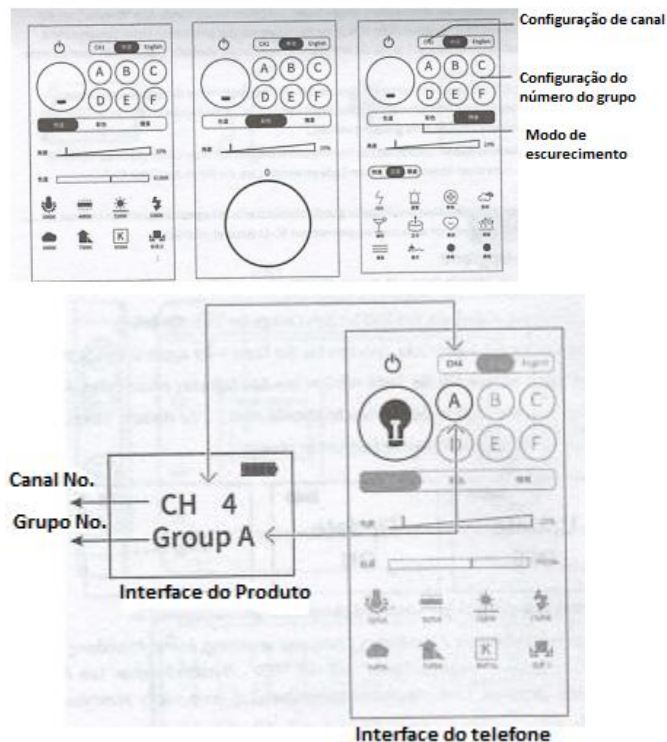

(A luz deve ser consistente com o número do canal e número do grupo do APP Bluetooth para telefones celulares)

1. Configurações de controle remoto

1) Pressione e segure a tecla  para entrar na interface de configuração. Clique para mudar a interface conforme mostrado abaixo.



2) Pressione a tecla  para trocar o item e pressione  para ajustar o valor.

(Observação: a luz só pode ser controlada com Bluetooth quando o número do canal e o número do grupo deste produto são compatíveis com o APP do celular)

3) Se o nº do canal e nº do grupo não entrarem em conflito com outros usuários, os parâmetros podem ser configurados à vontade. (Nota: a distância do controle remoto é de cerca de 15 a 20 metros)

1. Mantenha o Bluetooth do seu celular ligado, inicie o APP "Weeelyte" e defina o número do canal do APP para ser o mesmo da luz controlada. (Se o canal da luz controlada for 1, o número do grupo de APP será 1, caso contrário, está fora de controle)

2. Defina o número do grupo APP para ser igual ao número do grupo da luz controlada. (Se o número do canal da luz controlada for A, o número do canal do APP móvel será A, caso contrário, está fora de controle)

Nota: 1. Por enquanto. O sistema Android não suporta "Digitalizar códigos QR para baixar via WeChat". Para dispositivos com sistema Android, o navegador / QQ deve ser usado para ler os códigos QR e baixar o APP "Weeelyte".

Observação: este produto também oferece suporte para escurecimento remoto RC-11 (vendido separadamente)

2. Atualização de software

1. Baixe o arquivo de atualização de www.weeelyte.com para Meu computador.


2. Conecte o cabo Tipo-C e conecte o RB9 ao computador.

3. Pressione longamente , pressione  para alternar para o modo de atualização do software e selecione  para ajuste.


Ligue o modo de atualização e entre na interface de Aguarde ..., indicando que o modo de atualização foi ativado (conforme mostrado abaixo)



4). O disco do sistema RB9 aparecerá em Meu Computador (conforme mostrado na figura abaixo). Após copiar o "Arquivo de atualização" baixado para o "disco do sistema RB9", a luz RB9 irá reiniciar automaticamente. Depois que a reinicialização for concluída, a atualização do sistema estará concluída.

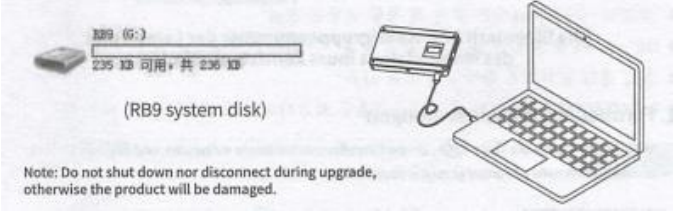

3. Proteção contra superaquecimento

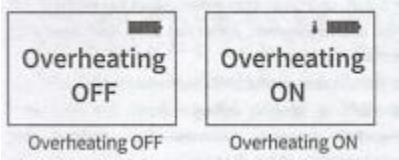

Ligue a proteção de alta temperatura. Quando a potência é alta e a temperatura da caixa atinge 60 °C após um longo período de uso, a função de proteção contra superaquecimento será ativada para reduzir automaticamente a potência.

Observação: para não afetar o uso, a "Proteção contra sobreaquecimento" deste produto está desativada por padrão.

Especificações

Faixa de potência	0% -100% (ajustável)
Faixa de temperatura de cor	2.500K ~ 8.500K (± 300K) ajustável
Brilho máximo	1.150LM
Intensidade máxima de iluminação	1350L/0.5m
Número de LEDs	78+60RGB
Índice de renderização de cores	RA>95 /TLCI>97
Força maxima	Escurecimento sem fio Bluetooth de 2,4 GHz do telefone celular (Android, Apple / RC-11 escurecimento remoto (vendido separadamente)
Distância remota	15 a 20 metros
Porto de carregamento	Interface tipo C, 5V / 2A

O tempo de carga	> 3,5 horas
Bateria de lítio embutida	7.4/3000mAh
Vida da bateria	Cerca de 2 horas / 100% de energia
Temperatura ambiente	0-40°C
Interface fixa	Conversor bidirecional
Dimensões	140mmX80mmX16mm
Peso	Cerca de 265g
Acessórios	Luz * 1, conversor bidirecional * 1, cabo tipo C * 1, difusor de flash * 1, suporte para celular * 1