


YN360 III Pro

luz de vídeo LED

Manual do usuário

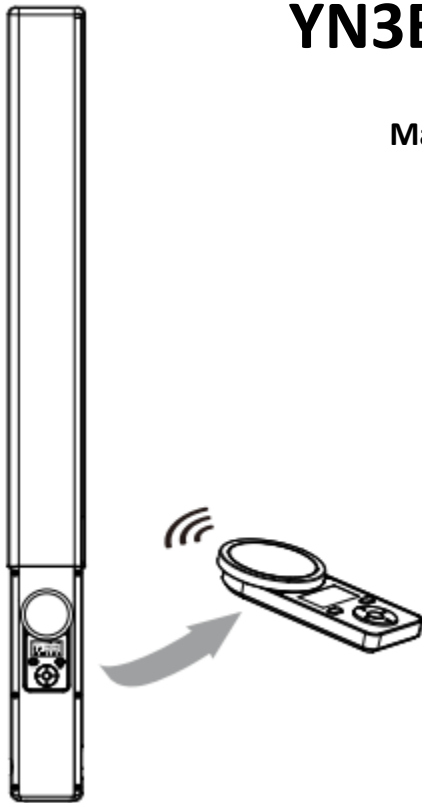

Obrigado por usar o vídeo LED YN360 III luz. Por favor, leia o manual com atenção e mantenha este manual do usuário corretamente para referência.

Introdução à Função

1. YN360 III é o novo vídeo LED da YONGNUO que oferece um brilho de luz de preenchimento mais poderoso e uma faixa de luz de preenchimento mais ampla, com ajuste mais fácil do modo RGB para atender ao seu várias necessidades de luz de preenchimento.
2. YN360 III usa uma combinação de 360 contas de lâmpada de alta definição e 60 RGB full-color patch lights.
3. O YN360 III é equipado com um proprietário controle remoto sem fio multicanal tão facilmente ajusta o modo RGB através do controle remoto tela sensível ao toque, fazendo o ajuste do modo RGB Mais fácil. Ao mesmo tempo, ele suporta o

controle de divisão de frequência de 8 grupos de luzes de vídeo.

4. YN360 III suporta APP de celular para controlar a luz de vídeo LED, ler o brilho e canal de grupo da luz de vídeo LED atual, pode controlar o interruptor e o brilho de 8 grupos de luzes de vídeo separadamente e completar facilmente as necessidades de fotografia.

5. YN360 III suporta entrada de alimentação dupla, suporta Bateria da série NP-F e fonte de alimentação externa DC, para atender às necessidades de seus vários ambientes.

6. YN360III adota tecnologia de acionamento de corrente constante LED proprietária YONGNUO, não aparecem ondulações ou fenômenos estroboscópicos durante o tiroteio.

Precauções

1. Este produto deve ser usado em ambiente ventilado. Certifique-se de que o orifício de emissão de calor não seja bloqueado ao usar este speed-lite
2. Não desmonte o produto, a manutenção ou reparação deste produto deve ser realizada por pessoal técnico de manutenção da nossa empresa ou por pessoal técnico de manutenção autorizado.
3. Quando o equipamento estiver funcionando, não olhe diretamente para a luz e de perto.
4. Não use este produto em local inflamável e explosivo, ou onde possa ser exposto à umidade.
5. Mantenha este produto fora do alcance das crianças.

Especificação do produto

*Temperatura de cor de 5500K


Fonte de luz	360 contas de lâmpada LED e 60 lâmpadas RGB SMD		
Temperatura da Cor	5500K e RGB em cores		
Potência de saída	21,6 W e 10,8 W	Distância de controle	<15M
Lúmen	2880LM	Vida útil média	50000H
Peso	805 G	Ângulo de Luminância	55 ° e 110 °
Baterias compatíveis	Uma bateria de lítio série NP-F		
Fonte de alimentação externa	Fonte de alimentação 12V2A DC		
Tamanho	583*48*24mm		
Conteúdo: Luz de vídeo (1)> Manual do usuário (1)> Filtros CT (1)> Bolsa de armazenamento (estilingue IL (I) v Controle remoto (I)).			
Nota: Entre em contato com seu revendedor se algo estiver faltando.			

* Temperatura de cor 3200K-5500K


Fonte de luz	360 contas de lâmpada LED e 60 lâmpadas RGB SMD		
Temperatura da Cor	3200K-. 5500K e RGB em cores		
Potência de saída	21,6 W e 10,8 W	Distância de controle	<15M
Lúmen	2790LM	Vida útil média	50000H
Peso	805 G	Ângulo de Luminância	55 ° e 110 °
Baterias compatíveis	Uma bateria de lítio série NP-F		
Fonte de alimentação externa	Fonte de alimentação 12V2A DC		
Tamanho	583*48*24mm		

Conteúdo: Luz de vídeo (1)> Manual do usuário (1)> Filtros CT (1)> Bolsa de armazenamento (estilingue IL (I) v Controle remoto (I)).
 Nota: Entre em contato com seu revendedor se algo estiver faltando.



Estrutura do produto

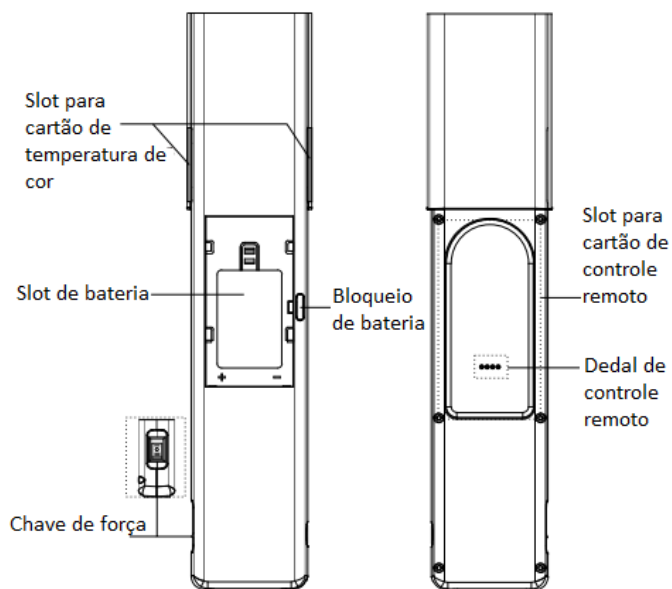

-  Modo de alimentação DC
-  For a
-  : Modo de alimentação da bateria

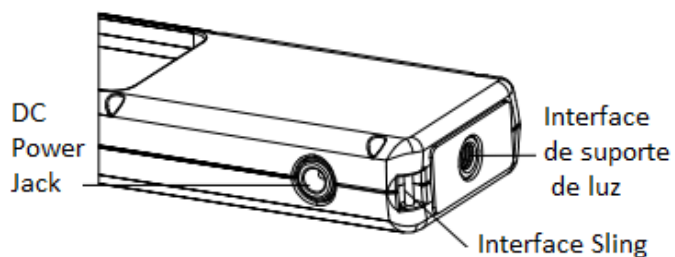

Estrutura de controle remoto

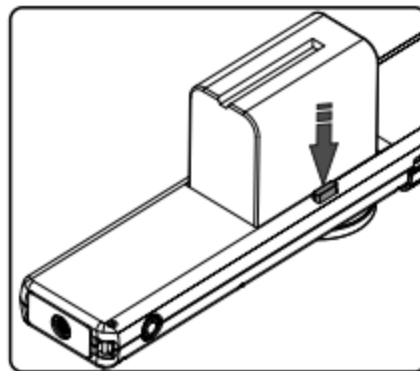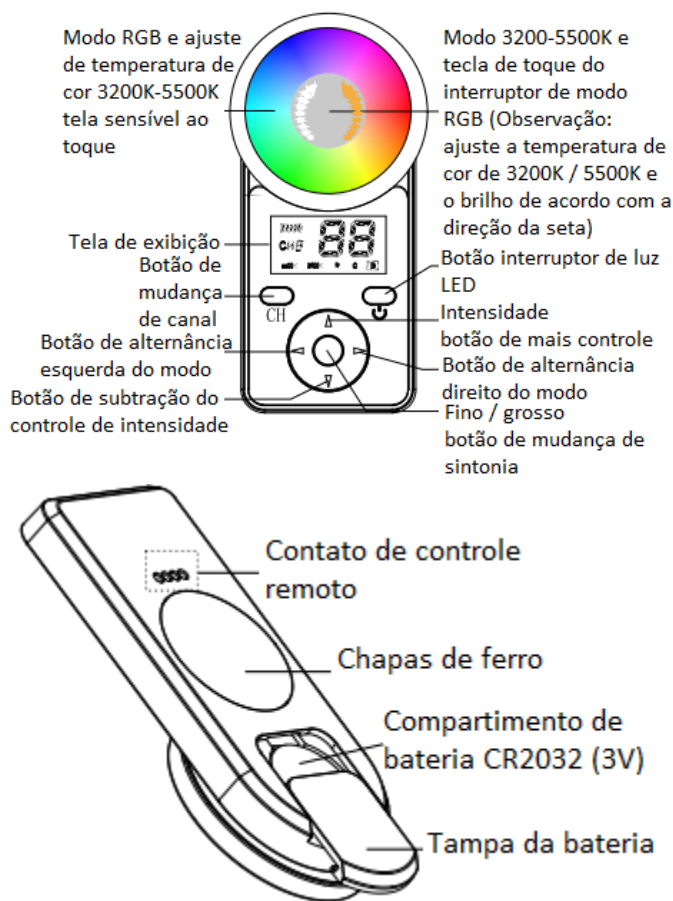

2. Fonte de alimentação externa


Recomenda-se usar o adaptador de energia YONGNUO com YN360 III para obter um tempo de serviço duradouro. Ao usar fonte de alimentação externa, a luz de vídeo irá interromper a alimentação da bateria automaticamente e não carregará a bateria. A interface externa da fonte de alimentação externa é positiva e a interface interna é negativa. A tensão de entrada é 12V e a corrente elétrica é 2A.

Nota: Se YN360 III apresentar defeito quando for usado com adaptador de alimentação de outras marcas, o YN360 III não terá mais garantia de reparo.

Instalação e conserto

1. Instalação da bateria

Ao instalar a bateria de lítio, coloque a bateria no slot na direção da seta. NOTA: Baterias aplicáveis: NP-F550, NP-F750, NP-F970, etc.

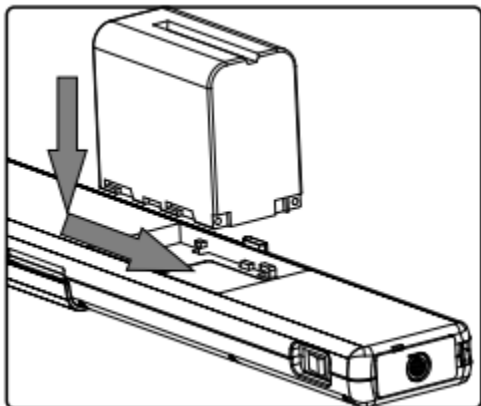


b. Ao remover as baterias de lítio, pressione a trava da bateria e retire as baterias de lítio.

Instalação e conserto


1. Botão de inicialização e desligamento

Instale as baterias ou insira a fonte de alimentação DC e, em seguida, pressione o botão liga / desliga, a luz de vídeo LED acende. Coloque o controle remoto na luz de vídeo LED e use-o para ajustar o brilho.

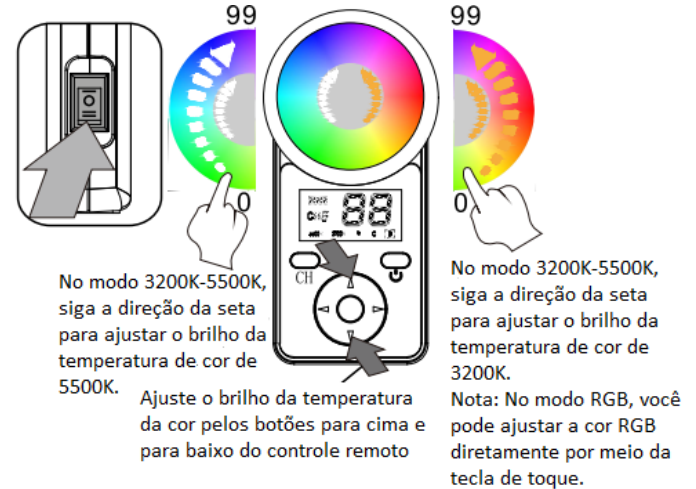


2. Teste de potência

Insira o controle remoto no slot da placa de luz de vídeo, o controle remoto exibe a carga da bateria para a luz de vídeo. A carga da bateria é de 41% a 60% conforme mostrado abaixo.

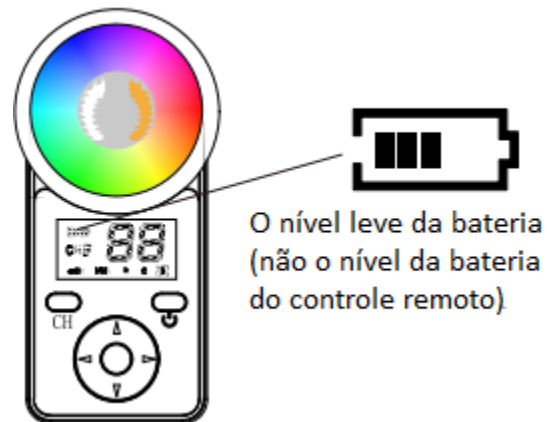


3. Botão de interruptor de ajuste fino / grosso

Modo de sintonia fina / grossa Pressione o botão de sintonia fina / grossa no cotroller remoto para alternar o modo de sintonia. Quando o modo de sintonia é alterado para o modo de sintonia grosseira, a unidade de ajuste do brilho é 10%; quando é o modo de sintonia fina, a unidade de ajuste é 1%.

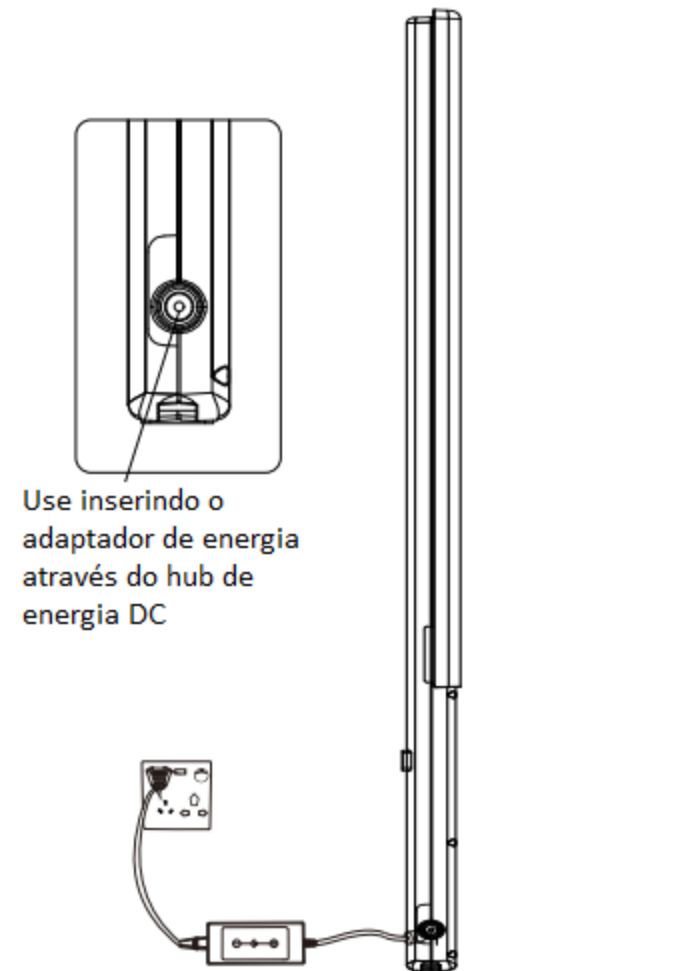


3. Coloque o controle remoto no slot da placa de luz de vídeo para usar.

Quando o controle remoto não está equipado com baterias, insira o controle remoto no slot da placa de vídeo, você pode usá-lo quando a placa de ferro do controle remoto e o ímã de luz da câmera forem absorvidos juntos. Se for necessário controlar remotamente a luz de vídeo, instale uma bateria CR2032 no controle remoto.

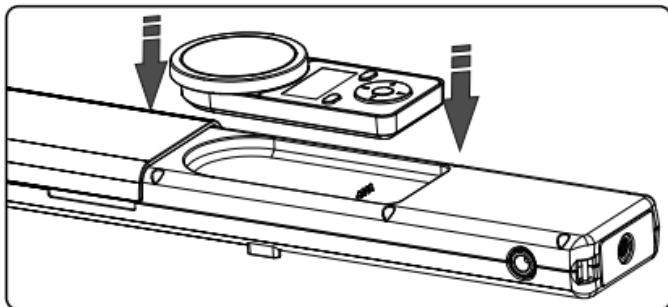

4. Prenda a luz de vídeo conforme necessário: Prenda a luz de vídeo diretamente no tripé.

Nota: Pressione e segure o botão grosso / fino de 2 segundos para bloquear a tela de toque para evitar toque incorreto; pressione e segure novamente para desbloquear.

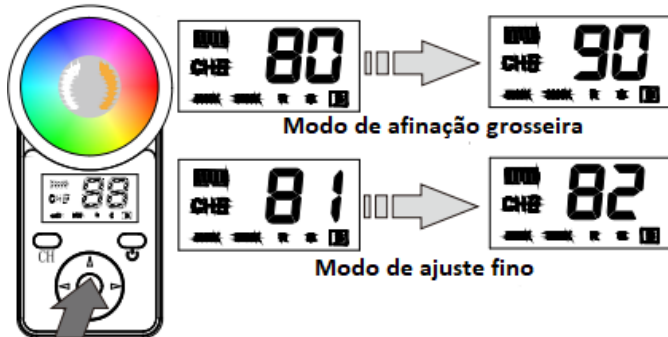


5. Botão de mudança de canal

A. Coloque o controle remoto no slot da placa da luz de vídeo, pressione rapidamente o botão [CH] no controlador e, a luz de vídeo e o controlador sincronizadamente CH +, o controlador será alterado para o canal necessário. Quando você retira o controlador, o canal da luz de vídeo e o canal do controlador são consistentes.

B. Por exemplo, se o canal do controlador é comutado para o canal H2, o canal da luz de vídeo é CH2; quando você retira o controlador, o canal da luz de vídeo também é CH2. Para mudar o canal da luz de vídeo, o controle remoto deve ser inserido no slot da placa da luz de vídeo.

C. Se você possui vários YN360 III, pode agrupar o controle de brilho e interruptores; os grupos são no máximo 8 grupos.


(A tela LCD do controle remoto pode exibir o número de CHI-8, cada número corresponde ao canal correspondente, você pode mudar o canal através do botão CH.)

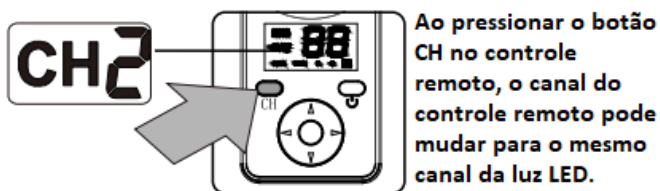

6. Filtros de temperatura de cor

Este produto vem com uma placa de temperatura de cor, retire o filme de temperatura de cor da parte traseira do produto e coloque-o na frente da lâmpada fotográfica, quando sugado pelo ímã superior e cole no slot de cartão de temperatura de cor, pronto para usar.

Nota: Ao usar a luz de vídeo por um longo tempo, remova a placa de temperatura de cor na posição do orifício de dissipação de calor para garantir o efeito de dissipação de calor da luz de vídeo.

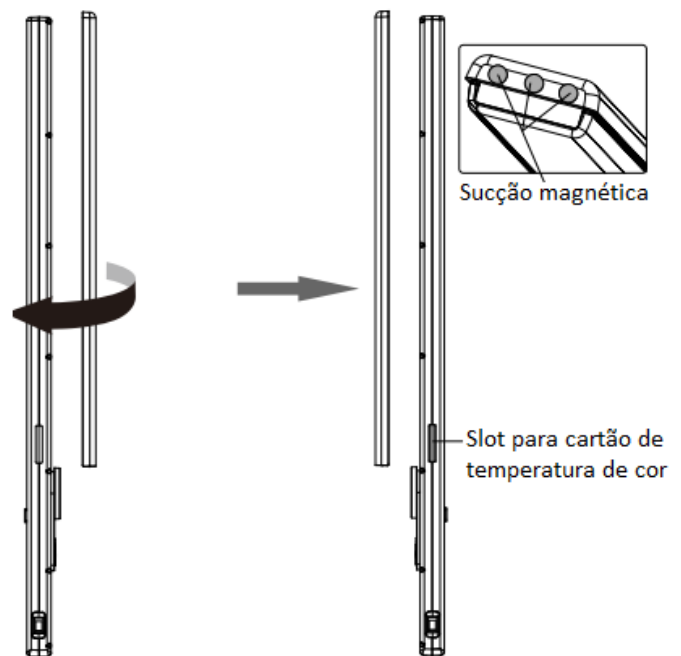

7. Controle remoto de APP móvel

O produto suporta controle remoto móvel, o APP pode ser baixado do site oficial da YONGNUO ou baixado através da digitalização do código de duas dimensões na caixa de presente, o APP do telefone Moible será atualizado continuamente. Preste atenção ao site oficial YONGNUO para obter a versão mais recente do APP para obter uma melhor experiência de controle remoto.

8. Modo de iluminação suplementar de cena especial

1, pressione longamente o botão CH por 2 segundos para entrar no modo de cena especial, exibe F0.

2, pressione rapidamente o botão CH para alternar F0-F9 (10 cenas) ou o botão esquerdo direito para alternar 10 cenas diferentes.

3, pressione brevemente o botão de ajuste de ajuste fino / grosso para pausar ou iniciar a iluminação complementar da cena especial.

4, pressione longamente o botão CH para sair ou desligar e sair. FO.Simula relâmpagos

FI.Simula a tela do cinema refletindo a luz

F2.Simula a luz de velas

- F3. Simula o nascer do sol
 F4. Simula fogos de artifício
 F5. Ciclo rápido entre vermelho, verde, azul
 F6. Ciclo lento entre vermelho, verde, azul
 F7. Simula luz de carro de polícia
 F8. Simula a luz da ambulância
 F9. Simula luz de caminhão de combate a incêndio

Análise de falhas e solução de problemas

Ao usar este produto, você pode encontrar os seguintes problemas.

Descrição	Causa	Solução de problemas
Nenhuma reação após ligar	Bateria Fraca	Instale novas baterias ou conecte fonte de alimentação externa
	Placa de circuito danificada	Reparo de depósito
Luminância inadequada ou baixa na maior intensidade luminosa	Bateria Fraca	Instale novas baterias ou recarregue as baterias
Teste impreciso da capacidade da bateria; bateria fraca em alta luminância e bateria cheia em baixa luminância.	A capacidade da bateria indica o comprimento de tempo disponível para uso na luminância atual. Uma luminância mais alta requer mais energia e o tempo disponível para uso será	Fenômeno normal e nenhuma medida necessária

	reduzido, de modo que a capacidade da bateria mostrada fica menor	
O celular não conseguiu controlar remotamente a luz do vídeo	O celular não conseguiu controlar remotamente a luz do vídeo	A distância do controle remoto está dentro de 15 metros
Ao pressionar o botão do controle remoto, a luz responde, o ajuste de toque RGB, a luz não responde.	O controle remoto está com a bateria fraca	Substitua o controle remoto por uma bateria nova

As funções neste manual são baseadas nas condições de teste de nossa empresa. Aviso adicional não será fornecido se o projeto e as especificações mudarem.

SHENZHEN YONGNUO FOTOGRAFIA EQUIPAMENTO Co.Ltd.

Adicionar: Edifício A, fábrica de ótica moderna Shenfubao, Rua Kengzi, Distrito de Pingshan, Shenzhen

TEL: 0755-8376 2448

Quarta: www.hkyongnuo.com

Endereço de fabricação: 3 / F 4 / F Edifício B 3 / F Edifício A 301 No. 104 Huanguanzhong Rd. Songyuansha Community Guanhu Str. Longhua Shenzhen

Serviço pós-venda TEL: 400-0013-888