


YONGNUO Extender EF 1.4x III Manual do usuário

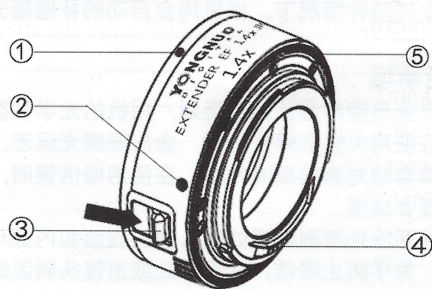

- ① Índice de montagem da lente (na lente)
- ② Índice de montagem da lente (na câmera)
- ③ Lever Alavanca de liberação da lente
- ④ Contatos
- ⑤ Ring anel de borracha

Por favor, leia o manual de instruções cuidadosamente antes de usar o produto.

Por favor, mantenha o manual de instruções adequadamente para futuras referências. P | use facilmente o produto com base no entendimento completo do conteúdo.

Precauções de segurança

1. Não olhe fixamente para o sol ou para uma fonte de luz brilhante através do len: com o Extender conectado ou com uma câmera com o Extender e a lente acoplada. Isso pode resultar em deficiência visual. Em particular, não olhe para o sol diretamente através da lente com o Extender conectado, caso contrário, poderá resultar em perda de visão
2. Não deixe as lentes com o Extender conectado ou uma câmera com o Extender e as lentes presas ao sol sem a tampa para lençol. Caso contrário, isso poderá resultar na concentração dos raios solares usando o fogo.
3. Não deixe o Extender em locais com calor excessivo, como em um carro com luz solar direta. Altas temperaturas podem causar mau funcionamento do Extender.

Lentes Usáveis

Lente	Comprimento focal	Abertura máxima	Auto-foco
EF 135mm f/2L USM	189mm	f/2.8	○
EF 180mm f/3.5L Macro USM	252mm	f/4.5	○*1
EF 200mm f/2L IS USM	280mm	f/2.8	○
EF 200mm f/2.8L II USM	280mm	f/4.0	○
EF 300mm f/2.8L IS II USM	420mm	f/4.0	○
EF 300mm f/2.8L IS USM	420mm	f/4.0	○
EF 300mm f/4L IS USM	420mm	f/4.6	○
EF 400mm f/2.8L IS II USM	560mm	f/4.0	○
EF 400mm f/2.8L IS USM	560mm	f/4.0	○
EF 400mm f/4 DO IS II USM	560mm	f/5.6	○
EF 400mm f/4 DO IS USM	560mm	f/5.6	○
EF 400mm f/5.6L USM	560mm	f/8.0	△*2
EF 500mm f/4L IS II USM	700mm	f/5.6	○
EF 500mm f/4L IS USM	700mm	f/5.6	○
EF 600mm f/4L IS II USM	840mm	f/5.6	○
EF 600mm f/4L IS USM	840mm	f/5.6	○
EF 800mm f/5.6L IS USM	1120mm	f/8.0	△*2
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM	98-280mm	f/4.0	○
EF 70-200mm f/2.8L USM	98-280mm	f/4.0	○*3
EF 70-200mm f/4L IS USM	98-280mm	f/5.6	○
EF 70-200mm f/4L USM	98-280mm	f/5.6	○
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM	140-560mm	f/6.3-8.0	△*2
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM	140-560mm	f/6.3-8.0	△*2
EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4X (Not use EF1.4X)	280-560mm	f/5.6	○
EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4X (Use EF1.4X)	392-784mm	f/8.0	△*2

Aviso prévio:

○ significa que "Foco automático" é suportado.

△ significa que "O foco automático" é suportado quando este produto funciona com partes de modelos de câmera.

× significa "O foco automático não é suportado."

* 1 Faixa de movimento de foco automático de cerca de 0,8 metros até o infinito.

* 2 "Foco automático" é suportado quando este produto funciona com EO: S-ID X. EOS-I Ds Mark III.

EOS-1 Ds Mark II. EOS-1 Ds.

EOS-IDMarkIV. EOS-IDMarkIII. EOS-IDMarkII. EOS-IDMarkII. EO5-1D-. EOS-IV / HS. EOS5DMarkIII.

EOSTDMarkII e foca com o ponto de foco central. Quando este produto é usado com outras câmeras

EOS, há apenas o foco manual suportado.

* 3 Quando este produto é usado com câmeras DSLR EOS com vários pontos AF, apenas o foco central é suportado. In Além disso: ao ajustar a abertura em 1/2 ou 1/3, a abertura máxima de uma parte da lente pode ser diferente.

Montando e desmontando o Extender

Primeiro, instale o Extender na lente e, em seguida, na câmera.

Por favor, siga os procedimentos opostos para desmontar.

Para desconectar o Extender da lente, empurre a alavanca de liberação da lente conforme mostrado pela seta e gire o Extender no sentido anti-horário. Abertura máxima com o Extender

Quando o Extender YN EF1.4x III estiver conectado, a abertura máxima da lente será menor em 1 ponto. Nos dois casos acima, a câmera compensará a exposição automaticamente.

Cuidado

Não conecte dois ou mais extensores à mesma câmera. Isso prejudicará o desempenho óptico e a câmera não poderá obter leituras de exposição adequadas.

Para manter a precisão do controle do foco automático, a velocidade do foco automático diminui ao usar o Extender. Quando a lente é retirada de locais frios para lugares quentes, pode ocorrer condensação superficial e interna. Para evitar a condensação, ao levar a lente de locais frios para lugares quentes, coloque-a em sacos plásticos selados e retire-a após o aquecimento da lente. E use o mesmo método ao retirar dos lugares quentes para os frios.

Principais especificações

Montagem: Montagem EF (controlada eletronicamente)

Construção da lente: 7 elementos em 3 grupos

Di-mensões (comprimento máx. Dia X): 7 2,0 x32,5m m

-! t / e i g h t : a p p r o x . 2 0 0 g

※ Todas as especificações são baseadas no teste e nas medições YONGNUO.

※ As especificações e a aparência do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Shenzhen YONGNUO Photographic Equipment Co., Ltd

Email: service@yongnuo.com

Website: www.hkyongnuo.com