



weeeylite

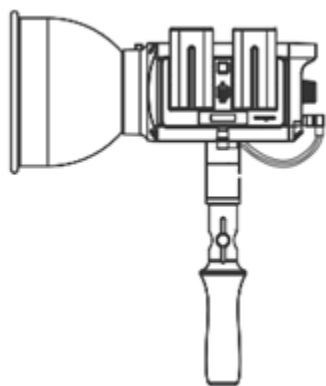


## 01 / Recurso

Ninja 200, uma luz LED potente, pequena e requintada. Ele adota lâmpadas COB duplas de alto CRI, efeito de luz perfeito, temperatura de cor precisa e alta potência. Perfeito para fotografia, videografia, estúdio, exposição, maquiagem ou outros ambientes que precisam de alta demanda de fonte de luz.

- © Lâmpadas COB duplas de alto CRI
- © Formato pequeno e requintado, com potência de 60W.
- © Fonte de alimentação dupla: bateria de lítio ou adaptador DC.
- © Tela LCD de matriz de pontos, exibição mais intuitiva.
- © Ventilador de exaustão superior permite que o chip funcione em baixas temperaturas, aumentando a vida útil
- © Vários métodos de escurecimento. Tal como corpo de luz LED / APP de celular / remoto bluetooth.

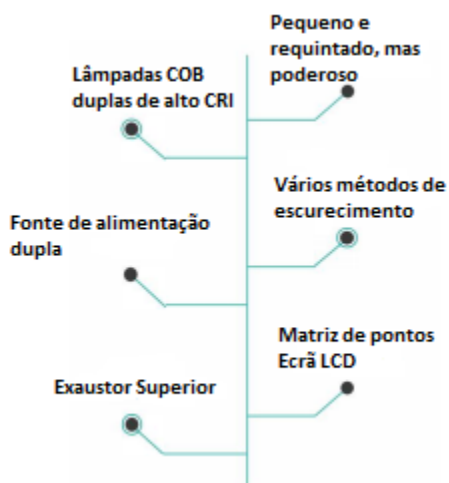


## 02 / introdução

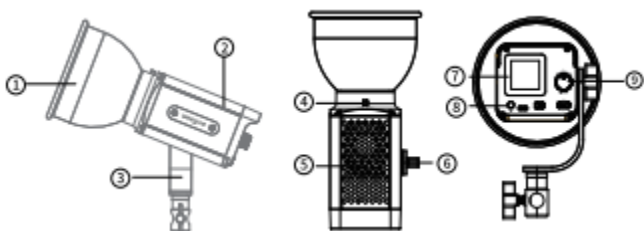


- ① Forma de lâmpada ② Corpo leve ③ Suporte

- ④ Tecla de montagem fan Ventilador de exaustão ⑥ Barra de manivela para ajuste de ângulo
- ⑦ Tela de exibição ⑧ AC / DC ⑨ Barra de controle da porta para ajuste de potência

## 03 / Apresentação do display

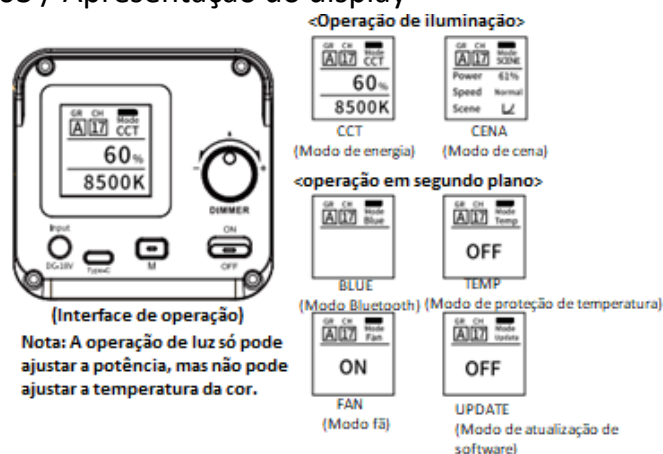

## 04 / Introdução à operação



Obscuro

Rotação no sentido horário: o valor aumenta Rotação no sentido anti-horário: o valor diminui Pressione: controle do cursor



Chave de mudança de modo

Toque curto: interruptor de interface do modo normal Toque longo: botão de interface de quatro modos de fundo



Soquete de atualização Type-C

Pressione longamente a tecla <M> para entrar no modo de fundo e pressione <M> rapidamente para alternar este item.

Conecte o cabo tipo C com a unidade. Baixe o arquivo de atualização do site oficial ([www.weeeylite.com](http://www.weeeylite.com)) para esta luz, reinicie automaticamente após a atualização. O sistema é atualizado após o reinício.



Tomada de força

Conecte o adaptador de energia aqui.

## 05 / Conexão do APP móvel



Digitalize códigos QR para baixar em seus dispositivos Apple




Leia os códigos QR para fazer o download em seus dispositivos Android

1. Pesquise "Weeeylite" na "APP Store" do Apple OS, encontre o APP de escurecimento, baixe e instale-o em seu telefone.
2. Para o sistema Android, use o navegador / QQ / Nós conversamos para escanear os códigos QR e baixar o APP de escurecimento "Weeeylite".

### Conexão

1. Mantenha o Bluetooth do seu celular ligado, inicie o APP "Weeeylite" e defina o número do canal do APP para ser o mesmo da luz controlada. (Se o canal da luz controlada for 1, o número do grupo de APP será 1, caso contrário, está fora de controle)
2. Defina o número do grupo APP para ser o mesmo que o número do grupo da luz controlada. (Se o número do canal da luz controlada for A, o número do canal do APP móvel será A, caso contrário, está fora de controle)





Configuração de canal  
Configuração do número do grupo  
Modo de escurecimento

Canal NO. CH 4  
Grupo No. Group A




Interface do telefone

## 06 / RC-11 Controle Remoto (Compre separadamente)

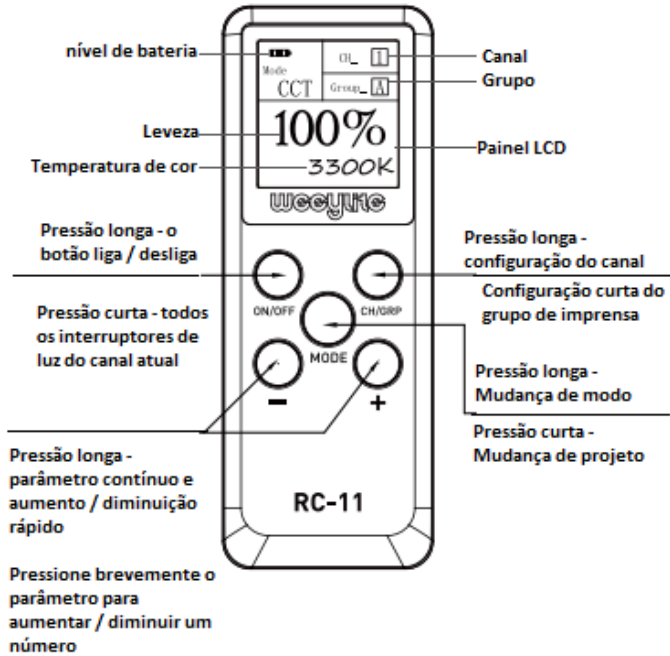

Compartimento de bateria

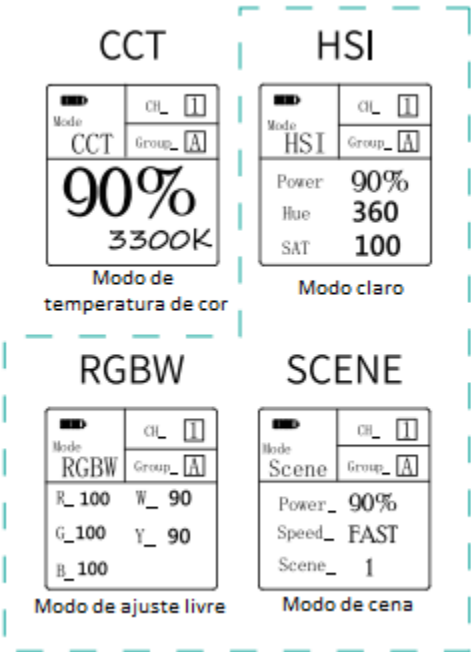

Observação: esses modos são RGB, este produto não é compatível.

### Conexão

1. Pressione longamente o botão liga / desliga por 2s para ligar o RC-11.
2. Definir a luz e o controle remoto para serem o mesmo "canal" e "grupo". (Se o canal ou grupo for diferente, a luz LED não pode ser controlada)

Configuração de canal - pressione longamente CH / GRP por 2s, selecione o canal que você precisa pressionando + / - e pressione o botão de modo para confirmá-lo.

Configuração de grupo - pressione rapidamente CH / GRP, selecione A / B / C / D / E / F livremente.


3. Pressione longamente o botão "MODE" para alternar entre CCT / HSL / RGBW / SCENE estes 4 modos. HSL / RGBW / SCENE são os modos RGB em cores. Algumas luzes podem não suportar esses 3 modos, por favor, use no modo CCT.

4. Pressione + / - para ajustar a potência / temperatura da cor. Pressione o botão "MODE" para alternar as opções, como potência / temperatura de cor.

5. Se não houver operação por 30 minutos, o RC-11 desligará automaticamente.


Precaução

Remova a bateria quando o controle remoto não for usado por um longo período para evitar vazamentos.

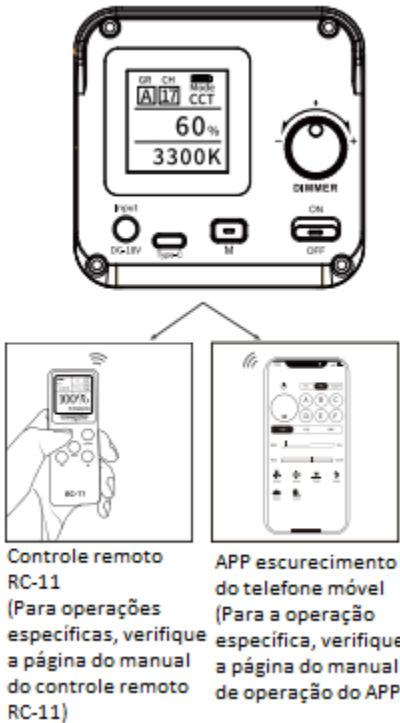

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Modelo                              | Controle remoto RC-11                              |
| Frequência                          | Sistema remoto sem fio Bluetooth 2.4 GHz           |
| Distância de controle (ao ar livre) | 30 metros                                          |
| Grupo remoto sem fio                | A, B, C, D, E, F                                   |
| Canal                               | 1-19                                               |
| Tempo de espera                     | 30 minutos sem operação, desligará automaticamente |
| Temperatura ambiente                | -10~50°                                            |
| Poder                               | Pilha AAA 1,5 V                                    |
| Dimensão                            | 101mmx38mmx18mm                                    |
| Peso                                | Aprox37g (sem baterias)                            |

07 / Bateria Externa  
(Compre separadamente)

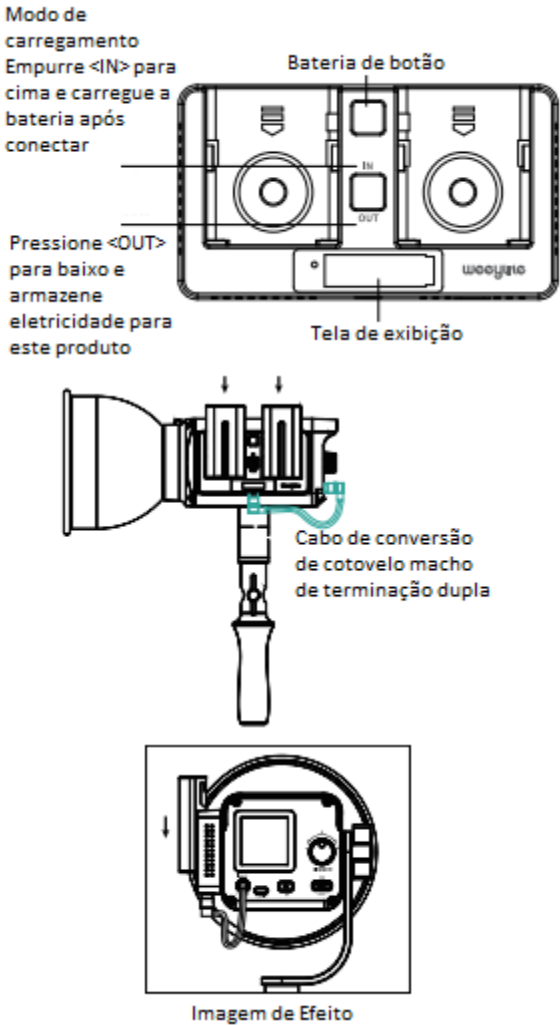

(Nota: no modelo de carregamento, o carregamento rápido e o carregamento normal podem ser afetados pela potência de carregamento)

As alterações do produto não serão mais notificadas, portanto, o produto real prevalecerá.

08 / Informações e notas do produto

1. Não use a luz de preenchimento diretamente no olho de outras pessoas de perto, caso contrário, pode danificar seus olhos.
2. Não toque no corpo da lâmpada após um longo processo de iluminação. Preste atenção às queimaduras.
3. Coloque outros itens a 15 metros de distância da luz de preenchimento.
4. Não submeta o corpo da lâmpada a fortes vibrações. Caso contrário, isso pode causar mau funcionamento e causar danos aos componentes.
5. Se o controle remoto não for usado por um longo tempo, remova a bateria do controle remoto.
6. Não tente desmontar ou consertar a luz de preenchimento por conta própria, caso contrário, isso pode causar choque elétrico ou mau funcionamento.

7. Não coloque o produto sob objetos pesados ou alta temperatura. Caso contrário, pode causar danos.
8. É proibido cobrir as lâmpadas com qualquer coisa que afete a dissipação de calor. Temperatura muito alta encurtará a vida útil das esferas de LED.
9. Certifique-se de que as lâmpadas estejam estáveis, evite que lâmpadas pesadas caiam e evite que crianças e idosos toquem nesta lâmpada. Se fumaça ou odor de queimado for encontrado, interrompa imediatamente a operação e desconecte a fonte de alimentação para evitar incêndio ou queima adicional.
10. A lâmpada não pode ser inundada ou com água da chuva, pode causar explosão ou incêndio

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                          | ninja 200                                                                                                                    |
| Temperatura de cor              | 2800K ~ 8500K (ajustável) ± 300                                                                                              |
| Brilho                          | 0% ~ 100% (ajustável)                                                                                                        |
| Fluxo luminoso máximo           | 5800lm                                                                                                                       |
| Máx. Iluminância                | 70400lux / 0,5m, 15400lux / lm (5500K, 100% cheio)                                                                           |
| Potência (máx.)                 | 60W                                                                                                                          |
| Canal                           | 1-19                                                                                                                         |
| Grupo                           | 6 Grupos (A, B, C, D, E, F)                                                                                                  |
| Índice de renderização de cores | CRI >95, TLCI >95                                                                                                            |
| Interface do adaptador DC       | DC18V/3.5A, φ5.5*2.5mm                                                                                                       |
| Controle remoto                 | Controle remoto RC-11 (compra extra)                                                                                         |
| Bateria de lítio                | LI-bateria NP-F960 / F970 series                                                                                             |
| Dimensão                        | 175x92x85mm                                                                                                                  |
| Peso                            | ~989.8g                                                                                                                      |
| Acessório Padrão                | Light * 1 Lampshape * 1 Manual * 1 Cartão de garantia * 1 Adaptador DC (AC100-240V ~ 50 / 60HZ, DC18V / 3,5A φ 5,5 * 2,5 mm) |