




SIRUI, Capturando sua imaginação!



Instrução

Componentes da lente

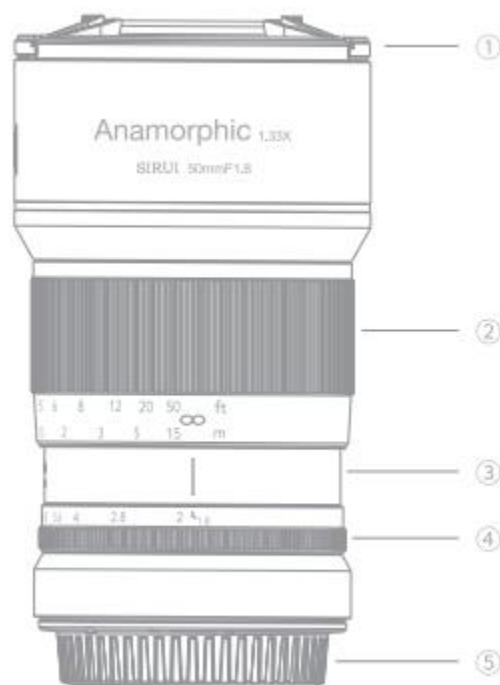

- ① Tampa da lente superior
- ② Anel de foco
- ③ Anel Indicador
- ④ Anel de Abertura
- ⑤ Tampa da lente inferior

Recursos da lente

1. Comparada com uma lente APS-C tradicional de 50 mm, a lente da câmera SIRUI 50 mm F1.8 aumenta o FOV em até 33% para obter um FOV possível com uma lente APS-C 37,5 mm.
2. Produza diretamente vídeos cinematográficos 2.4: 1 em uma configuração 16: 9.
3. Crie fotos de ficção científica com efeitos escovados e de luz de fundo.
4. Gire facilmente o anel de abertura para otimizar a profundidade de visão e o efeito bokeh.
5. Revestimento multicamada para os elementos da lente que transitam do filme à prova de água frontal para o revestimento Nano para proteção.
6. Solidamente construído com carcaça de alumínio de aeronaves e precisão. componentes de foco de cobre, a lente é compacta e robusta, mas leve o suficiente para capturar imagens de alta qualidade sem problemas.

Instruções de instalação da lente

1. Coloque a lente na câmera

Alinhe o ponto branco na lente com o ponto branco na câmera e, em seguida, conecte e prenda a lente na câmera no sentido horário.

2. Remova a lente

Para remover, pressione o botão de segurança da câmera e gire a lente no sentido anti-horário para separá-la da câmera.

Precauções do produto para uso normal

- Evite qualquer exposição prolongada à lente em um ambiente úmido que possa produzir mofo e ferrugem na lente. Armazene a lente em um gabinete hermético com um agente de secagem. Para outras opções, entre em contato com seu representante SIRUI para | informações em um gabinete de controle de umidade de alto desempenho SIRUI ou visite www.sirui.com.
- Não toque na superfície do vidro da lente com os dedos. Remova delicadamente a poeira e a sujeira com um pano de limpeza ou uma escova para lentes. Limpe as impressões digitais com produtos de limpeza para lentes I e um pano para lentes. Não limpe a lente com produtos de limpeza domésticos.
- Evite usar a lente na chuva ou perto da água, pois isso pode danificá-la e anular a garantia.
- Ao transportar a lente de um ambiente quente e frio, coloque | a lente em um estojo ou em uma bolsa para câmera comercial. Quando removida, aguarde algum tempo para que a lente se adapte à nova temperatura, pois o interior da lente poderá desenvolver condensação, caso contrário.

Gráfico de dados para a lente

Modelo	SIRUI 50mm F1.8 Anamorphic 1.33X
Comprimento focal	50mm
Abertura máxima	F1.8
Abertura mínima	F16
Estrutura da lente	11 Elements in 8 Groups
Lâminas de abertura	10
Quadro de suporte máximo	APS-C
Distância de filmagem	0.85m-oo
Método de Foco	Manual Focusing
Ampliação máxima	1:15.38(V),1: 20.17(H)
Especificações do filtro	M67X0.75

Ângulo de rotação do anel de foco	143.6°	
Máx. Diâmetro	69.2mm/2.72inches	
Diâmetro do anel de foco	61.7mm/2.43inches	
Peso	X-Mount	Approximate 581g/1.28lbs
	E-Mount	Approximate 584g/1.29lbs
	M4/3 Mount	Approximate 575g/1.27lbs
Comprimento total (Tampa da lente não incluída)	X-Mount	Approximate 106.6mm /4.20inch
	E-Mount	Approximate 105.5mm /4.15inch
	M4/3 Mount	Approximate 104.3mm /4.11inch

A empresa se reserva o direito de atualizar produtos e modificar as especificações do produto sem aviso prévio. Aceite nossas desculpas por qualquer inconveniente que possamos ter causado.

CARTÃO DE GARANTIA / INFORMAÇÃO

Prezado Cliente SIRUI,

Obrigado por adquirir os produtos profissionais SIRUI!

A SIRUI garante que sua compra está livre de defeitos de materiais e mão-de-obra sob uso normal durante o período de garantia limitada. A garantia começa na data original da compra no recibo de venda e não é transferível. Se o serviço for necessário, uma cópia do recibo de venda deve ser incluída com uma explicação do problema.

Product	Warranty Length
SIRUI 50mm F1.8 Anamorphic 1.33X	2 years

Model: _____ Date: _____

Store: _____ Serial Number: _____

A cobertura da garantia pode variar de região para região.

Consulte as informações de contato abaixo para obter o registro, informações e serviços do produto na região em que o produto foi adquirido.

Limitações:

A garantia não é transferível.

Esta garantia cobre todos os defeitos encontrados no uso normal do equipamento e não se aplica nos seguintes casos:

1. Se o equipamento tiver sido reparado por outro que não seja um Centro de Serviço SIRUI autorizado.
2. Danos ao equipamento causados por modificação, sobrecarga, manuseio incorreto, abuso, acidente, areia, corrosivos, danos causados pela água ou por não seguir o uso recomendado conforme as instruções.

3. Nenhuma prova válida de compra é fornecida. A garantia expirou,
4. Danos causados por atos da natureza (incluindo, entre outros, incêndios, inundações ou terremotos). Danos relacionados ao uso inadequado com outros produtos de terceiros.
5. Arranhões produzidos por desgaste normal ou danos causados por armazenamento inadequado em temperaturas ou umidade extremas.

Endereço de garantia e informações de contato:

(Entre em contato com o vendedor ou o distribuidor local onde o produto foi adquirido por questões de garantia ou questões e antes de qualquer produto ser enviado.)

1. Guangdong SIRUI Optical Co., Ltd.

The Third Industrial District, Wuguishan Town, Zhongshan City, Guangdong, China

Tel: 0086-760-88897373

Fax: 0086-760-88207062

Http://www.sirui.com

E-mail: info@sirui-photo.com

Service Hotline: 0086-400 830 2299

Complaint Hotline: +86-181 6563 9388

(Monday to Friday: 8:15am~12:15pm, 14:00pm~18:00pm)

2. SIRUI USA, LLC

Add: 29 Commerce Court Verona, NJ 07044

www.sirui.com

Service: Toll Free 866-373-0829

E-mail: info@sirui.com

FOR PRODUCTS PURCHASED IN THE USA PLEASE SEE:

For full details on USA Warranty Terms and Limitations:

<https://www.siruiusa.com/warranty.html>

To register products: <https://www.siruiusa.com/product-registration.html>

3. European Service Center

Add: SIRUI Optical GmbH • Ernst-Augustin-Str.1a • 12489 Berlin • Germany

Phone: +49 30 991 94 94 00 • E-mail: Info@siruioptical.eu