




SIRUI, Capturing your Imagination!

Instruções

Tripés da série SH

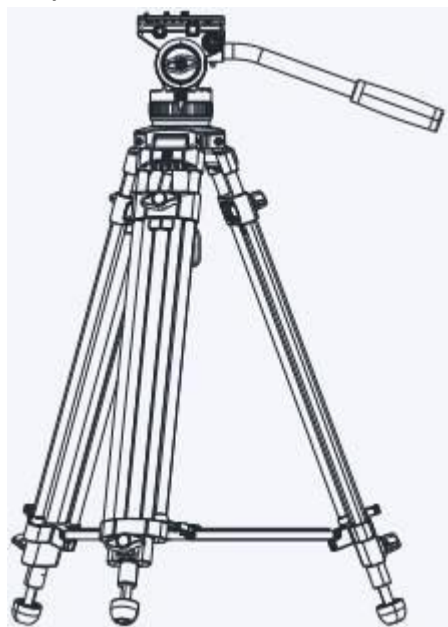

GUANGDONG SIRUI OPTICAL CO.,LTD.


Add: The Third Industrial District, Wuguishan Town, Zhongshan City, Guangdong, China (Zip Code: 528458)

Tel: 86-760-88897373 Fax: 86-760-88207062


E-mail: info@sirui-photo.com Website: www.sirui.com

1 Conheça o produto

Tripé


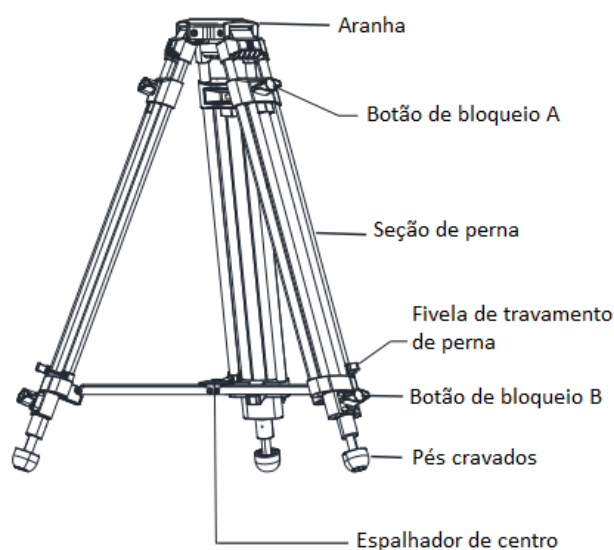


SH-15

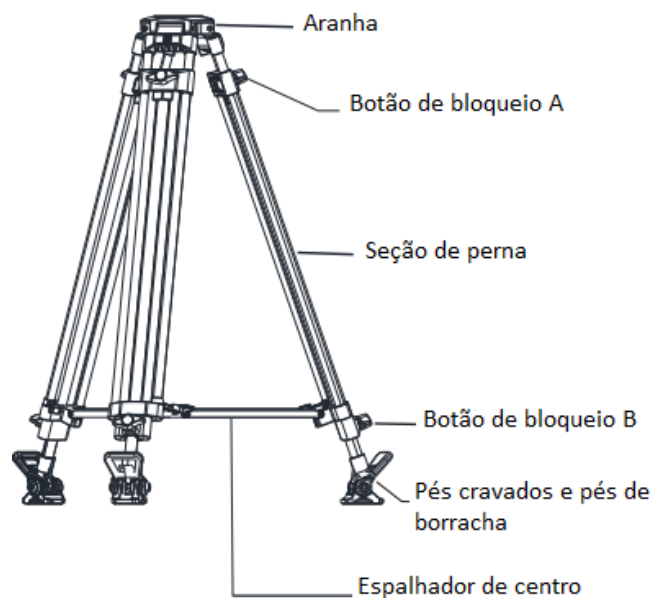


SH-25

Cabeça de bola

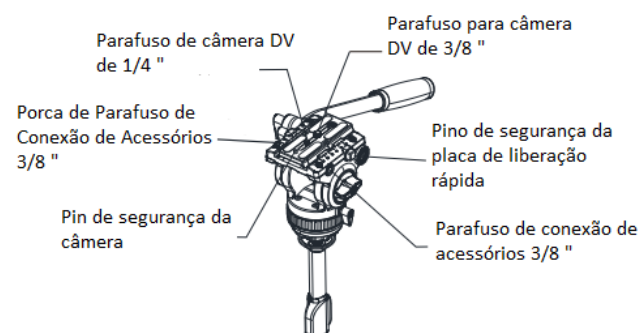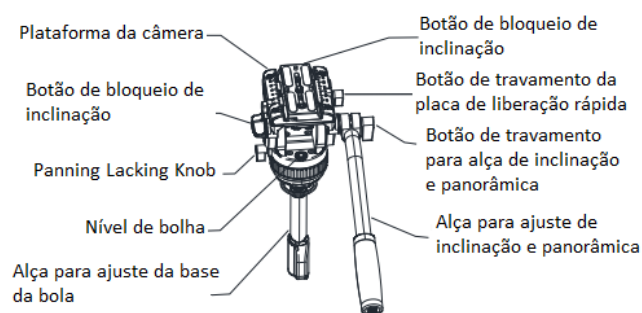


2 Conectado e remova a cabeça

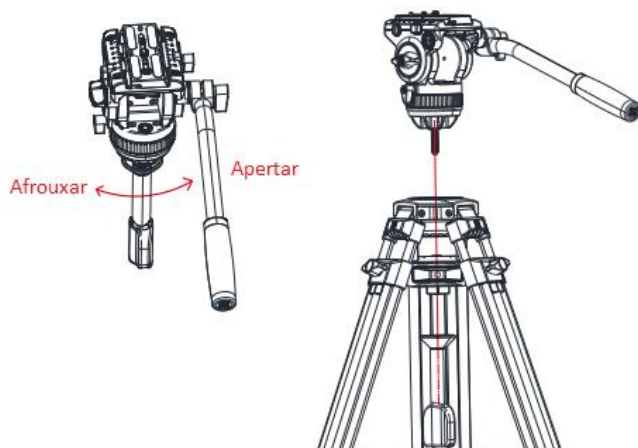

Coloque a cabeça na base de montagem do tripé, ajuste a cabeça para ficar equilibrada, verificando o nível de bolha na base da cabeça. Trave a cabeça no tripé girando a alça sob a base da bola no sentido anti-horário.


3 Operação da cabeça de bola

(1) Prenda e remova a placa de liberação rápida

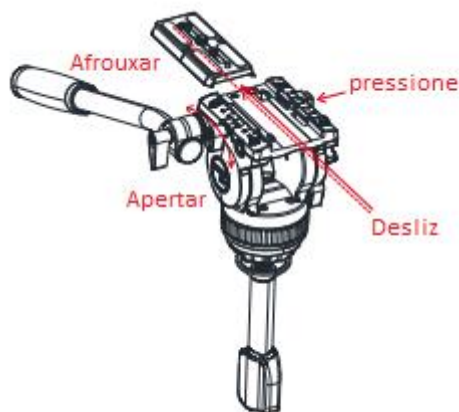


Solte o travamento da placa de liberação rápida Parafuso, girando no sentido anti-horário, pressione o pino de segurança, obtenha a liberação rápida Placa para fora do lado do grampo de liberação rápida.

(2) Ajuste do ângulo de inclinação

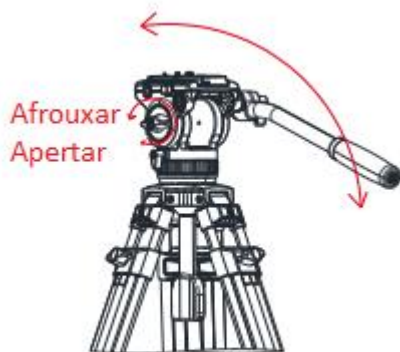


Solte o botão de trava de inclinação para ajustar a cabeça verticalmente no ângulo desejado e aperte na posição.

(3) Ajuste do ângulo de deslocamento

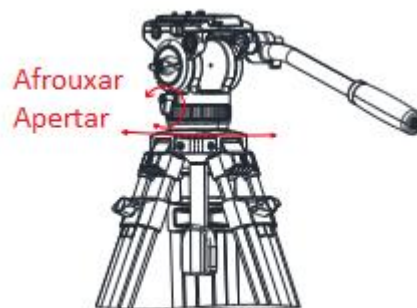


Solte o botão de travamento do panning para movimentar a cabeça no ângulo desejado e apertar na posição.

(4) Ajuste de fricção panorâmica





O atrito de panorâmica da cabeça pode ser ajustado com o botão de travamento azul para uma panorâmica contínua.

(5) Ajuste do ângulo da alça de inclinação e panorâmica

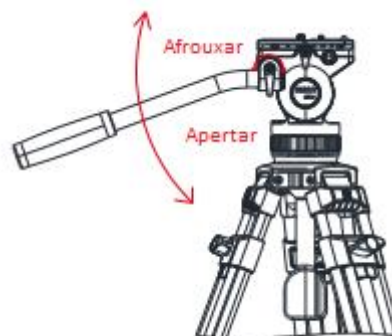

Solte o botão de travamento da alça para girar a alça no ângulo desejado e aperte na posição.

4. Operação do tripé

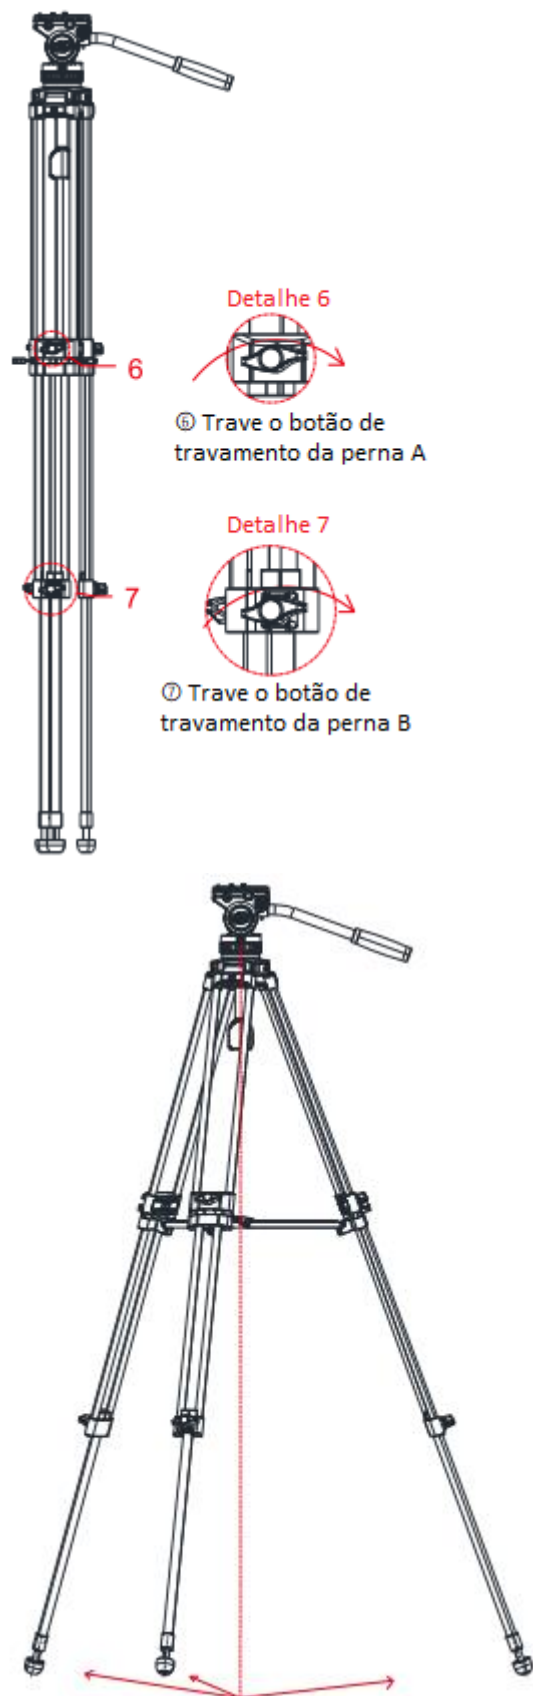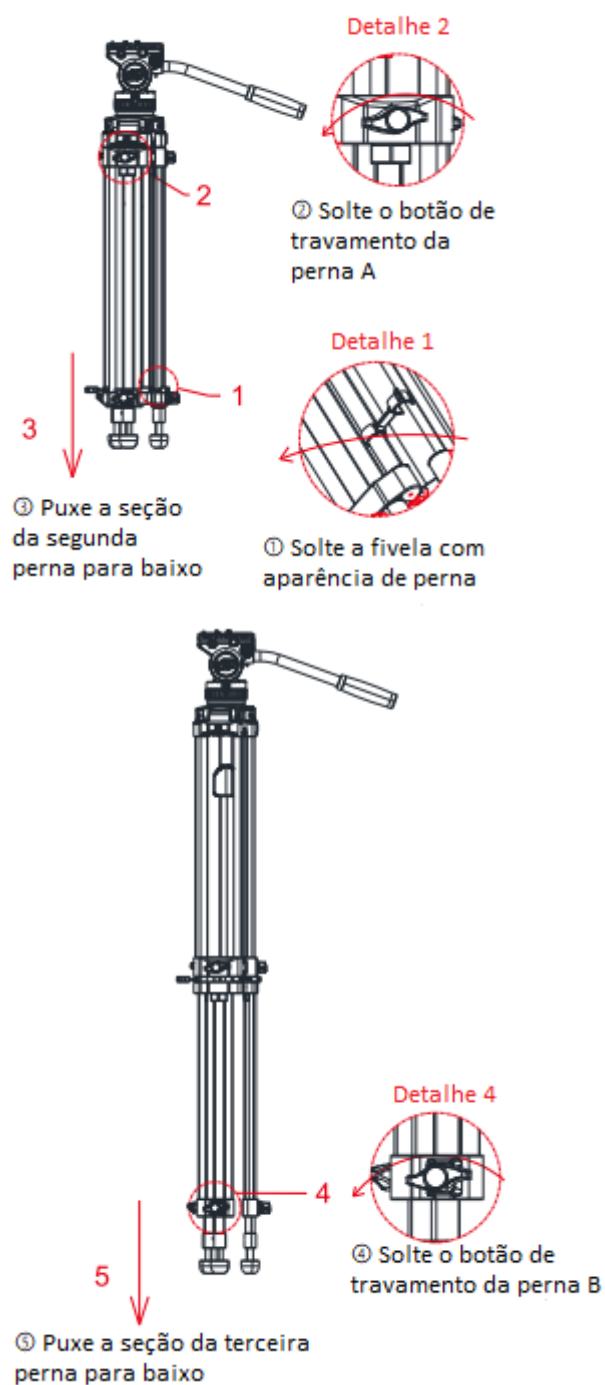

⑧ Estenda as pernas até os ângulos máximos


Notas:

uma. Abra as pernas do tripé como as etapas de 1 a 8 e feche as pernas do tripé como as etapas invertidas 8-1.

b. Os pés de aranha para SH-15 e SH-25 são diferentes e estarão sujeitos ao objeto real.


5. Conversão de pés de tripé

Pés do tripé SH-15:

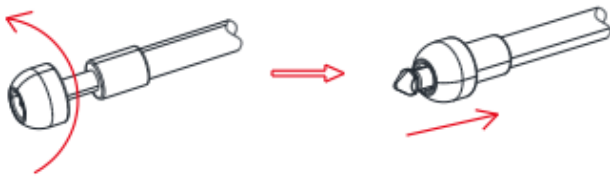

Gire os pés no sentido anti-horário para mover-se em direção à seção da perna para converter nos espigões de aço inoxidável.

Pés do tripé SH-25:

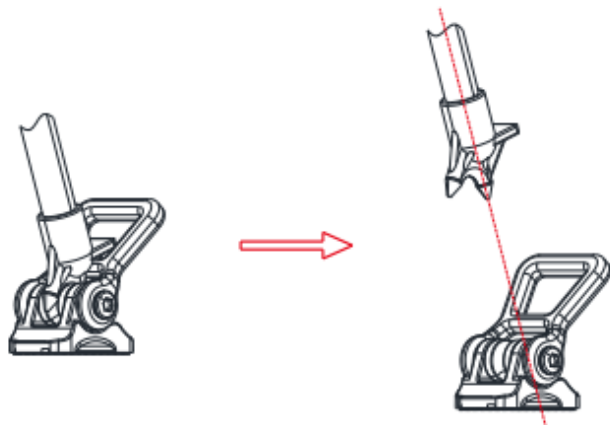

Puxe o anel dos pés de borracha para remover os pés de borracha para a conversão nos espigões de aço inoxidável.

garantir o funcionamento adequado no futuro. Não é recomendável expor este produto à água salgada. Se exposto, limpe com sabão neutro e água morna e seque com uma toalha.



Evite altas temperaturas e exposição direta à luz solar intensa por longos períodos de tempo.



Por favor, não deixe o equipamento sozinho em um local público, o que pode causar transtornos ou riscos a terceiros.



Para proteger o equipamento da câmera, remova-o do tripé / cabeça esférica ao transportar de um lugar para outro.



Use uma toalha macia com água morna e sabão neutro para limpar o sistema de travamento e as peças deslizantes quando necessário. Toalha seca antes de guardar o tripé.



Na maioria das situações, não há necessidade de lubrificar nenhuma parte deste produto. A aplicação da maioria dos lubrificantes absorverá os mecanismos e reduzirá suas características normais de deslizamento. Por favor, ligue ou envie um email se tiver alguma dúvida ou necessidades especiais.



Mantenha este produto longe de todas as fontes de energia elétrica.

Cuidado



Por favor, remova a câmera do tripé ao alterar a posição do tripé. Não coloque o tripé, com a câmera acoplada, por cima do ombro ou carregue o tripé horizontalmente pelas pernas. Agitações fortes podem causar danos ao parafuso na placa de montagem e / ou na câmera. Estenda as pernas do tubo maior, para evitar danos na bucha da articulação da perna

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Atenção:



Não exceda o limite de carga recomendado da cabeça e / ou tripé. (Consulte as especificações do produto.)



Certifique-se de que os bloqueios estejam bem apertados quando em uso.



Este produto não deve ser usado em ambientes que excedam as seguintes condições (-40- + 100 ° C / -40 - + 212 ° F). E, quando usado em ambientes úmidos, sujos ou empoeirados, limpe e seque completamente após o uso, para