


SIRUI MINI TRIPÉ 3T-05PH

1. Conheça o 3T-05PH

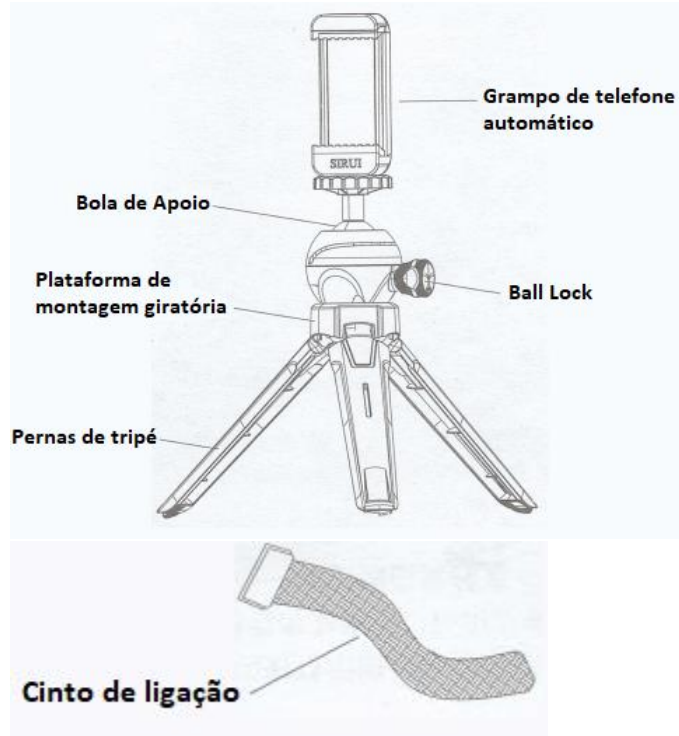

2. Ângulos de duas pernas ajustáveis

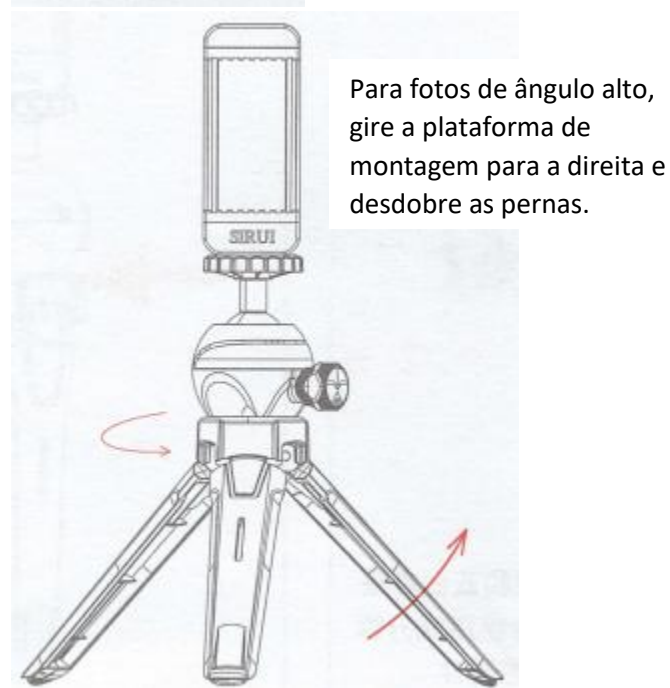
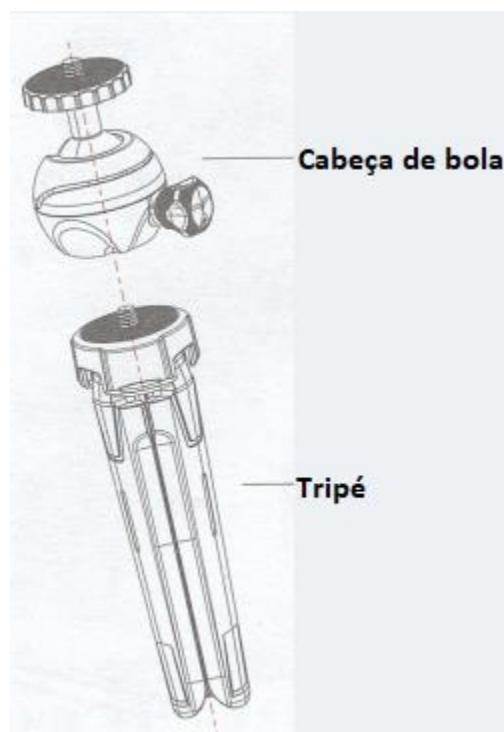
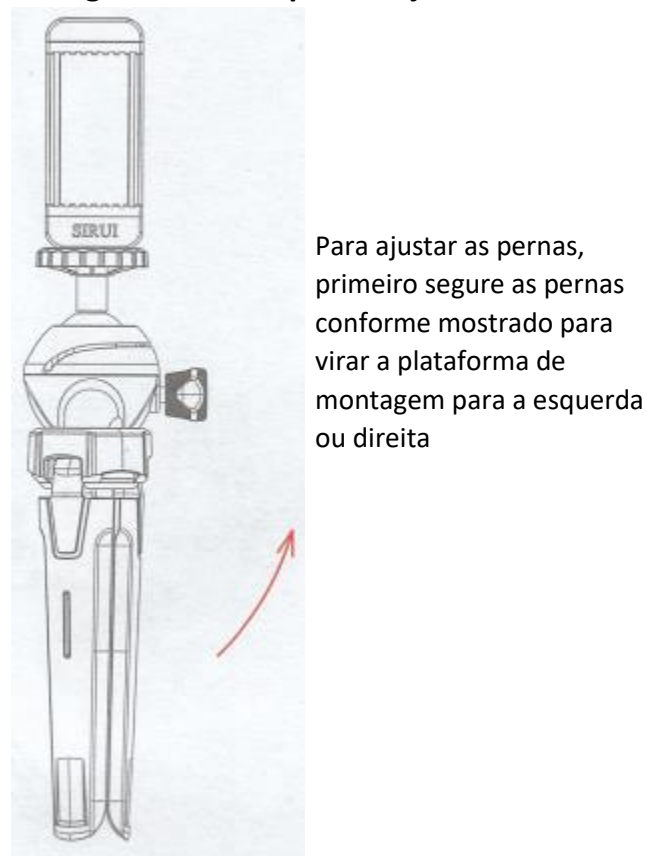


Fig 1

Para fotos em ângulos baixos, gire a plataforma de montagem para a direita e desdobre as pernas.




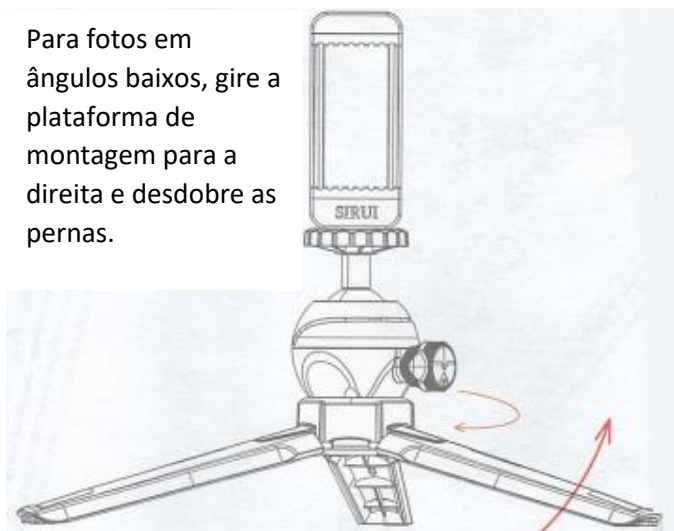


Fig 2

3. Prenda a cinta de ligação

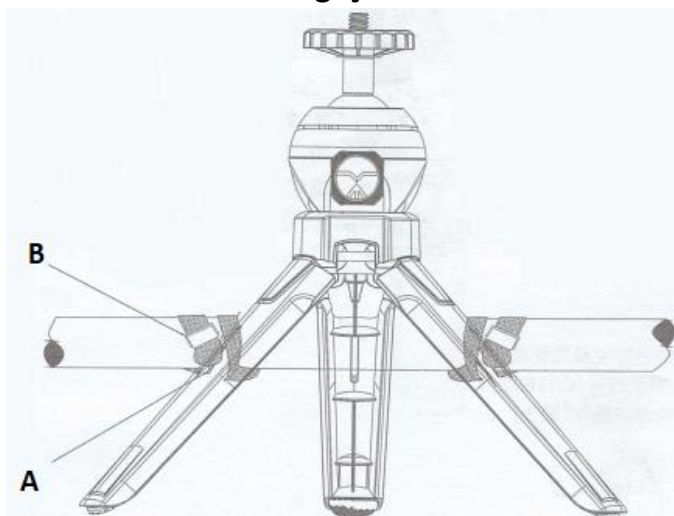



A) Deslize o cinto de amarração nas ranhuras das pernas do tripé



B) Deslize o cinto de ligação na fivela para prendê-lo.

Fig 3

4. Fotos em vários ângulos

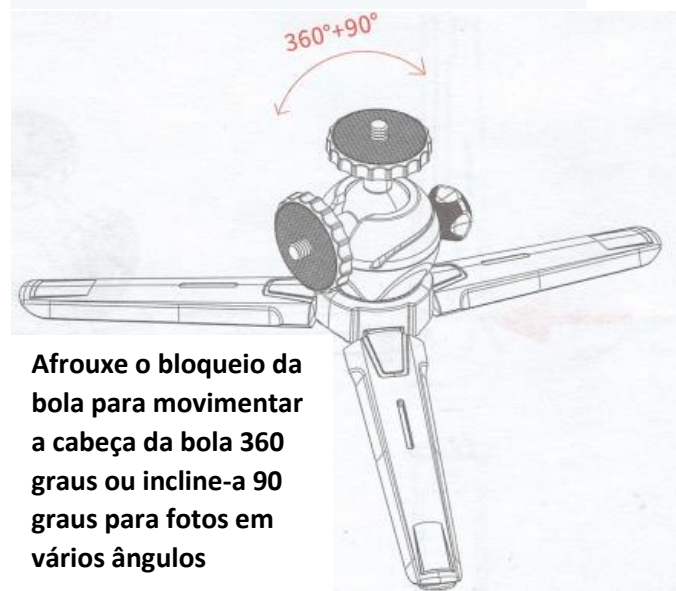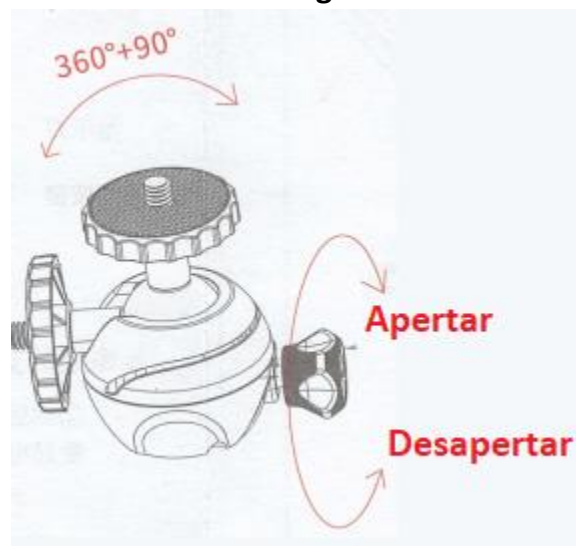

Afrouxe o bloqueio da bola para movimentar a cabeça da bola 360 graus ou incline-a 90 graus para fotos em vários ângulos

Fig 4

5. Controle remoto Bluetooth

A) Para fotografar com o controle remoto, ative o Controlador Bluetooth para conectar ao seu dispositivo móvel Bluetooth.



B) Instale ou substitua a bateria

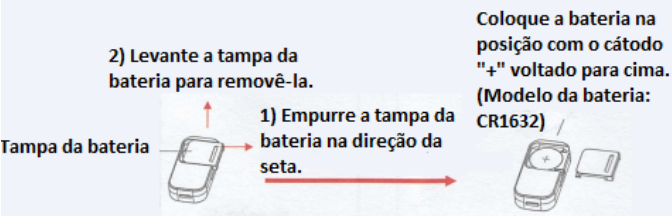


Fig 5

1) Pressione o botão do obturador por 4 segundos para ativar o Função Bluetooth "SiRui" para conectar o controlador ao seu celular. A luz indicadora irá parar de piscar quando o Bluetooth for conectado.

2) Capture uma imagem pressionando o botão do obturador do controlador. A luz indicadora piscará uma vez para confirmar.

3) O controlador mudará para o modo de hibernação se não for usado em 5 minutos ou se não conseguir se conectar ao Bluetooth móvel em 2 minutos.

4) Pressione o botão do obturador por alguns segundos para retomar a operação e reconectar automaticamente ao Bluetooth móvel anterior. A luz indicadora piscará uma vez para confirmar. Se houver falha na conexão, o controlador retornará ao modo de hibernação.

5) Quando o nível da bateria está baixo, o controlador irá alarmar e desligar automaticamente quando a luz indicadora piscar por 10 segundos (piscando uma vez a cada 0,5 segundo).

Especificação para grampo de telephone

 Size mm/inch	 Weight kg/lb	 Max. Load kg/lb
76×32×40 / 2.99×1.26×1.57	0.04/0.09	0.3/0.66

Especificação para o 3T-05

 Min. Height mm/inch	 Max. Height mm/inch	 Folded Height mm/inch	 Weight kg/lb	 Max. Load kg/lb
3T-05K 110/4.33	164/6.46	202/7.95	0.145/0.32	3/6.61