

D) Especificações:

Número do modelo	T6	T8	T10
No. de lâmpadas LED	144pcs x 0.5W	120pcs x 0.5W+110pcs x 0.3W	200pcs x 0.5W
Poder	20W	30W	40W
Temperatura de cor	3000K-5600K	3000K-5600K	3000K-5600K
LUX (LUX)	2M(358)/1M(1440)/0.5M(6210)	2M(270)/1M(1060)/0.5M(4140)	2M(270)/1M(1060)/0.5M(4140)
Voltagem	15V/3A	15V/3A	15V/5A
Adaptador AC	SP-AC15(15V/3A)	SP-AC15(15V/3A)	SP-A 15(15V/5A)
Dimensões (LxWxH)	22.5×11×4.5cm	22.5×14.9×4.5cm	30×27×4.5cm
Suporte da bateria	√	√	√
Tela de LCD	√	√	√
Peso	0.66kg	0.77kg	1.4kg
Na caixa	MPH-5B, NP-F550	MPH-5B, NP-F550	SP-A 15
acessórios opcionais	SP-AC15	RC-5, SP-AC15	/

E) Atenção !

1. Verifique se a energia está desligada após o uso.
2. NÃO conecte / desconecte quando a energia ainda estiver conectada.
3. Como pode haver alta voltagem dentro da unidade, NÃO abra ou repare a unidade você mesmo. Se houver algum defeito, entre em contato com um técnico experiente.
4. Mantenha o ambiente seco e ventilado ao usar o produto. Não deixe ou use o flash em ambiente úmido ou empoeirado.
5. Para obter o melhor desempenho dos LEDs, mantenha a limpeza dos LEDs, limpando a superfície suavemente com um pano limpo.
6. Não aplique pressão no produto.
7. Utilize apenas as baterias específicas da câmera de íon de lítio, de acordo com o modelo do suporte da bateria no painel traseiro.
8. Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto.



T6 / T8 / T10 LED

Painel de LED Manual de Instruções



Obrigado por adquirir os produtos da FalconEyes.

Para mais detalhes sobre nossos produtos relacionados, entre em contato com seu distribuidor local ou visite nossa página na Web em www.falconeyes.com.hk

Obrigado.

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar este produto.


E-mail: info@falconeyes.com.hk

Local na rede Internet: www.falconeyes.com.hk


A) Resumo do Produto

LED T6 / T8 / T10 (3000K-5600K) ,
O T6 / T8 / T10 é um painel LED fino, recém-desenvolvido, que é pequeno, poderoso, eficaz e leve para fotografia de estúdio. A luz elegante é feita de liga de alumínio industrial leve e durável e operada pela bateria de íon de lítio da série F da SONY. Alto CRI, longa vida útil, potente e economia de energia são os recursos de suas esferas de LED.
O brilho e a temperatura da cor podem ser ajustados livremente a partir dos botões inferiores.


B) Diagrama do painel

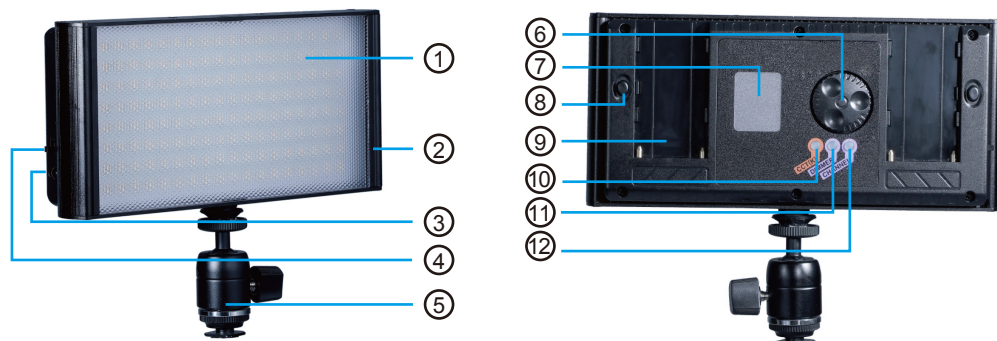

Lâmpada domo para máquina T6

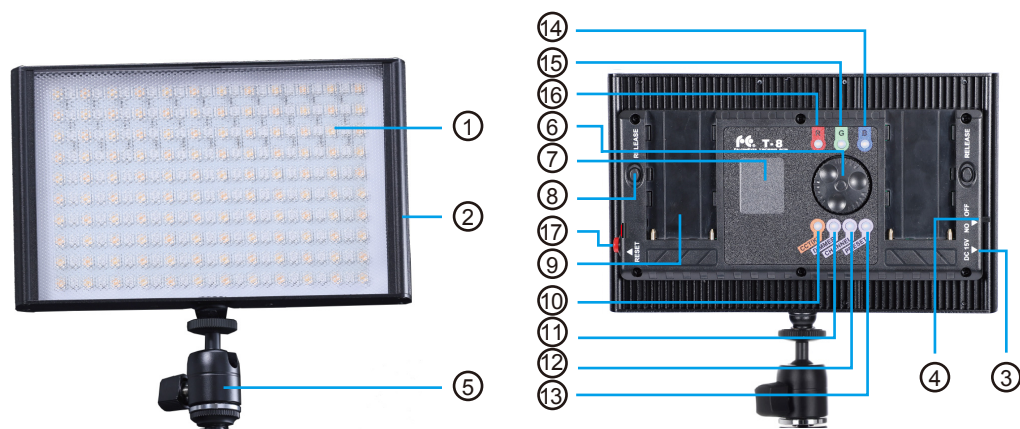

Lâmpada dome para máquina T8

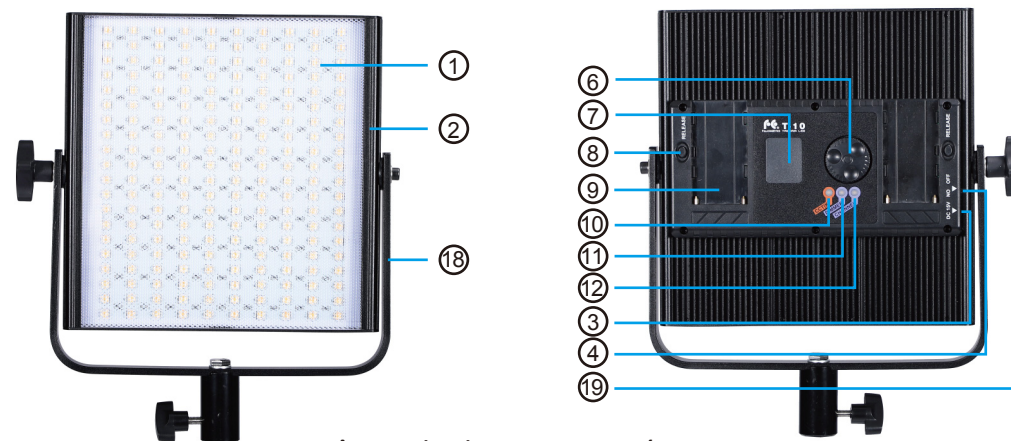

Lâmpada domo para máquina T10

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. lâmpadas LED | 8. Trava da bateria | 15. tela RGB-G |
| 2. Corpo leve | 9. suporte da bateria | 16. Tela RGB-R |
| 3. tomada de energia DC | 10. temperatura de cor | 17. botão de redefinição |
| 4. interruptor de alimentação | 11. Output | 18. suporte em U |
| 5. MPH-5B | 12. canal | 19. botão de fixação |
| 6. Botão de ajuste | 13. Botão Modo | |
| 7. Tela | 14. Tela RGB-B | |

C) Instruções de operação

I 、 Operação de iluminação LED

1. Desligue o botão liga / desliga antes de inserir a bateria (alterne o botão Liga / desliga para o)
2. Ligue o botão liga / desliga e ajuste a temperatura da cor preferida. e brilho

II 、 Bateria

Instale a bateria no suporte diretamente. Desinstale a bateria pressionando a trava da bateria após o uso.