


Identificar as peças e operação funcional

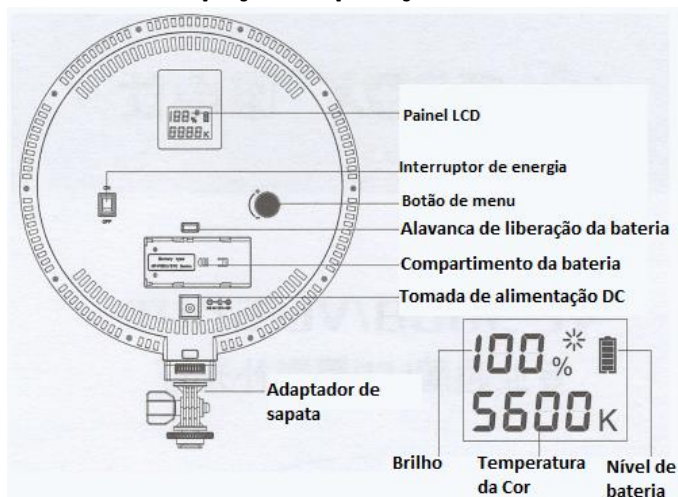

OPERAÇÃO REPETIDORA:

Ligue a chave liga / desliga, a tela LCD mostrará os parâmetros relativos. Os parâmetros de brilho e temperatura da cor podem ser ajustados ajustando

o botão

Funções e operação da luz LED VL-5008:

Pressione o botão , o valor do brilho será aumentado ou diminuído em 10% (20% -100%). Ao

girar o botão , os parâmetros do valor de brilho serão aumentados ou diminuídos em 1%.

Funções e operação da luz LED VL-500T:

Pressione o botão , para alternar o brilho e a temperatura do cor.

Ao girar o botão , os parâmetros de brilho (20-100%) ou temperatura de cor (3300k-5600k) serão aumentados ou diminuídos.

Atenção

Agora são operações erradas que podem causar danos às pessoas.

o Não coloque o produto em uma situação em que a temperatura seja superior a 40 °C (ex.: Traseira do Carro), pois isso pode danificar os componentes da Luz LED.

o Este produto não foi projetado com a prevenção de poeira, respingos e água, preste atenção para evitar água e umidade em dias chuvosos e no ambiente úmido.

o Não use o solvente orgânico para limpar a superfície da luz LED, como diluentes, álcool e

assim por diante. Isso pode danificar o componente externo.

o Por favor, não o use sob os raios fortes por muito tempo, a fim de evitar que o corpo da lâmpada esteja quente demais para danificar. Ele irá emitir algum calor sob a situação normalmente usada.

características do produto


VittroxVL-5008 / VL-500T LED anel apertado adota o mais novo design de colmeia de LED que é de alto brilho e temperatura de cor precisa. Possui luz suave, menos calor e é ambiental e durável. O display HD LCD facilita a operação. É adequado para fotografia de retrato, fotografia infantil, macro fotografia, fotografia stilt e outros tipos de fotografia.

A maneira de ligar e instalar a bateria

Vltrox LED apertado tem dois tipos de modo de fonte de alimentação. Você pode usar a bateria de lítio em ambientes externos e o adaptador CA em ambientes internos.

Instalação de bateria de lítio

De acordo com o modo que assina o LED Light. Compre o lítio com o mesmo humor, conforme a polaridade da bateria marcada na luz LED para fixá-lo na máquina. (1)

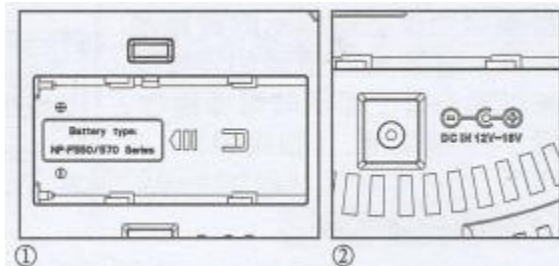


Fonte de alimentação DC

De acordo com a especificação de alimentação DC assinada na luz LED, escolha o adaptador de fonte de alimentação correto, após conectar o adaptador da fonte de alimentação, insira a fonte de alimentação como a marca na luz LED. (2)

instalar adaptador


1. Faça com que o adaptador da sapata se alinhe com o orifício lido do LED firmemente e depois no sentido horário aperte o adaptador de sapata.

2. Faça o parafuso da inserção do tripé na porta do tripé deste LED apertado. Em seguida, vire à esquerda para o final do turntable para faça-o fixar na câmera com firmeza.



Ajuste o ângulo

Você pode ajustar o ângulo da Viltrox LED Light com o adaptador de sapata.

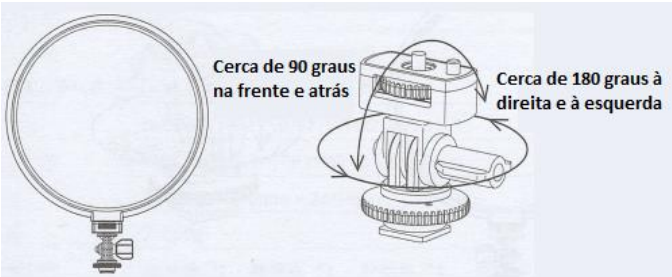

Atenção: Não use força forte para subir e girar. Ajuste os ângulos da luz LED de acordo com o ambiente da fotografia ou sua pesquisa criativa.

Especificação

Modo	VL-500B	VL-500T
Temperatura de cor	5600K+300 Fixo	3300K - 5600K (ajustável)
Brilho	20% -100% (ajustável)	20% -100% (ajustável)
Máx. brilho / iluminância	2700 LM / 1600lux (0.5M)	2000 LM / 1550lux (0.5M)
Contas de lâmpada	140pcs(5600K	140pcs((3300K + 5600K)
Potência (máx.)	25W	
Continue apertado tempo	Aproximadamente. 1h (100% Full NP-F750)	
Grupo	6 grupos (A, B, C, D, E, F)	
Índice de renderização de cores	>95 (RA)	

Interface do adaptador DC	8V-15V (potência não inferior a 28W) 5,5 * 2,0 mm
Bateria de lítio	Bateria de lítio NP-F550 / F570 / F960 / series
Dimensão	270mmx270mm x24mm
Peso	Aproximadamente. 600 kg
Acessório Padrão	Led Light * 1 Adaptador de sapata * 1 Manual do usuário * 1 Garantia * 1