


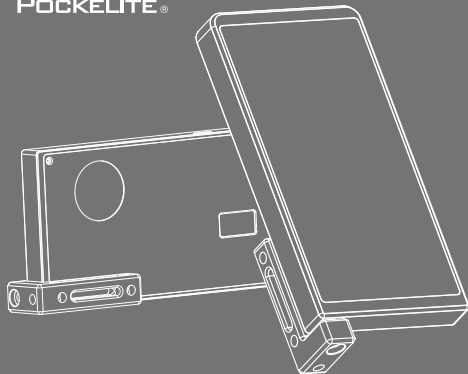

RGB Pockelite

MANUAL DO USUÁRIO

www.falconeyes.com.cn

F7


01 Precaução

Leia este manual antes de usar a luz e siga as instruções. Verifique se o produto está intacto e se não há peças faltando. Não abra ou repare a unidade você mesmo. Se houver algum defeito, entre em contato com um técnico experiente.


02 Lista de itens

F7	Suporte	Cabo de carregamento USB	Sapato frio	Manual
1	1	1	1	1

03 Produtos Outlooks

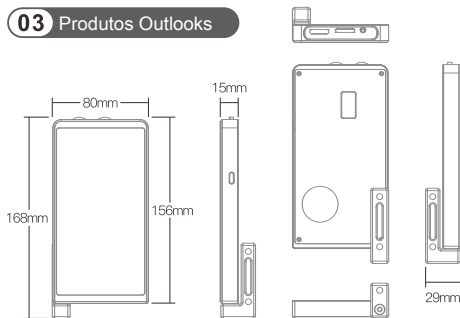

04 Visão geral dos produtos

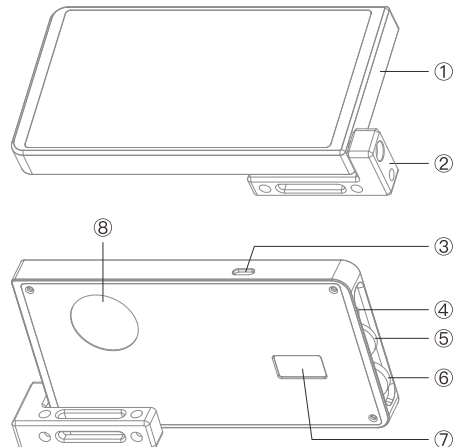

① F7

② Suporte

③ Porta do carregador

④ Botão ON / OFF / Interruptor de Menu

⑤ Botão para cima / para baixo

⑥ Botão de intensidade

⑦ Tela OLED

⑧ Adesivo RGB

05 Instrução de Operação

Botão ligar / desligar

1. Pressione o botão por 1,5 segundos para ligar / desligar. (A página de menu mostrará a temperatura e a intensidade da cor após a luz acender.
2. Pressione o botão novamente para virar a página do menu.
3. A segunda página está mostrando o HSI e a terceira página está mostrando o ajuste de efeitos especiais.

Ajuste da temperatura da cor

Depois que a luz acender e entrar na primeira página, ajuste a temperatura da cor ajustando o botão ACIMA / ABAIXO.

Ajuste HSI

Por favor, vá para a segunda página e ajuste o valor H girando o botão Para Cima / Para Baixo. Pressione o botão Acima / Abaixo uma vez para selecionar o Valor S e depois ajuste-o girando o botão Acima / Abaixo.

Ajuste de efeitos especiais

Pressione o botão ON / OFF duas vezes e insira o ajuste de efeitos especiais da terceira página. Por favor, selecione o efeito especial girando o botão UP / DOWN.



Paparazzi

Strobe

Lâmpada de farol alto e baixo

Flash Duplo

Flash vermelho

Flash verde

Flash azul

Festa 1

Festa 2

Ajuste de intensidade

Por favor, ajuste a intensidade usando o botão Intensity. (O usuário não pode ajustar a intensidade quando o efeito especial está ativado.)

06 Especificação do produto

LEDs	54pcs x 0.5W< Branco >/54pcs x 0.5W <AMARELO> 96pcs x 0.5W<RGB>
Potência	12W
Temperatura de cor	2500K-9000K
Tensão operacional	5-15V2A
Escurecimento	0-100%
Ângulo do feixe	110°
Capacidade de carga	7.4V / 3000mAh
Compatibilidade	USB charging port: 5-15V2A / Support QC3.0 quick charge / Type-c USB charging port
CRI	2500K:97 5500K:92 9000K:97
LUX	2500K: 0.3m 4060 0.5m 1250 1m 319 2m 85.7 5500K: 0.3m 3730 0.5m 1180 1m 295 2m 78.8
Footcandles	2500K: 0.3m 377 0.5m 116 1m 30 2m 8 5500K: 0.3m 347 0.5m 110 1m 27 2m 7.3
Dimensão	156×80×15mm
Peso	300g
Faixa de temperatura permitida	Lighting -8℃-38℃ Charging 0℃-35℃ Storage -8℃-65℃

POCKELITE® Cartão de garantia (para funcionários)

Encontro _____ Departamento _____ Funcionários _____

Condição de falha _____

POCKELITE® Cartão de garantia (para usuário)

Nome do Usuário _____ Modelo _____

Data da compra _____ Tel. do usuário _____

Endereço do Usuário _____

Aviso de garantia:

Se o usuário precisar manter o produto no período de garantia, preencha o cartão de garantia e envie o produto (com o cartão de garantia) para o nosso local de reparo. A situação abaixo não está incluída na garantia gratuita.

1. O período de garantia expirou. (Iniciado a partir da data da compra, garantia de um ano)
2. Qualquer dano ou perda causada por reparo ou modificação feita pelo homem e não autorizada.
3. Qualquer dano causado por uso indevido. (Por exemplo, usando a luz em ambiente úmido, superaquecido ou congelado; impacto; carregamento de alta tensão e entrada de qualquer líquido etc.)
4. Os acessórios não estão incluídos na garantia.