

D) Especificações:

No. do Modelo	SO-108TDX	SO-148TDX
No. de lâmpadas LED	480pcs	660pcs
Energia	108W	148W
Temperatura de cor	3000K-5600K	
LUX (LUX)	2M(571) 1M(1940) 0.5M(5600)	2M(677) 1M(2300) 0.5M(6140)
Voltagem	Adaptador CA (15V 8.5A)	Adaptador CA (15V 10A)
Base da lâmpada	Suporte em U	
Dimensão (L x W x H)	88x86.5x10cm	111x109x10cm
Ângulo de feixe	72°	75°
Peso líquido	8.6kg	13.5kg
Acessórios Incluídos	Bolsa de Transporte, Adaptador	
acessórios opcionais	Bateria de íões de lítio PB-160 Barras de luz LSB-4 Suporte de luz i-2601 / B	Bateria de íões de lítio PB-250L Barras de luz LSB-8 Suporte de luz LM-2900HA / B

E) Atenção



1. Certifique-se de que a energia está desligada após o uso.
2. NÃO conecte / desconecte quando a energia ainda estiver conectada.
3. Como pode haver alta voltagem dentro da unidade, NÃO abra ou repare a unidade você mesmo. Se houver algum defeito, entre em contato com um técnico experiente.
4. Mantenha o ambiente seco e ventilado ao usar o produto. Não deixe ou use o flash em ambiente úmido ou empoeirado.
5. Para obter o melhor desempenho dos LEDs, mantenha a limpeza dos LEDs, limpando a superfície suavemente com um pano limpo.
6. Não aplique pressão no produto.
7. Utilize apenas as baterias específicas da câmera de íon de lítio, de acordo com o modelo do suporte da bateria no painel traseiro
8. Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto.

Luz suave LED da série SOPHIEZ



SO-108TDX

SO-148TDX

Manual de instruções



A) Visão geral do produto

A luz LED da série Sophiez foi projetada no estilo espelho, proporcionando iluminação extremamente suave para todas as aplicações. Quaisquer objetos iluminados sob a luz LED Sophiez pareceriam suaves e simplesmente fantásticos sem a ajuda de outros modificadores de luz.

A luz LED da série Sophiez é fornecida em três tamanhos e seleção de saída SO-108TDX e SO-148TDX, 108W e 148W relativamente. Todos os modelos podem ajustar a temperatura de cor de 3200K a 5600K, com TLCI de 95,5. O Sophiez LED aplicou um programa de saída de energia melhor, que permite uma saída de 100% em todas as temperaturas de cor.

A lâmpada LED da série Sophiez estudou a melhor classificação de LED que pode obter uma luz suave e harmoniosa. Uma delicada caixa de controle é afixada na parte traseira da luz com o controle da tela de toque por LCD. A luz desejável pode ser ajustada facilmente. Eles também foram projetados para ter o sistema de controle mútuo (função Share your move), permitindo uma operação fácil para várias unidades

B) Diagrama do painel

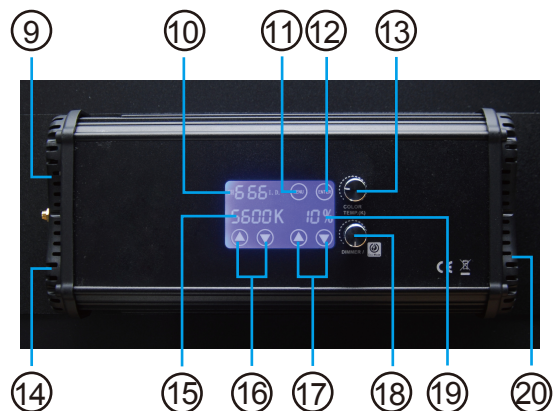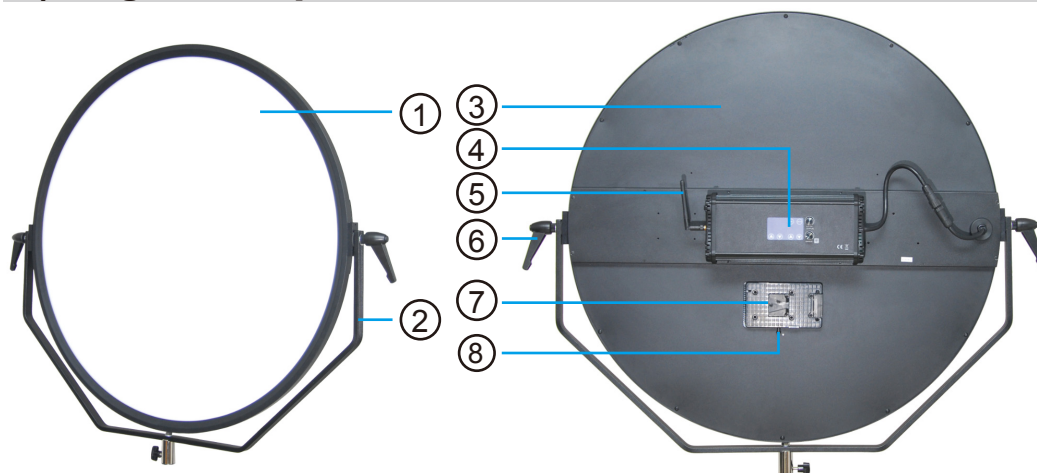

Caixa de controle SO-108TDX, SO-148TDX

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1. Diâmetro da luz | 8. bloqueio da bateria | 15. exibição de temperatura de cor |
| 2. suporte em U | 9. interruptor de alimentação | 16. ajuste de temperatura de cor |
| 3. corpo leve | 10. Canal, ID, DMX | 17. Configuração de brilho |
| 4. Tela LCD | 11. botão de menu | 18. botão de ajuste de brilho |
| 5. Antena | 12. Botão Enter | 19. exibição de brilho |
| 6. botão de aperto | 13. Botão de ajuste de temperatura da cor | 20. DMX |
| 7. soquete da bateria | 14. entrada de energia | |

C) Instruções de Operação

I. Operação de iluminação LED

1. Desligue o botão liga / desliga antes de inserir a bateria. Switch Interruptor do botão liga / desliga para o.
2. Ligue o botão liga / desliga e ajuste a temperatura de cor preferida. e brilho

II. Instalação da bateria:

Instale a bateria no suporte diretamente. Desinstale a bateria pressionando a trava da bateria após o uso.

III. Instruction instruction Instruções de instalação (este produto não inclui os itens nas instruções de instalação)



1 Adapter Adaptador CA



2. Bateria 14.8V