



BY-M100

BY-M110


BY-M100D

BY-M100UC


BY-M100UA

Microfone condensador miniature


Introdução



BY-M100 é um microfone TRS omnidirecional de 3,5 mm de tamanho mínimo para DSLR, camcorder, gravador.



BY-M110 é o tamanho de miniatura, TRRS omnidirecional de 3,5 mm para smartphone, laptop, tablet e outros.



O BY-M100D é um microfone Lightning omnidirecional MFi, de tamanho mínimo, para iPhone, iPad, iPod.



BY-M100UC é um microfone omnidirecional de tamanho em miniatura para a maioria dos dispositivos Tipo-C.



BY-M100UA é um microfone omnidirecional de tamanho mínimo para dispositivos USB, como computadores Windows e Mac.

Guia de configuração rápida


BY-M100

1. Conecte o conector TRS de 3,5 mm à entrada de áudio do dispositivo de gravação.
2. Gire e gire o microfone em direção ao objeto que deseja gravar.
3. Ligue o dispositivo de gravação e grave um pequeno segmento de áudio para se certificar de que o microfone está funcionando corretamente:
 - Se o som estiver muito baixo, aproxime o microfone.
 - Se o som estiver distorcido, o áudio está muito alto. Afaste o microfone.
4. Use seu dispositivo de gravação para gravar o áudio de que você precisa.




BY-M110

1. Conecte o conector TRRS de 3,5 mm à entrada de áudio do dispositivo de gravação.
2. Incline e gire o microfone em direção ao objeto que deseja gravar.
3. Ligue o dispositivo de gravação e grave um pequeno segmento de áudio para se certificar de que o microfone está funcionando corretamente:
 - Se o som estiver muito baixo, aproxime o microfone.
 - Se o som estiver distorcido, o áudio está muito alto. Afaste o microfone.
4. Use seu dispositivo de gravação para gravar o áudio de que você precisa.

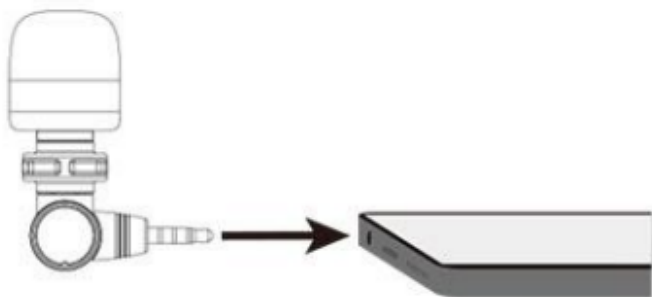


BY-M100D

1. Conecte o conector Lightning à entrada de áudio do dispositivo de gravação.
2. Incline e gire o microfone em direção ao objeto que deseja gravar.
3. Ligue o dispositivo de gravação e grave um pequeno segmento de áudio para se certificar de que o microfone está funcionando corretamente:
 - Se o som estiver muito baixo, aproxime o microfone.
 - Se o som estiver distorcido, o áudio está muito alto. Afaste o microfone.
4. Use seu dispositivo de gravação para gravar o áudio de que você precisa.

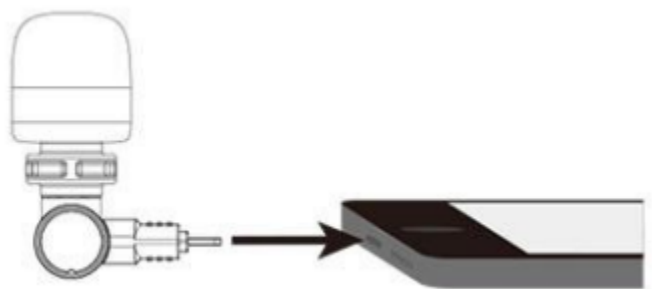


BY-M100UC

1. Conecte o conector Type-C à entrada de áudio do dispositivo de gravação.
2. Incline e gire o microfone em direção ao objeto que deseja gravar.
3. Ligue o dispositivo de gravação e grave um pequeno segmento de áudio para se certificar de que o microfone está funcionando corretamente:
 - Se o som estiver muito baixo, aproxime o microfone.
 - Se o som estiver distorcido, o áudio está muito alto. Afaste o microfone.
4. Use seu dispositivo de gravação para gravar o áudio de que você precisa.

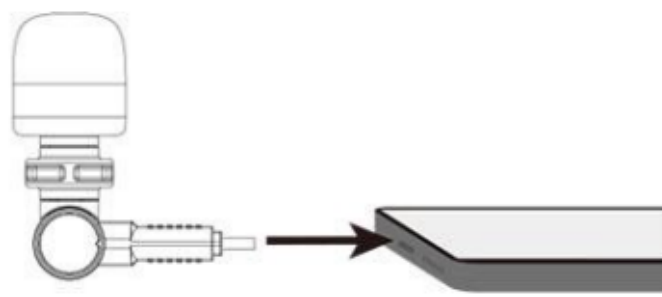

BY-M100UA

1. Conecte o conector USB à entrada de áudio do dispositivo de gravação.
2. Incline e gire o microfone em direção ao objeto que deseja gravar.
3. Ligue o dispositivo de gravação e grave um pequeno segmento de áudio para garantir que
4. Use seu dispositivo de gravação para gravar o áudio de que você precisa.

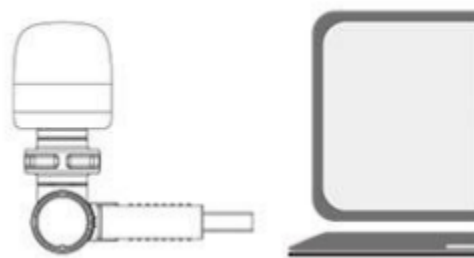

Conecte o BY-M100UA ao computador ou laptop com porta USB-A.

Configurar para Windows

1. Conecte o microfone ao computador com o cabo de carga fornecido.
2. Selecione o microfone como o dispositivo padrão e clique em Menu Iniciar > Painel de Controle —> Sons e Dispositivos de Áudio.



3. Selecione BY-M100UA e clique em OK.



Monitorar e ajustar o controle de ganho do microfone
Se quiser ouvir o feedback do microfone computador, siga o passo abaixo:

1. Conecte o fone de ouvido em fone de ouvido do seu computador.
2. Abra o microfone painel de controle e clique "Ouça este dispositivo".



3. Ajuste o ganho dos microfones "BY-M100UA" para um nível adequado.



BY-M110

- Microfone TRRS de 3,5 mm para smartphone, laptop, tablet e outros
 - Resposta de frequência de 50 Hz a 18 kHz
 - Operação plug and play
- Cabeça rotativa de -180 °, conveniente para capturar áudio - Inclui windscreen de espuma

BY-M100D

- Microfone de miniatura para iPhone, iPad, iPod (Conector Lightning certificado MFi)
 - Resposta de frequência de 50 Hz a 18 kHz
 - Operação plug and play
- Cabeça rotativa de -180 °, conveniente para capturar áudio - Inclui windscreen de espuma

BY-M100UC

- Microfone de miniatura para a maioria dos dispositivos Tipo C - resposta de frequência de 50 Hz a 18 kHz
 - Resolução de 16 bits / 48 kHz
 - Operação plug and play
- Cabeça rotativa de -180 °, conveniente para capturar áudio - Inclui windscreen de espuma

BY-M100UA

- Microfone omnidirecional para computadores Windows e Mac
 - Resposta de frequência de 50 Hz a 18 kHz
 - Resolução de 16 bits / 48 kHz
 - Operação plug and play
- Cabeça rotativa de -180 °, conveniente para capturar áudio - Inclui windscreen de espuma

Especificações

Sensitivity	-36±2dB(0dB=1V/Pa.at 1KHz)
Padrão Polar	Omnidirecional
A relação sinal-ruído	65 dB S: (f = 1 KHz.S.P.L = 1 Pa) N: (Curva ponderada A)
Resposta de Frequência	50Hz-18kHz
Requisito de energia	BY-M100D: Fornecido por dispositivo iOS
	BY-M100UC: fornecido por dispositivos Android
Conector	BY-M100:TRS
	BY-M100D: Disponível em todos os dispositivos com portas lightning que suportam iOS 10 ou posterior
	BY-M100UC: Conector Tipo C
	BY-M100UA: Conector USB
	BY-M110:TRRS
Peso	BY-M100:9g (0.3 oz)
	BY-M100D:9.5g (0.3 oz)
	BY-M100UC: 10.5g (0.4 oz)
	BY-M100UA: 14.5g (0.51 oz)
	BY-M110:9g(0.3oz)
Comprimento do cabo	BY-M100: φ18x74mm (φ0.7x2.9")
	BY-M100D: φ18x72mm (φ0.7x2.8")
	BY-M100UC: φ18x80mm (φ0.7x3.1")
	BY-M100UA: φ18x75mm (φ0.7x2.95")
	BY-M110: φ18x74mm (φ0.7x2.9")
Frequência de amostragem	BY-M100UC/UA:48kHz
Taxa de bits	BY-M100UC/UA: 16 Bit

