BY-BCA7

XLR para conector Lightning Cabo de microfone

Introdução

Obrigado por escolher o BOYA!

O BOYA BY-BCA7 é um cabo de microfone com conector Lightning para dispositivos iOS (iPhone, iPod touch, iPad).

Permite até 24 bits / 48kHz, integrando o pré-amplificador, conectando o microfone dinâmico XLR e o microfone condensador a bateria XLR com equipamento iOS.

Ele fornece um fone de ouvido estéreo de 3,5 mm (1/8 ") para monitoramento, controle de nível de 3 posições (-20dB, + 10dB, + 20dB) e cabo de comprimento de 6m (20 pés) que permite o uso em diversas situações.

O conector Lightning pode suportar abaixo do equipamento:

- iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone 6/6 Plus, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 5
- iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad Pro, iPad (2017), iPad Air 2, iPad Air
- iPod Nano (7a geração), iPod touch 6, iPod touch 5
- E mais.

Conteúdo do pacote:

• Um cabo de microfone BY-BCA7
• Maleta
• Manual do usuário

Principais características

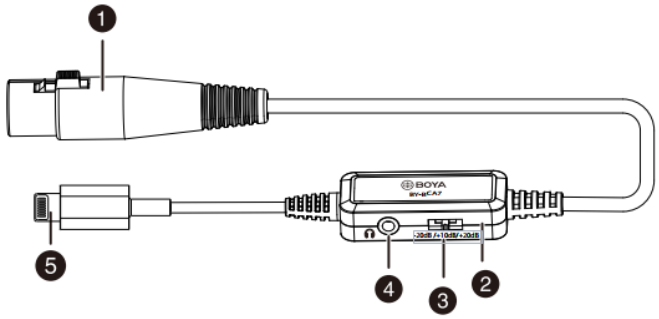

1. Conector Famale XLR
2. Pré-amplificador
3. Almofada de 3 posições (-20dB, + 10dB, + 20dB)
4. Conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm (1/8 ")
5. Conector Lightning

Recursos:

- Conector Lightning para iPad, iPhone, iPod Touch - Conecte o microfone XLR ao equipamento iOS
- Pré-amplificador Integrado
- Almofada de 3 posições (-20dB, + 10dB, + 20dB)
- Até 24 bits / 48kHz
- Sem baterias necessárias
- Inclui saída de fone de ouvido de 3,5 mm
- Construção robusta em alumínio
- Cabo de comprimento de 6m (20 pés)

Como usá-lo

1. Conecte o XLR ao microfone.
2. Conecte o conector Lightning ao equipamento iOS.
3. Insira o fone de ouvido no conector de 3,5 mm (1/8 "), se precisar monitorar o som.
4. Ajuste a atenuação do som (-20dB, + 10dB, + 20dB), depende de quão perto da fonte de som.

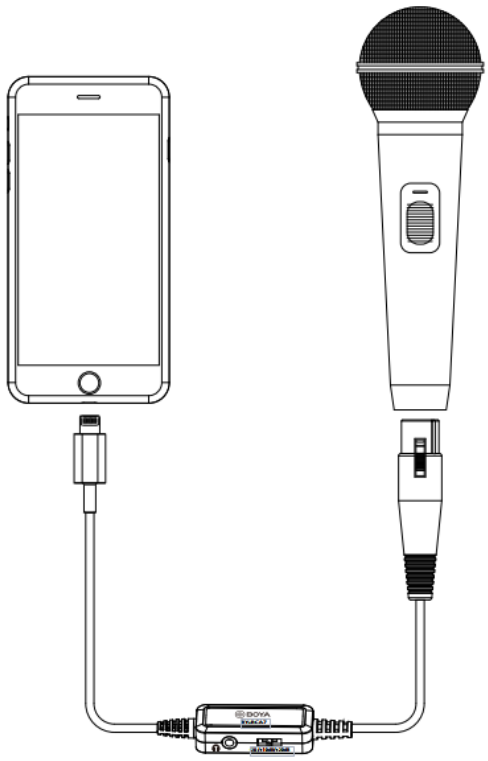

NOTA:

1. Este cabo funciona apenas com microfone dinâmico XLR e microfone condensador alimentado por bateria XLR
2. Antes de gravar um evento importante, grave e reproduza um pequeno clipe de teste com o microfone para garantir que a gravação de áudio esteja funcionando corretamente.

Especificações:

Resposta de Freqüência:	30Hz-20kHz
Frequência de amostragem:	44.1 kHz / 48 kHz
Taxa de bits:	16Bit / 24Bit
Controle de nível:	-20dB,+10dB, +20dB
Exigência de poder:	Fornecido pelo dispositivo iOS
Conector:	Conector Lightning certificado pela Apple MFi
Comprimento do cabo:	6m(20ft)
Peso:	180g

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.
The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.
COPY RIGHT 2010-2020
Email: sales@boya-mic.com
www.boya-mic.com / www.jiayz.com