


VILTROX®

L116B / L116T

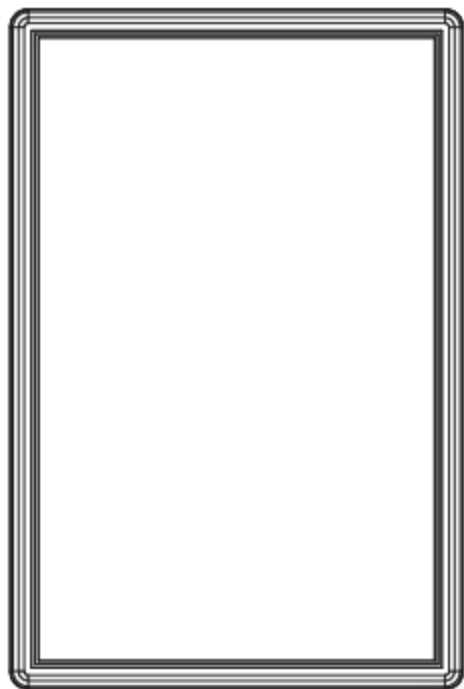

Obrigado por usar a lâmpada LED Viltrox!

Antes de configurar a luz LED Viltrox em sua câmera, por favor leia esta instrução para que todas as funções do LED sejam implementadas.

Atenção

Abaixo estão a operação incorreta que causará danos às pessoas.

- © Não coloque o produto em uma situação em que a temperatura seja superior a 40 ° (por exemplo: Traseira do Carro), pois pode danificar os componentes da Luz LED.
- © Este produto não foi projetado com a prevenção de poeira, respingos e água, preste atenção para evitar água e umidade em dias chuvosos e no ambiente úmido.
- © Não use solvente orgânico para limpar a superfície da luz LED, como diluentes, álcool, etc. Isso pode danificar o componente externo.
- © Não o use sob os raios fortes por muito tempo, a fim de evitar que o corpo da lâmpada esteja quente demais para danificar. Ele irá emitir algum calor sob a situação normalmente usada.

Características do produto

A lâmpada LED Viltrox L116B / L116T adota o mais novo design de colmeia de LED. Possui alto brilho, natureza e luzes suaves, temperatura de cor estável. O display LCD de alta definição permite que a interface de operação seja clara.

Você pode ajustar o brilho e a temperatura da cor continuamente. É adequado para retratos, crianças,


casamento, etc. A sapata possui um rodapé de metal durável. Pode ser montado em DSLR, camcorder DV e tripé.

A maneira de ligar e instalar a bateria

A lâmpada LED Viltrox tem dois tipos de modo de fonte de alimentação. Você pode usar a bateria de lítio em ambientes externos e usar o adaptador CA em ambientes internos.

• Instalação de bateria de lítio

De acordo com o modo que assina o LED Light. Compre o lítio com o mesmo modo, como a polaridade da bateria marcada na luz LED para fixá-lo na máquina.

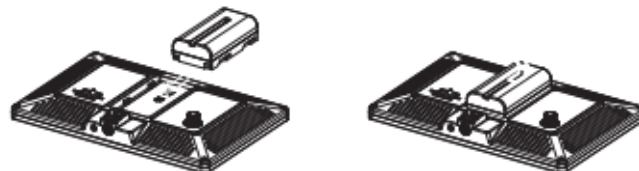

• Fonte de alimentação DC


De acordo com a especificação de energia DC assinada na luz LED, escolha o adaptador de fonte de alimentação correto, depois de conectar bem o adaptador de fonte de alimentação, insira a fonte de alimentação como marca na luz LED.

Instale o adaptador

1. Alinhe o adaptador de sapata com o orifício rosqueado da luz LED e, em seguida, aperte o adaptador de sapata no sentido horário.
2. Faça o parafuso da inserção do tripé na porta do tripé desta luz LED. Em seguida, vire à esquerda até o final da plataforma giratória para fixá-la firmemente na câmera.


• Ajuste o ângulo

Você pode ajustar o ângulo da Viltrox LED Light com o adaptador de sapata.

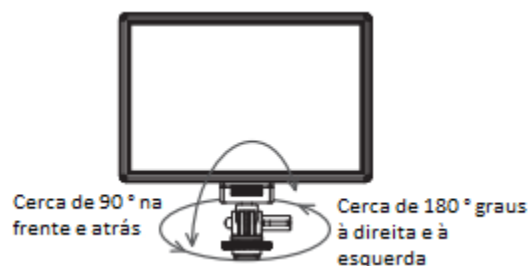

Atenção: Não use força forte para subir e girar. Ajuste os ângulos da luz LED de acordo com o ambiente da fotografia ou sua pesquisa criativa.

Identificar as peças e operação funcional

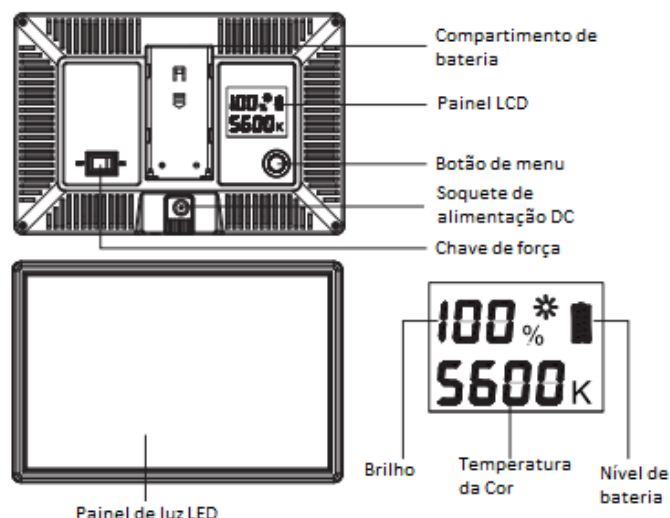

Potência de entrada	8-15V/2.0A, $\phi 5.5 \times 2.0\text{mm}$
Dimensão	192mm x 28mm x 30mm
Peso	Aproximadamente. 260 g
Acessório	LED Light x1 Adaptador de sapata x1 Manual do usuário x1 Garantia x1

OPERAÇÃO REPETIDORA

Ligue a chave liga / desliga, a tela LCD mostrará os parâmetros relativos. Os parâmetros de brilho e temperatura de cor podem ser ajustados ajustando o botão .

Funções e operação da luz LED L116B:

Pressione o botão , o valor do brilho aumentará ou diminuirá em 10% (10% -100%). Ao girar o botão , os parâmetros do valor de brilho serão aumentados ou diminuídos em 1%.

Funções e operação da luz LED L116T:

Pressione o botão  para alternar o brilho e a temperatura da cor.

Ao girar o botão , os parâmetros de brilho (20-100%) ou temperatura de cor (3300k ~ 5600k) serão aumentados ou diminuídos.

Specifications

Modelo	L116B	L116T
Temperatura de cor	5600K $\pm$ 300 (fixo)	3300K ~ 5600K (pode ser ajustado)
Brilho	10% ~ 100% (pode ser ajustado)	10% ~ 100% (pode ser ajustado)
Máx. brilho / iluminância	1002LM/835Lux (0,5m)	987LM/810Lux (0,5m)
Potência (máx.)	15W	
Continue o tempo de luz	Aprox.2. 4h (100% cheio, NP-F750)	
Índice de renderização de cores	$\geq 95\text{RA}$	
Bateria de lítio	Bateria de lítio NP-F550 / F750 / F960 series	