




Luz LED profissional

VL - D6OB / VL - D6OT

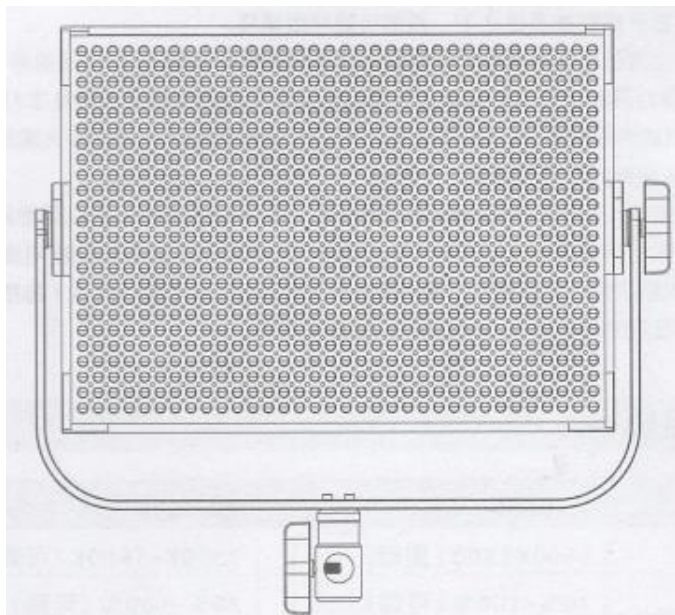

A Viltrox LED de alto brilho tightVL-6008 / T adota lâmpadas LED SMD de alta qualidade que apresentam luz suave, baixo consumo e longa vida. A temperatura e o brilho do cotor podem ser ajustados de acordo com suas necessidades. É adequado para iluminação de variedades de cenas, como fotos externas e internas, retratos ou fotografia de casamento, maquiagem ou iluminação de ambiente de hospedagem, etc.

Principais características:

- Sistema de controle remoto sem fio FSK 2.4 GHz, controle de agrupamento de 6 grupos e 19 canais;
- Sistema de temperatura bicolor (3300-5600K), display digital para ajudar a ajustar o brilho e a temperatura da cor com precisão
- Sistema de alimentação Dual: bateria lítium / fonte de alimentação DC;
- Tela HD LCD para tornar a operação mais conveniente e precisa
- Padrão equipado com controle remoto que pode controlar remotamente os parâmetros do


FAQ e atenção

1. Substitua a bateria no estado desligado.


2. Evite que o corpo da lâmpada sofra fortes vibrações, caso contrário, pode causar falha, levando a danos ao componente.
3. Se não usar o controle remoto por um longo tempo, remova a luz e a bateria do controle remoto para preservar.
4. Não tente desmontar os direitos por você mesmo, caso contrário, pode causar choque elétrico ou falha apertada.
5. Por favor, não mantenha o produto sob um objeto pesado ou alta temperatura, ou ele será danificado.
6. A luz não pode ser embebida em água ou exposta à chuva ou vapor d'água, a menos que haja proteção adequada para evitar tiquid e watervapor. Se a água entrar na luz, pode fazer com que a luz pegue fogo ou receba choque elétrico. Nesse caso, você deve desligar imediatamente a energia ou remover a bateria.
7. Não use o estaque na presença de gases combustíveis ou explosivos. Se usar a luz no local com gases inflamáveis (incluindo propano, gasolina e poeira), pode causar uma explosão ou incêndio.

Peças


1. Corpo

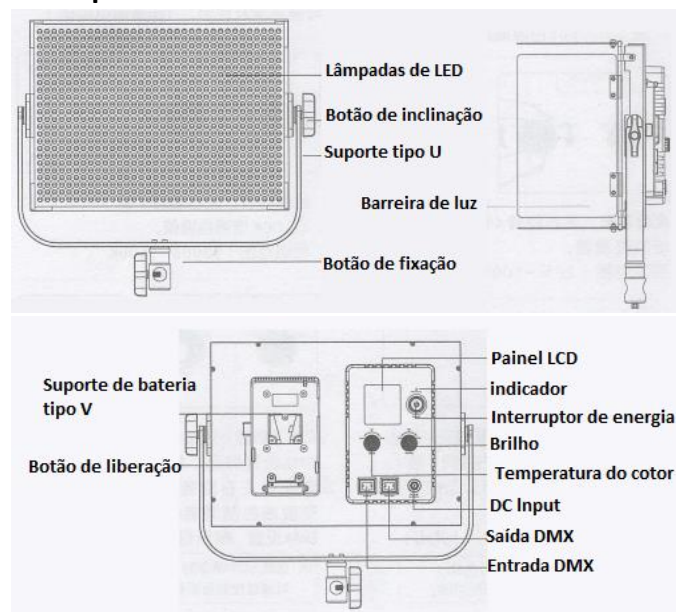

2. Controle Remoto

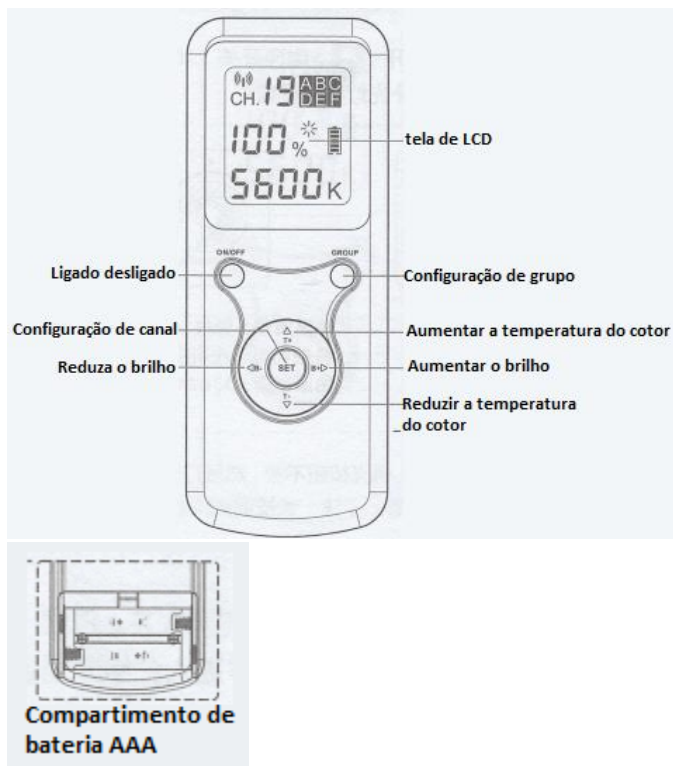


3. Display LCD

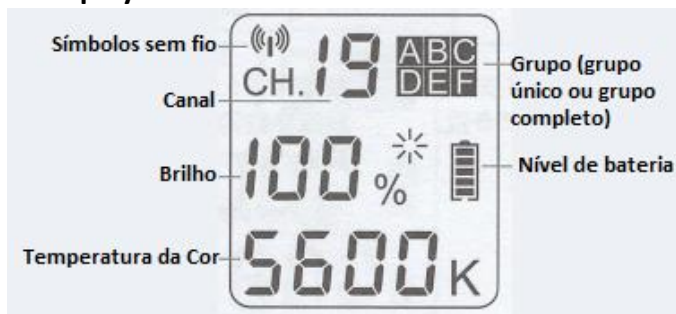

Antes que você comece

Existem dois modos de fonte de alimentação à escolha do usuário. A bateria Lítium pode ser usada ao ar livre enquanto a fonte de alimentação pode ser usada ao ar livre com base na situação

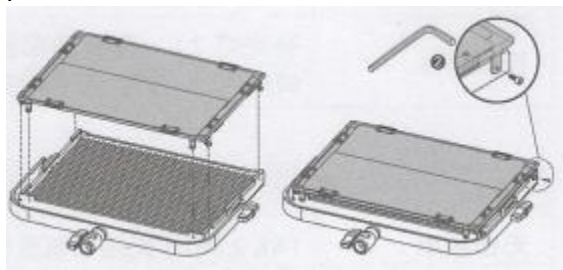


Remova a barreira apertada: Use uma chave sextavada padrão para afrouxar o parafuso e puxá-lo para cima.


Instale a luz: Em primeiro lugar, observe os seis orifícios dos parafusos dispostos nas laterais do

corpo principal (Figura 1) Coloque a barreira de luz alinhada


para os orifícios dos parafusos da lâmpada principal, em seguida, gire os parafusos padrão no hotes e, finalmente, aperte os parafusos com uma chave sextavada (Figura 2).

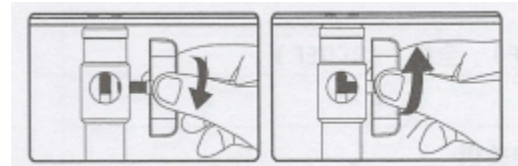

Gire o botão de inclinação para montar o aperto na luz mais quente e, em seguida, aperte o botão girando-o na direção oposta.

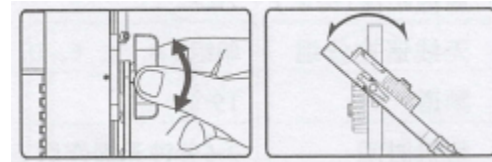

Gire o corpo apertado: gire a luz para um ângulo adequado pelo botão de inclinação à direita

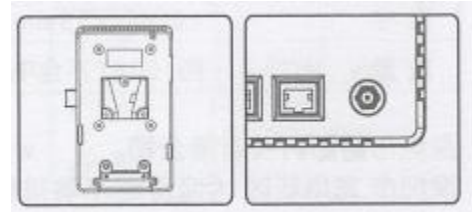

Bateria de lítio: Configure as baterias que suportam montagem tipo V de acordo com o modelo de bateria marcado na luz do LED, em seguida, fixe as baterias referindo-se à potência de potência marcada no compartimento da bateria.

Fonte DC: Conecte o cabo da fonte DC ao DC IN na parte de trás do LED.

Configuração de luz LED

1. Insira a bateria de íon de lítio ou o adaptador DC

e, a seguir, ligue o interruptor de alimentação o visor LCD acenderá e exibirá as informações atuais. Neste momento, você pode definir os parâmetros relevantes. Nota: VL-D608 tem temperatura de cor fixa e brilho ajustável; VL-D60T é tanto ajustável


temperatura de cor e brilho ajustável. (Para mais detalhes, consulte as especificações)



Ajuste de brilho: gire o botão dimmer  para a esquerda ou direita para ajustar o brilho. Faixa de brilho: 20% -100%




Ajuste de temperatura de cor: pressione rapidamente o botão dimmer  o parâmetro de temperatura do cotor will twinkte, então você pode ajustar o parâmetro à esquerda ou certo. Faixa de temperatura de cor: 3300K-5600K

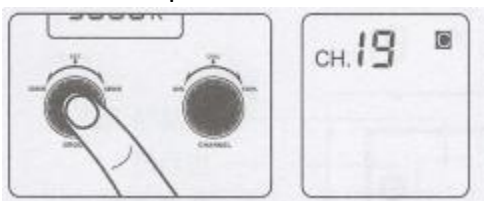

Agrupamento de canais: pressione brevemente o botão dimmer 12 para entrar na interface de configuração do canal de grupo Gire o botão,  para a direita ou para a esquerda para definir o grupo e o canal, pressione rapidamente novamente para sair da configuração. Grupo: Grupo único A-F Canal: CH. 1-19, - (de 0 Nota: Quando a configuração do canal está desativada, o grupo não pode ser definido. Atenção: Quando o LED não estiver em uso por muito tempo, retire a bateria.



Ajuste da temperatura da cor: gire o botão  da temperatura da cor para a esquerda ou direita para ajustar a temperatura da cor, altere a temperatura da cor em 100K. Faixa de temperatura de cor: 3300K-5600K

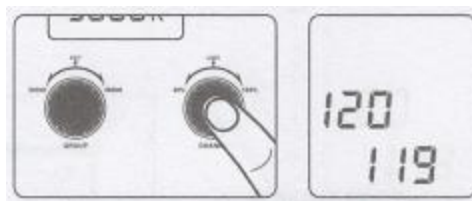


Função DMX: Pressione rapidamente  botão de temperatura de cotor para entrar na interface de configuração DMX, o indicador apertado durará muito tempo em branco; neste ponto, você pode girar para a esquerda ou para a direita o botão de brilho / temperatura de cor para definir o canal (1 - 120) de correção ou cotor temperatura; pressione rapidamente novamente para sair da configuração DMX, então a luz indicadora apaga.

Nota: Ao entrar na interface de configuração DMX, os parâmetros da luz LED não podem ser definidos. Os parâmetros podem ser definidos pelo console de controle.

Configuração de controle remoto

Pressione o botão liga / desliga  para ligar o controle remoto, então você pode definir os parâmetros relativos pelo controle remoto sem fio. Atenção: No estado de desligamento, pressione rapidamente o botão liga / desliga para ligar / desligar o LED do grupo atual, pressione e segure para desligar o controle remoto.

Ajuste de brilho:

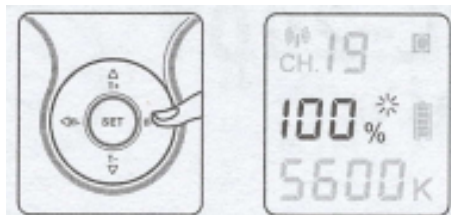

Pressione o botão <B + / B-> para ajustar o brilho do grupo atual. Pressione

rapidamente para aumentar / diminuir o brilho em 1%. Pressione longamente para umentar / diminuir o brilho em 5%.

Faixa de brilho: 20% -100%



Ajuste da temperatura de cor: Pressione o botão <T + / T-> para ajustar a

temperatura de cor do grupo atual. Pressione



rapidamente para aumentar / diminuir em 1 00 K.
Faixa de temperatura de cor: 3300K-5600K.



Ajuste de grupo: Pressione o botão do grupo  você pode alternar para grupos diferentes. Você pode definir o brilho e a temperatura da cor de cada grupo individualmente. Pressione e segure o botão de grupo 

allgroups aparecerá ao mesmo tempo, então você pode definir os parâmetros para todos os grupos. Pressione longamente ou pressione o botão de grupo para retornar à configuração do grupo de solteiros.



Configuração de canal: Pressione longamente o botão de configuração  entre na interface de configuração de canal. Shot pressione  para mudar de canal. Ligue / desligue a luz de fundo. Pressione o botão  para sair da interface de configuração do canal. 

Especificação

Modo	VL-D60B	VL-D60T
Temperatura de cor	5600K+300 Fixo	3300K - 5600K (ajustável)
Brilho	20% -100% (ajustável)	20% -100% (ajustável)
Máx. Brilho	6936 LM	6324 LM
Máx. Iluminância	47 00Lux / 1,m	4350Lux / 1m
Contas de lâmpada	5600K :8L6 pcs	3300K :408 pcs +5600K :408 pcs
Potência (máx.)	60W	

Continue apertado tempo	Aprox .1, .4h (bateria de lítio "BP-160A" 1,4,4V 5,4Ah)
Grupo	6 grupos (A, B, C, D, E, F)
Canal	1-19
Índice de renderização de cores	>95 (RA)
Interface do adaptador DC	Tensão de entrada: AC1 1, A-24AV I 50 I 60Hz Saída Vottage: DCI BV / 3.5A, cabeça reta de topo redondo O 5.5 2,5 mm de diâmetro interno; anel magnético incluído
Bateria de lítio	Bateria de lítio NP-F550 / F570 / F960 / F970 series
Dimensão	320mm x345mm x 58mm
Peso	Aproximadamente. 1,9 kg (inclui barreira leve)
Acessório Padrão	Luz LED * Adaptador DC * 1 Controle remoto VL-500RT * 1 Conversor * 1 (Bateria Sony Lockton NP Li) Manual * 1 Cartão de garantia * 1.

Modelo	Controle Remoto VL-500RT
Frequência	Sistema remoto sem fio FSK 2.4 GHz
Distância de controle (ao ar livre)	20 metros
Grupo remoto sem fio	Grupo único (A, B, C, D, E, F), Grupo completo (ABCDEF)
Canal	19
Tempo de espera	2-5 minutos sem operação ele irá desligar automaticamente
Temperatura ambiente	-10-50°
Poder	Pilha R03 tamanho AAA 1,5V
Dimensão	141 mm x 55 mm x 18 mm
Peso	aproximadamente 100g (exclui bateria)