



BY-MP4
Adaptador de áudio
Manual de instruções

Introdução

Obrigado por escolher a SEVENOAK!

O BY-MP4 é um adaptador de áudio de 2 canais, com um cabo TRRS de 3,5 mm e um cabo TRS de 3,5 mm que permite gravar vídeos com Smartphone, câmera DSLR ou filmadora.


Este adaptador fornece uma solução compacta de montagem para microfones e mixagem de áudio, que permite montar e controlar facilmente dois microfones ou receptores sem fio. Não requer baterias ou fonte de energia.

Possui três sapatas de montagem integradas para conectar diversos microfones ou receptores sem fio, além de outros acessórios, como luz LED, monitor etc.

Conteúdo do pacote

Uma unidade principal BY-MP4
Um cabo de áudio TRS de 1/8 "(3,5 mm)
Um cabo de áudio TRRS de 1/8" (3,5 mm)
Manual do usuário

1

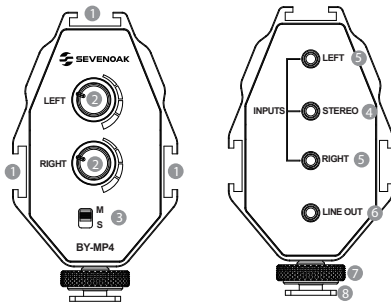

Principais características

- ① Sapatas de montagem
 - Conecte uma variedade de microfones ou receptores sem fio.
- ② Botões de controle de compensação dupla
 - Ajuste o sinal de cada canal para os níveis ótimos de gravação.

2

- ③ Chaves mono / estéreo
 - Selecione o modo de saída mono ou estéreo.

O modo Mono é para gravação de um microfone mono; ele pode enviar o sinal de áudio mono para cada canal e misturá-los para produzir um sinal de áudio estéreo.

O modo Estéreo é para gravação de um microfone estéreo ou dois microfones mono, fornece dois canais de áudio separados.

Input Entrada estéreo

- Uma entrada mini-jack estéreo de 1/8 "(3,5 mm) para conectar o microfone estéreo.

⑤ Entradas mono

- Duas entradas mini-jack mono de 1/8 "(3,5 mm) para conectar mono microfones.

Output Saída estéreo

- Uma saída mini-jack estéreo de 1/8 "(3,5 mm) sinal de áudio do adaptador para a câmera.

⑦ Botão de bloqueio

⑧ Sapata Fria

3

- ⑨ Conector TRRS de 3,5 mm - Para Smartphone, tablet ou Mac



- ⑩ Conector TRS de 3,5 mm - Para câmeras, filmadoras.




Recursos

- Projetado para smartphone, câmera DSLR ou filmadora
- Modos Mono e Estéreo
- Entradas Mono e Estéreo de 3,5 mm (1/8 ")
- Saída estéreo de 3,5 mm (1/8 ")
- Botões de controle de compensação dupla
- Inclui um cabo TRRS de 3,5 mm e um cabo TRS de 3,5 mm
- Operação passiva não requer baterias
- Chassi de alumínio fundido

4

Operações

Usando o adaptador com câmeras, filmadoras.

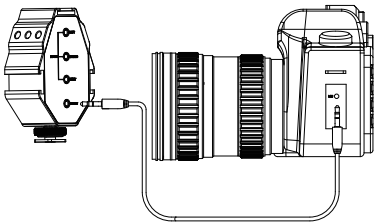

① Conecte os cabos de áudio fornecidos ao seu equipamento.

1) Usando o cabo TRS, conecte o conector de 3,5 mm na entrada de áudio da sua câmera.

2) Insira a outra extremidade do cabo de conexão no conector "OUT" do adaptador.

② Monte o BY-MP4 na sapata da sua câmera.

5

NOTA:

Por favor, ligue a função AGC da sua câmera ou filmadora.

③ Monte microfones de câmera com alimentação automática ou microfones sem fio na parte superior ou nas laterais do adaptador.

④ Conecte os mono microfones ao correspondente Entradas ESQUERDA ou / e DIREITA no adaptador . Conecte microfones estéreo à entrada STEREO.


⑤ Coloque o interruptor M / S. Ao usar um canal , mude para M para mono . Ao usar dois canais, alterne para S para estéreo.

⑥ Em caso de distorção , você deve definir inicialmente os controles de compensação ESQUERDO e DIREITO totalmente sentido horário . Ao gravar , você pode ajustar os botões para obter o melhor resultado possível. níveis de sinal.

⑦ Se sua câmera possui um fone de ouvido, você pode conectá-lo ao terminal de fone de ouvido da câmera para monitorar o áudio.

6

Usando o adaptador com um Smartphone, tablet ou Mac

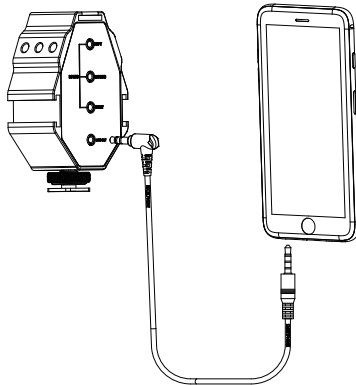

① Conecte os cabos de áudio fornecidos ao seu equipamento.

1) Usando o cabo TRRS, conecte o conector de 3,5 mm (conector reto) à entrada de áudio do seu Smartphone

7

2) Insira o plugue de 90 ° do cabo de conexão no conector "OUT" do adaptador.

② Coloque o interruptor M / S na posição "M"

NOTA:

Não importa o uso de um ou dois canais, mude para M para mono.

Especificações

Entradas:	1 entrada mini-jack estéreo de 1/8 "(3,5 mm) 2 entradas mini-jack mono de 3,5 mm (1/8 ")
Resultado:	1 x mini-saída estéreo de 1/8 "(3,5 mm)
Nível de entrada:	Configuração MIC: -35 dBu mínimo
Ganho:	Unidade
Resposta de Frequência:	20 Hz to 20 kHz(+/-0.5 dB)
Dimensões:	105x 60 x 40 mm (4.1x 2.4 x 1.6")
Peso:	203g (6.44oz.)

8

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.
The SEVENOAK logo is a trademark which is registered and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.
E-mail: sales@sevenoak.biz
www.sevenoak.biz