


VL-300B/VL-300T

Luz LED profissional e ultrafine

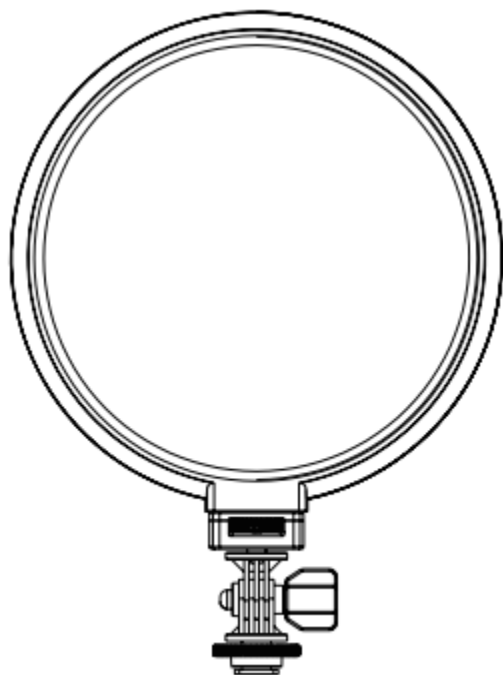

Obrigado por usar a lâmpada LED Viltrox!

* Antes de configurar a luz LED Viltrox em sua câmera, leia estas instruções para que todas as funções da luz LED sejam implementadas.

Shenzhen Jueying Technology Co., Ltd. www.viltrox.com
2 / F, Blk 4, Parque Industrial de Ciência e Tecnologia Baokun,
Xialingpai.Dalang Str., Longhua, Shenzhen, China



Atenção

Abaixo estão operações incorretas que podem causar danos às pessoas.

- © Não coloque o produto em uma situação em que a temperatura seja superior a 40 ° (por exemplo: Traseira do Carro), pois pode danificar os componentes da Luz LED.
- © Este produto não foi projetado com a prevenção de poeira, respingos e água, preste atenção para evitar água e umidade em dias chuvosos e no ambiente úmido.
- © Não use solvente orgânico para limpar a superfície da luz LED, como diluentes, álcool, etc. Isso pode danificar o componente externo.
- © Não o use sob os raios fortes por muito tempo, a fim de evitar que o corpo da lâmpada esteja quente demais para danificar. Ele irá emitir algum calor sob a situação normalmente usada.



Características do produto

Viltrox VL-300B / VL-300T anel de luz LED adota o mais novo design de colmeia de LED que é de alto brilho e temperatura de cor precisa. Tem luz suave, menos calor e é ambiental e durável. O display HD LCD torna-o fácil de operar. É adequado para fotografia de retrato, fotografia infantil, macro fotografia, fotografia de natureza morta e outros tipos de fotografia




A forma de ligar e instalar a bateria

A lâmpada LED Viltrox tem dois tipos de modo de fonte de alimentação. Você pode usar bateria de lítio quando estiver ao ar livre e usar o adaptador AC quando estiver dentro de casa

• Instalação de bateria de lítio

De acordo com o modo que assina o LED Light. Compre o lítio com o mesmo modo, conforme a polaridade da bateria marcada no LED para fixá-la na máquina. (①)

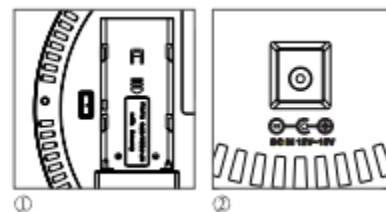


• Fonte de alimentação DC

De acordo com a especificação de energia DC assinada na luz LED, escolha o adaptador de fonte de alimentação correto, após conectar bem o adaptador de fonte de alimentação, insira a fonte de alimentação como a marca na luz LED. (②)




Instale o adaptador

1. Alinhe o adaptador de sapata com o orifício rosqueado da luz LED e, em seguida, aperte o adaptador de sapata no sentido horário.
2. Faça o parafuso da inserção do tripé na porta do tripé desta luz LED. Em seguida, vire à esquerda até o final da plataforma giratória para fixá-la firmemente na câmera.




• Ajuste o ângulo

Você pode ajustar o ângulo da Viltrox LED Light com o adaptador de sapata.

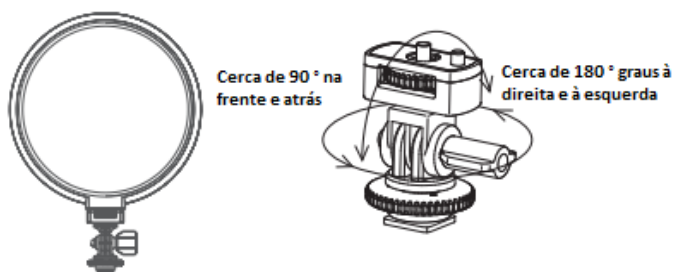

Atenção: Não use força forte para subir e girar. Ajuste os ângulos da luz LED de acordo com o ambiente da fotografia ou sua pesquisa criativa.

Identificar as peças e operação funcional

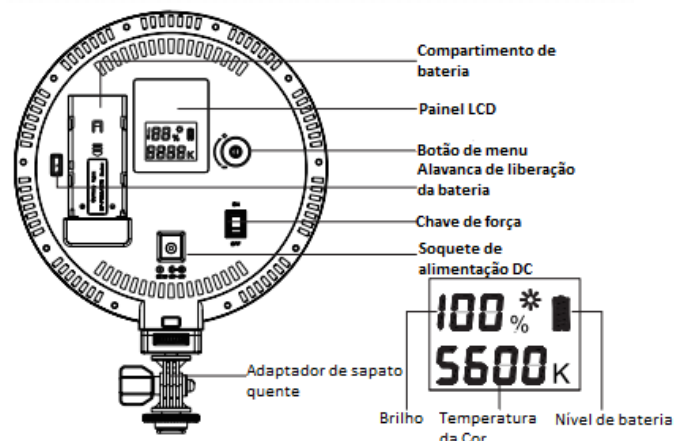

REPEATER OPERATION:

Turn on the power switch, the LCD screen will show the relative parameters. The brightness and color temperature parameters can be adjusted by adjusting [button] button.

VL-300B LED Light Functions and Operation:

Press [button] button, brightness value will be increased or decreased by 10%(20%-100%). When rotating [button] button, brightness value parameters will be increased or decreased by 1%.

VL-300T LED Light Functions and Operation:

Press [button] button to switch brightness and color temperature.

When rotating [button] button, the brightness(20-100%) or color temperature(3300k~5600k) parameters will be increased or decreased.

Especificações

Modelo	VL-300B	VL-300T
Temperatura de cor	5600K ± 300 (fixo)	3300K ~ 5600K (pode ser ajustado)
Faixa de brilho	20% ~ 100% (pode ser ajustado)	20% ~ 100% (pode ser ajustado)
Máx. brilho / iluminância	1500 LM / 1050Lux (0.5M)	1450 LM / 1000Lux (0.5M)

Contas de lâmpada	106pcs (5600K)	106pcs((3300K+5600K)
Potência (máx.)	18W	
Continue o tempo de luz	Aproximadamente. 1,2h (100% cheio, NP-F750)	
Índice de renderização de cores	> 95 (RA)	
Bateria de lítio	Bateria de lítio NP-F550 / F750 / F960 series	
Potência de entrada	8V-15V (potência não inferior a 20W) φ 5,5 * 2,0 mm	
Dimensão	210mm x 210mm x 24mm	
Peso	Aprox. 410 g	
Acessório	LED Light * 1 bateria de lítio * 1 carregador de bateria de lítio * 1 adaptador de sapata * 1 manual do usuário * 1 garantia * 1	