

weeylite

RB08P RGB LIGHT

MANUAL DO USUÁRIO



Obrigado por usar a lâmpada LED Viltrox!

* Antes de configurar a luz LED Viltrox em sua câmera, leia estas instruções para que todas as funções da luz LED sejam implementadas.



FUNÇÃO

Viltrox RB08 Lâmpada fotográfica profissional LED com lâmpadas CRI alto que tem alto índice de lúmen e ampla faixa de temperatura de cor. Leve, compacto e durável; Adota tela OLED para precisão, bateria de lítio recarregável embutida para durabilidade duradoura. Pode ser amplamente utilizado em retratos, tiro micro, entrevista, luz da sala de acolhimento e tiro móvel, ect É um assistente de luz raro para suas atividades fotográficas.

Principais características:

- Regulagem de energia de 10% ~ 100%, escurecimento fino
- Grande faixa de temperatura de cor: 2500K-8500K.
- Oito modos funcionais:
Lâmpada / temperatura de cor / luz de cor RGB / RGB auto-correspondente / luz de fluxo / relâmpago / lâmpada de advertência / cena
- Adota tela OLED, dimmer preciso
- Bateria de lítio recarregável embutida, baixo consumo de energia e proteção ambiental
- 0-360 cores e ajuste de saturação de cor

Atenção

1. Mantenha seco e não toque no produto com as mãos molhadas. Além disso, os produtos não devem ser imersos em água ou expostos à chuva.
2. Este produto não é à prova d'água, preste atenção a ele em ambientes chuvosos ou úmidos
3. Mantenha fora do alcance das crianças.
4. Bateria de lítio embutida, sem impacto de desmontagem, extrusão ou lançamento no fogo.
5. Não use em gases inflamáveis, a violação deste aviso pode causar explosão ou incêndio.

6. Não use, armazene ou carregue sob alta temperatura ou em espaço fechado com luz solar direta. Não é adequado usar este produto quando a temperatura ambiente ultrapassar 35 graus.
7. Carregue com um carregador especial e com precisão de acordo com as instruções de operação, na tensão especificada e na faixa de temperatura.
8. Este produto envolve baterias, por favor, siga estritamente as especificações operacionais correspondentes para o uso de baterias, caso contrário, pode haver explosão ou incêndio.

Pontas

1. Após a conclusão do carregamento, desconecte o cabo de alimentação.
2. Se você não usa este produto há muito tempo, deve carregá-lo completamente antes de usá-lo novamente, caso contrário, você não conseguirá ligá-lo porque não há eletricidade.
3. Para prolongar a vida útil das baterias, recomenda-se carregá-las a cada três meses.
4. Este produto possui bateria de lítio recarregável embutida, que tem um certo limite de vida. Após um certo tempo de uso, o desempenho da bateria é enfraquecido, o que é um fenômeno normal.

Acessórios:



RB08P RGB LIGHT




Adaptador
de sapata
dupla



Linha de
carregamento
USB

Identificando as peças



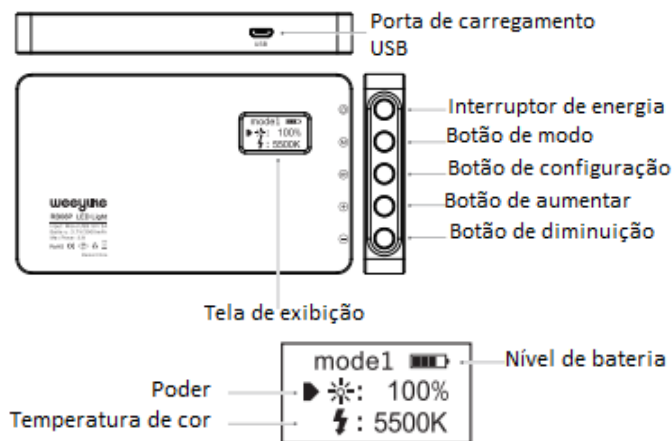

Operação Funcional

1. Fonte de alimentação comutada

- Pressione e segure o botão de energia por 2s, ligue a energia (pressione e segure novamente para desligar). O display mostra em ordem durante a inicialização: Logotipo VILTROX -Version No. -Entre na página de operação, o padrão é o último valor de entrada. (Observação: Você não pode usar este produto durante o carregamento)

2. Botão de modo



- Pressione rapidamente o botão de modo para alternar os oito modos a seguir:

Altere os oito modos a seguir:

Número de série	Modo
Modo 1	Luz
Modo 2	Temperatura de cor
Modo 3	Luz de cor RGB
Modo 4	Cor RGB com correspondência automática
Modo 5	Fluxo de luz
Modo 6	Relâmpago de trovão
Modo 7	Luz de aviso
Modo 8	Cena

3. Botão de mudança

- Pressione a tecla para alternar os tipos no modo.

4. botão aumentar / diminuir

- Pressione as teclas: (1) Selecione as opções de tipo; (2) Pressione rapidamente para aumentar / diminuir o valor, pressione e segure para aumentar / diminuir os valores continuamente.

5. Regulação de energia



- Regulagem de potência: pressione brevemente para aumentar / diminuir o valor, aumentar ou diminuir o valor de potência em 1% » e pressione longamente para aumentar / diminuir os valores continuamente.

Faixa de potência: 10% -100%

6. Ajuste de modo



- Pressione o botão para inserir o tipo de luz, pressione o botão para alternar para os tipos de luz.
- Para obter mais detalhes sobre outros ajustes de modo, consulte seguinte menu de modo.

Tabela de função do modelo			
Modo	Ícone	Modelo	Parâmetro
Modo 1 Luz		Poder	10% ~100%
		Lâmpada sombra	7000K
		Lâmpada nublada	6000K
		Luz de flash	5500K
		Luz do meio-dia	5200K
		Lâmpada fluorescente	4000K
		Lâmpada de luz do dia	3200K
Modo 2 Temperatura de cor		Poder	10% ~100%
		Temperatura de cor	2500K - 8500K
Modo 3 Luz de cor RGB		Poder	10% -100%
		Tom	0°~360°
		Saturação	0L~100L
Modo 4 Cor RGB auto-correspondente	R	Vermelho	0%~100%
	G	Verde	0%~100%
	B	Azul	0%~100%
Modo 5 Fluxo de luz		Poder	10% -100%
		Controle de velocidade	A: Mais rápido B: comum C: mais lento
		controle de velocidade	A: Mais rápido B: comum C: mais lento

Modo 7 Luz de aviso		Poder	10% -100%
		controle de velocidade	A: Mais rápido
			B: comum
			C: mais lento
Modo 8 Cena		Poder	10% -100%
		Bar	1
		Aniversário	2
		Conto de fadas	3
		Grasslands	4
		Onda do mar	5
		Aurora	6
		Filmes	7


Contas de lâmpada	28 pcs (cor dupla), 24 pcs (RGB)
Índice de renderização de cores	≥95RA, (Apenas para o modo de luz branca)
Potência (máx.)	8W (potência constante)
Porto de carregamento	Porta micro USB, 5V/2A
O tempo de carga	Aproximadamente. 3h
Bateria de lítio embutida	DC3.7V 3000mAh
Vida da bateria	1,2h (100% cheio, potência de 5600K)
Temperatura ambiente	-10 ° ~ 35 °, temperatura de armazenamento -10 ° ~ 50 °
Interface Fixa	Parafuso 1/4 "padrão
Dimensão	Aproximadamente. 115 mm * 68 mm * 14 mm
Peso	Aproximadamente. 166 g
Acessório	Luz LED * 1 cabo USB * 1 Adaptador de sapata * 1 Manual * 1

7. Dicas de carregamento (Observação: você não pode usar este produto enquanto ele estiver carregando.)

- Depois de conectar o cabo USB, ele exibirá o ícone , o que significa que ele entrou no status de carregamento; quando mostra , a manteiga está cheia; quando mostra , você deve saber que há algo errado com o carregamento. (Observação: as baterias foram detectadas como cheias ou com tensão abaixo de 4 V.)

8. Aviso de baixo consumo de energia

- Bateria fraca ativará o modo de economia de energia e limitará a potência máxima.



Entre no modo de baixo consumo de energia quando a bateria estiver fraca, indicação no canto superior esquerdo: indicação do modo , o limite superior da porcentagem de energia será controlado pelo software. Por exemplo, 90% ~ 80% ... quanto menos energia, menor a porcentagem e menor limite de 20%.

Quando a bateria acabar, o software desligará automaticamente (indicação: desligar)

Especificação

Faixa de potência	10% ~ 100% (pode ser ajustado)
Faixa de temperatura de cor	2500K ~ 8500K (± 300K) pode ser ajustado
Máx. Brilho	630 LM
Máx. Iluminância	850Lux / 0,5M (0,5M, 5600K 100% de potência)