


Luz LED profissional

VL-40B / VL-40T

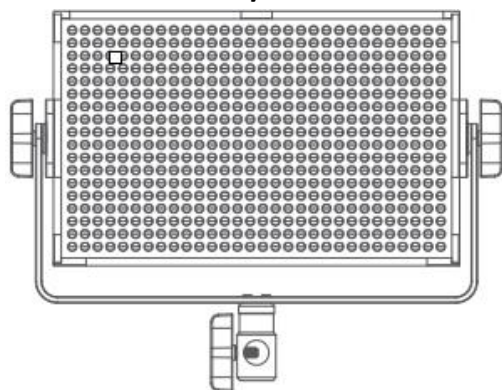

VL-40B / VL-40T adota lâmpadas LED de alta qualidade, com menor consumo de energia, temperatura de cor precisa e longo tempo de trabalho. A temperatura e o brilho da cor podem ser ajustados facilmente de acordo com suas necessidades. É adequado para preenchimento leve de variedades de cenas, como micro filme, vídeo MV, estúdio, vídeo de casamento, entrevista, fotografia de produto e assim por diante.


Principais características:

- * Sistema de controle remoto sem fio FSK 2.4 GHz, controle de grupo de 6 grupos e 19 canais
- * Lâmpadas DIP LED de alto brilho 540pcs; brilho e temperatura de cor podem ser ajustados continuamente *
- * Sistema de alimentação dupla: bateria de lítio / fonte de alimentação DC
- * Tela HD LCD para tornar a operação mais conveniente e precisa
- * Padrão equipado com controle remoto que pode controlar remotamente parâmetros de um ou de todo o grupo de luzes LED
- * O defletor do condensador pode controlar melhor a direção do raio de luz



Antes que você comece

Remova a barreira de luz: Use uma chave sextavada padrão para afrouxar o parafuso e puxá-lo para cima.



Instale a luz: primeiro observe os seis orifícios dos parafusos dispostos nas laterais do corpo principal (Figura ①). Coloque a barreira de luz alinhada aos orifícios dos parafusos da lâmpada principal, em seguida, gire os parafusos padrão nos orifícios e, finalmente, aperte os parafusos firmemente por chave hexagonal (Figura ②).

Gire o botão de inclinação para montar a luz no suporte de luz e, em seguida, aperte o botão girando-o na direção oposta.



Gire o corpo de luz: ajuste o ângulo de luz girando o botão de inclinação em ambos os lados.



- Bateria de lítio: Fixe a bateria de lítio de acordo com o tipo de bateria de lítio marcado na luz e a polaridade marcada no compartimento da bateria de lítio.


(Atenção: Apenas inserindo dois lítio as baterias vão funcionar.)

Fonte DC: Conecte o cabo da fonte DC à DC IN na parte de trás da luz LED



Peças


1. Corpo

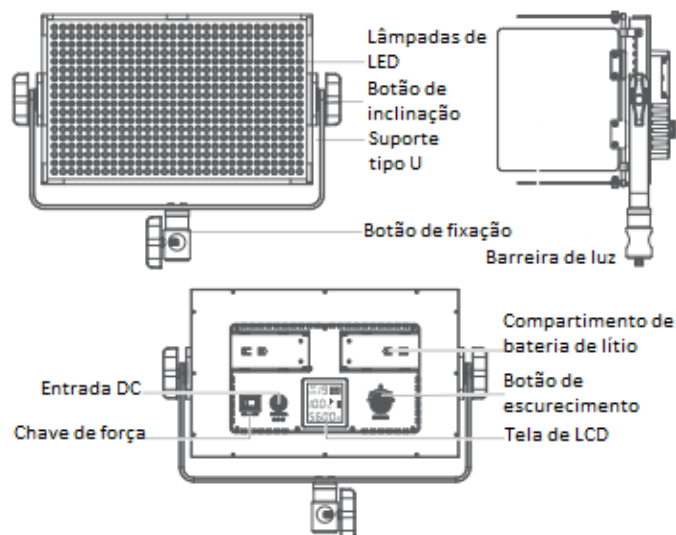

2. Controle Remoto



3. Display LCD

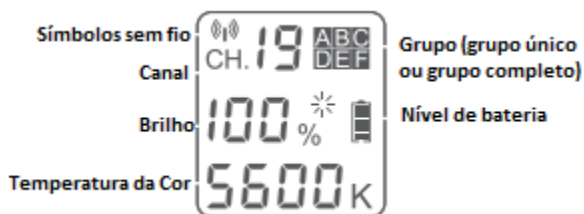

Configuração de luz LED

1. Insira a bateria de íons de lítio ou o adaptador DC e, em seguida, abra o botão liga / desliga , a tela LCD se iluminará e mostrará as informações. Neste momento, pode definir o parâmetro relevante



Ajuste de brilho:

Gire o botão dimmer  para a esquerda ou direita para ajustar o brilho. Faixa de brilho: 20% -100%



Ajuste de temperatura de cor:

Pressione rapidamente o botão dimmer , o parâmetro de temperatura de cor piscará, então você pode ajustar o parâmetro para a esquerda ou direita.

Faixa de temperatura de cor: 3300K-5600K

2. No estado de desligamento, pressione o botão dimmer  não libere, a seguir abra o botão liga / desliga , a tela entrará na interface de configuração do Canal de Grupo. (Observação: pressione e segure o botão dimmer para sair desta interface)



Ajuste de grupo:

Pressione rapidamente o botão dimmer , o parâmetro do grupo piscará e, em seguida, gire o botão para ajustar o grupo. Grupos: Grupo único A ~ F



Ajuste de canal:

Pressione brevemente o botão dimmer , novamente, o parâmetro Canal piscará e, em seguida, gire o botão para ajustar o canal. Canais: CH.- (desligado), CH.1-19

Deslize para baixo a tampa da bateria, coloque a bateria o compartimento da bateria e deslize a tampa da bateria.

Nota: Por favor, retire a bateria se por muito tempo não usar a luz LED.



Configuração de controle remoto

Pressione o botão liga / desliga  para ligar o controle remoto, então você pode definir os parâmetros relativos pelo controle remoto sem fio.

Atenção: No estado de desligamento, pressione rapidamente o botão liga / desliga para ligar / desligar a luz LED do grupo atual, pressione e segure para desligar o controle remoto.



Ajuste de brilho:

Pressione o botão <B+ / B-> para ajustar o brilho do grupo atual. Pressione rapidamente para aumentar / diminuir o brilho em 1%. Pressione e segure para aumentar / diminuir o brilho em 5%.

Faixa de brilho: 20% -100%



Ajuste de temperatura de cor:

Pressione o botão <T+ / T-> para ajustar a temperatura de cor do grupo atual. Pressione rapidamente para aumentar / diminuir em 100K.

Faixa de temperatura de cor: 3300K-5600K



Ajuste de grupo: Botão do grupo de imprensa de tiro , você pode alternar para grupos diferentes. Você pode definir o brilho e a temperatura da cor de cada grupo individualmente. Pressione longamente o botão de grupo , todos os grupos serão exibidos ao mesmo tempo, então você pode definir os parâmetros para todos os grupos.

Pressione e segure o botão de grupo para retornar à configuração do grupo de solteiros



Configuração de canal: Pressione longamente o botão de configuração , entre na interface de configuração de canal. Shot pressione <Δ> <▽> para mudar de canal. Ligar / desligar a luz de fundo: Shot pressione <Δ> <▽> para ligar / desligar a luz de fundo. Tiro, pressione o botão  para sair da interface de configuração do canal.



FAQ e atenção

1. Substitua a bateria no estado desligado.
2. Não use a luz diretamente perto dos olhos das pessoas, caso contrário, pode danificar a retina.
3. Não toque no corpo da lâmpada durante um longo período de uso para evitar que se queime.
4. Coloque outros objetos a pelo menos 15 cm de distância da luz.
5. Evite que o corpo da lâmpada vibre forte, caso contrário, pode causar falha, levando a danos ao componente.
6. Se não usar o controle remoto por um longo tempo, remova a luz e a bateria do controle remoto para preservar.
7. Não tente desmontar ou consertar as luzes por conta própria, caso contrário, isso pode causar choque elétrico ou falha na luz.
8. Não mantenha o produto sob um objeto pesado ou em alta temperatura, ou ele será danificado.
9. É proibido cobrir quaisquer objetos da luz que afetem a dissipação de calor. A temperatura excessiva encurtará a vida útil das lâmpadas.
10. Para manter a luz estável ao instalá-la para evitar que caia e cause danos. Para evitar que as crianças e os mais velhos sejam expostos à luz.
11. Se for encontrado cheiro de fumaça ou queimado, pare imediatamente de operar e remova a bateria para evitar que a luz se acenda ou queime. Antes de remover a bateria, certifique-se de que a luz esteja totalmente resfriada.
12. A luz não pode ser embebida em água ou exposta à chuva ou vapor de água, a menos que haja proteção adequada para evitar o líquido e o vapor de água. Se entrar água na luz, pode causar fogo ou choque elétrico na luz. Nesse caso, você deve desligar a energia imediatamente ou remover a bateria.
13. Não use a luz na presença de gases combustíveis ou explosivos. Se usar a luz no local com gases inflamáveis (incluindo propano, gasolina e poeira), pode causar uma explosão ou incêndio.



Especificações

Modelo	VL-40B	VL-40T
Temperatura de cor	5600K ± 300 (fixo)	3300K-5600K (ajustável)
Brilho	20% ~ 100% (ajustável)	20% ~ 100% (ajustável)
Máx. Brilho	4800 LM	4400 LM
Máx. Iluminância	2800Lux (lm)	2600Lux (lm)
Contas de lâmpada	5600K:540 pcs	3300K :270 pcs+5600K :270 pcs
Potência (máx.)	40W	
Continue o tempo de luz	Aproximadamente. 3h (100% cheio, NP-F960)	
Grupo	6 grupos (A, B, C, D, E, F)	
Canal	1-19	
Índice de renderização de cores	>95 (RA)	
DC adaptador	Tensão de entrada: AC110-240V / 50 / 60Hz, cabo de 3 m Tensão de saída: DC18V / 3.5A, cabeça reta de orifício redondo φ5.5; Diâmetro interno de 2,5 mm; Cabo de 2 m; anel magnético incluído	
Bateria de lítio	Série F960 / F970 Series	
Dimensão	317mm x 249mm x 48mm	
Peso	Aproximadamente. 1,2 kg (inclui barreira leve)	
Acessório Padrão	Luz LED * 1 adaptador DC * 1 Controle remoto * 1 Manual * 1 Cartão de garantia * 1	
Acessório Opcional	Bateria de lítio * 2 Carregador de bateria de lítio DC 8,4 V * 1	

Modelo	Controlador Remoto VL-500RT
Frequência	Sistema remoto sem fio FSK 2.4 GHz
Distância de controle (ao ar livre)	20 metros
Grupo remoto sem fio	Grupo único (A, B, C, D, E, F), Grupo completo (ABCDEF)
Canal	19
Tempo de espera	2,5 minutos sem operação, desligará automaticamente
Temperatura ambiente	-10~50°
Poder	Pilha R03 tamanho AAA 1,5V
Dimensão	141mm x 55mm x 18mm
Peso	Aproximadamente. 100g (exclui baterias)