



BY-PM300

Microfone USB

Manual de instruções

Obrigado por comprar BOYA!

O BY-PM300 é um microfone USB de mesa, compatível com a maioria dos telefones Android e computadores Windows/Mac. Com excelente padrão de captação cardióide, o BY-PM300 está focado em captar o som na frente do microfone e reduz efetivamente o ruído de fundo indesejado. É ideal para gravação em estúdio doméstico, podcasting, performance vocal e muito mais. O BY-PM300 possui controle de ganho, controle de volume do fone de ouvido e função mudo. O fone de ouvido de 3,5 mm permite monitoramento em tempo real. O suporte de mesa destacável permite ajustar o microfone no ângulo desejado.

Conteúdo do pacote

- Microfone BY-PM300
- Cabo tipo C para USB-A
- Cabo Tipo-C para Tipo-C

Cuidados


Se você não pretende usar o microfone por um longo período de tempo, remova o cabo USB.

Não toque no microfone durante a gravação, pois isso causará a gravação de ruído.

Não deixe o microfone perto de equipamentos de alta tensão ou de dispositivos que emitam campos eletromagnéticos fortes, caso contrário, pode causar a gravação do ruído.

Não use ou deixe o microfone em locais quentes e úmidos.

Estrutura do produto

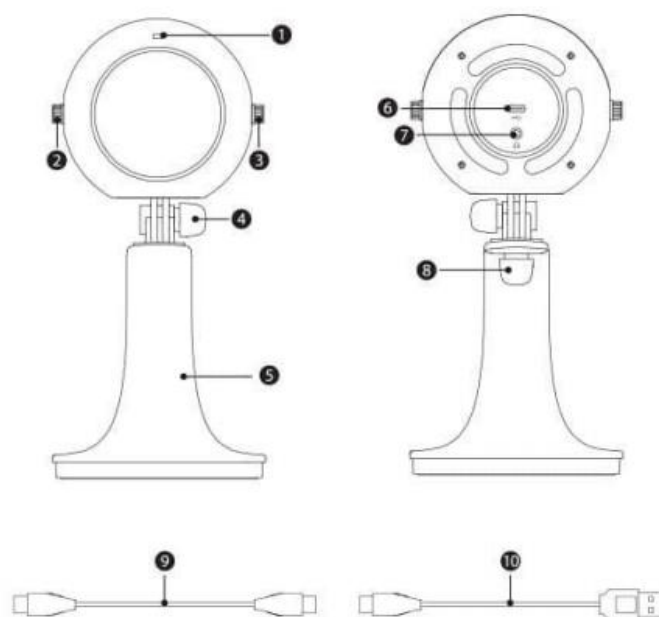

1. Indicador de energia

Modo	Indicador
Ligar	Luz azul sólida
Desligar	Luz apagada
Silenciar ativado	Luz vermelha sólida

2. Ganhe controle

- Gire o botão para ajustar o ganho para o nível de entrada do microfone.

3. Controle de volume/mudo do fone de ouvido

- Gire o botão para ajustar o volume do fone de ouvido.

- Pressione brevemente o botão para ativar/desativar o som do microfone.

4. Botão de travamento para ajuste de ângulo

5. Suporte de mesa

6. Saída de áudio tipo C


7. Saída de fone de ouvido de 3,5 mm

8 . Botão de bloqueio para suporte

9 . Cabo de saída de áudio tipo C para tipo C


10. Cabo de saída de áudio tipo C para USB-A

Guia de instalação

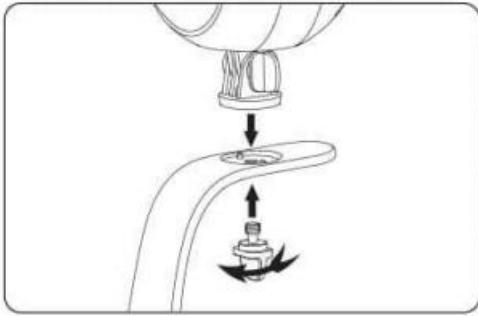


Como usar

1. Afrouxe o botão de travamento, ajuste o microfone no ângulo desejado e aperte o botão.

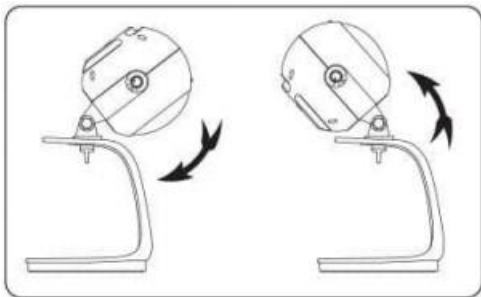

2. Gire o controle de ganho e os botões de controle de volume para a posição de nível de 50% antes de gravar.

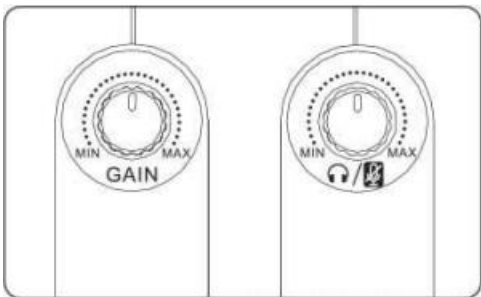


Nota: 50% é recomendado. Por favor, aumente/diminua de acordo com suas necessidades.

3. Conecte o microfone a um computador com o cabo fornecido.
4. Conecte seu fone de ouvido ao fone de ouvido de 3,5 mm para monitoramento em tempo real.

Configuração para Windows 10

1. Conecte o microfone ao seu computador usando o cabo USB-A fornecido.
2. Vá para "Setting" escolha "Sound" como mostrado.

3. Selecione "Speaker BY-PM300" como dispositivo de saída.
4. Selecione "Microfone BY-PM300" como dispositivo de entrada.

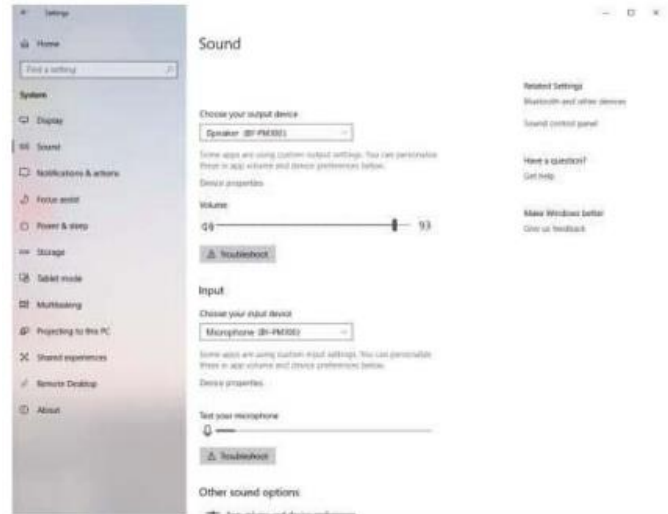

Configuração para Windows 7

1. Conecte o microfone ao seu computador usando o cabo fornecido
Cabo USB-A.
2. No "Menu de configuração", selecione o "Painel de controle".
3. Vá para "Painel de Controle", selecione "Hardware e Som"



4. Selecione "Som"



5. Selecione "Speaker BY-PM300" como o dispositivo padrão em "Sound", no menu "Playback".



6. Selecione "Microfone BY-PM300" como o dispositivo padrão em "Som", no menu "Gravação".



3. Selecione "BY-PM300" na guia "Entrada".



4. Selecione "BY-PM300" na guia "Saída".



Configuração para o sistema Apple

1. Conecte o microfone ao seu computador usando o cabo fornecido.
2. Vá para Apple Icon ~> System Preferences -> Sound Icon.




Recursos

- Microfone USB de mesa de alta qualidade
- Ideal para gravação em estúdio doméstico, podcasting, performance vocal, etc.
- Compatível com a maioria dos telefones Android, computadores Windows/Mac
- Controle de ganho, controle de volume do fone de ouvido e função mudo
- Conector de fone de ouvido de 3,5 mm para monitoramento em tempo real
- Excelente padrão polar cardióide
- Suporte de mesa de microfone removível durável

Especificação

Padrão Polar	Cardióide
Resposta de Frequência	20Hz-20kHz
Sensibilidade	-45dB (0dB=1V/Pa, 1kHz 1Pa)
Consumo de energia	5V/120mA
A relação sinal-ruído	75dB
SPL máximo	110dB
Ganho de microfone	38dB
Taxa de amostragem	48kHz
Profundidade de bits	16 bits/24 bits
Conector de saída de áudio	Saída de fone de ouvido de 3,5 mm
	Tipo-C
Dimensões	249,6 x 114,9 x 118,8 mm (9,9 x 4,5 x 4,7")
Peso	556g (19,6oz)

Resposta de Frequência

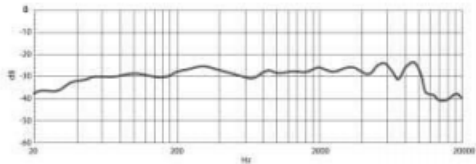

Padrão Polar

