

Godox

LED Video Light

LED



GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Building A4, Xinhe Huafa Industrial Zone, Fuzhou RD West,
Fuyong

Town, Baoan District, Shenzhen 518103, China

Tel: +86-29609320(8062)

Fax: +86-755-25723423

E-mail: godox@godox.com

705-LE5000-00

Manual de instruções

LED500

LED Video Light

Manual de instruções | Portuguese



Modelo: **LED500**

Prefácio

Obrigado por adquirir este produto Godox!

Esta luz de vídeo LED500 fornece um amplo espectro, iluminação suave e uniforme para vídeo e fotografia. As quatro barras refletivas podem maximizar a eficiência da luz. Estão disponíveis três modelos: Versão branca LED500W (5600K), Versão amarela LED500Y (3300K) e Versão mutável LED500C (3300K ~ 5600K). Equipada com um controle remoto, esta luz pode ajustar sem fio seu brilho e temperatura de cor.

Recursos:


- O painel de 504 lâmpadas LED é alimentado por íons de lítio ou CC
- Três versões para oferecer mais opções
- Ajustar sem fio o brilho ou a temperatura da cor
- Sistema de agrupamento sem fio 433MHz (6 grupos e 16 canais)
- Sistema de agrupamento sem fio 433MHz (6 grupos e 16 canais)

Tipo	Modelo
Versão branca (temperatura de cor 5600K)	LED500W
Versão amarela (temperatura de cor 3300K)	LED500Y
Versão mutável (temperatura de cor 3300K ~ 5600K)	LED500C

⚠ Atenção:


- ⚠ Mantenha sempre este produto seco. Não use na chuva ou em condições úmidas.
- ⚠ Não desmonte. Se forem necessários reparos, este produto deve ser enviado para um centro de manutenção autorizado.
- ⚠ Mantenha fora do alcance de crianças.
- ⚠ Como este produto não possui função à prova d'água, tome medidas à prova d'água em ambiente chuvoso ou úmido.
- ⚠ Não use ou guarde o produto se a temperatura ambiente ultrapassar os 50 ° C.
- ⚠ Não use a unidade de flash na presença de gases inflamáveis, produtos químicos e outros materiais similares. Em certas circunstâncias, esses materiais podem ser sensíveis à luz forte emitida por esta unidade de flash e pode resultar em incêndio ou interferência eletromagnética.
- ⚠ Observe as precauções ao manusear as baterias
 - Não coloque as baterias no fogo ou aplique calor direto nelas.
 - As baterias são propensas a vazamento quando totalmente descarregadas. Evitar danos ao produto, remova as baterias quando o produto não for utilizado por um longo período de tempo ou quando as pilhas ficarem sem carga carregar.
 - O líquido das baterias deve entrar em contato com a pele ou roupas, lave imediatamente com água fresca.

Peças

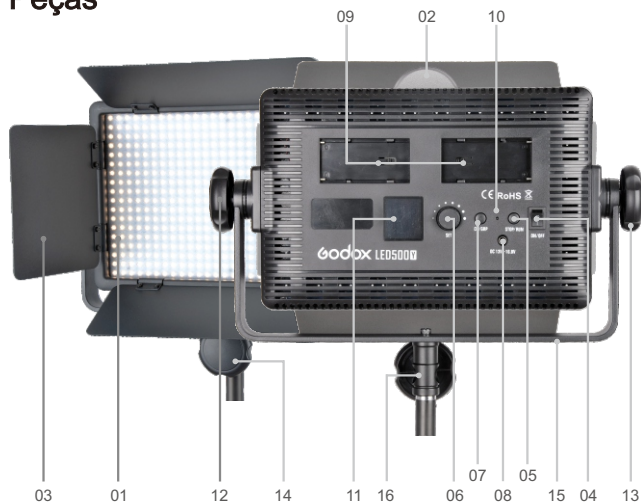

bateria Indicador de Nível
Canal (16)

Painel LCD



Grupo controlável (6)
Brilho da luz

Temperatura de cor

- 01. 504 contas de LED
- 02. Filtros de cor
- 03. Refletor
- 04. Interruptor ON / OFF
- 05. Botão STOP / RUN
- 06. Seleccione Discagem + Botão SET
- 07. Botão CH / GRP


- 08. Jack de alimentação DC
- 09. Compartimento da bateria de lítio
- 10. Indicador de energia
- 11. Painel LCD (branco em azul)
- 12. Botão A
- 13. Botão B
- 14. Botão C
- 15. Suporte
- 16. Furo de montagem do suporte
- 17. Adaptador de energia

Controle remoto:

- 01. Painel LCD (preto em branco)
- 02. Interruptor de alimentação
- 03. Botão CH / GRP
- 04. Botão de configuração
- 05. Botão "-"
- 06. Botão "+"
- 07. Compartimento da bateria
- 08. Compartimento da bateria

Tampa

Sinal sem fio



Gerenciamento de energia

1. Fonte de energia

Dois modos de fonte de alimentação estão disponíveis:



- Usando a bateria de lítio: Coloque duas baterias de lítio modelo SONY BP-L (adquirido separadamente) no compartimento da bateria separadamente.
- Usando o conector de força DC: Essa luz pode ser alimentada por uma fonte de alimentação DC. Use um adaptador de 13 ~ 16.8V (incluído) para conectar a luz ao conector de força DC (08).

Nota:

- Ao usar a bateria de lítio, o indicador de nível da bateria é exibido no painel LCD. Quando o indicador pisca, a carga da bateria de lítio está baixa. Recarregue-o imediatamente antes do uso para evitar o desligamento forçado.

2. Instalação da bateria de lítio

- Desligue o interruptor (04).
- Mire o soquete da bateria de lítio em direção aos contatos "+" "-" do compartimento da bateria (09). Empurre a bateria até travar.
- Ligue a luz.
- Depois de usar a luz, desligue-a.



Usando a luz de vídeo

- Aparafuse o botão C (14) ao ponto mais alto e instale o suporte de luz no orifício de montagem do suporte (16).
- Aperte o botão C (14).



Operação

1. Antes do uso

- Insira a bateria de lítio ou conecte a luz com a fonte de alimentação CC.
- Ligue a alimentação, o indicador de energia (10) está acesa e a luz de vídeo está emitindo luz.
- Pressione o botão STOP / RUN para controlar a luz de vídeo ligada e desligada
- O painel LCD mostra as informações.



2. Ajuste do brilho da luz / temperatura da cor

Ajustando o brilho da luz

- Gire o botão de seleção para ajustar o brilho da luz.

A faixa ajustável do brilho da luz muda em diferentes temperaturas de cor em diferentes modelos.

Modelo	Temperatura de cor	Faixa de brilho da luz
LED500Y	3300K	10%~100%
LED500W	5600K	
LED500C	3300K/5600K	10%~100%
	3400K~5500K	25%~100%

Ajustando a temperatura da cor

- Pressione o botão SET uma vez e o ícone de temperatura da cor pisca. Gire o botão de seleção para ajustar a temperatura da cor.

Faixa de temperatura da cor:

Versão Branca LED500W	Versão amarela LED500Y	Versão mutável LED500C
5600K	3300K	3300K~5600K

NOTA: A temperatura da cor do LED500W ou LED500Y é invariável.

O painel LCD mostra apenas 5600K ou 3300K.

3. Controle remoto sem fio

Com o sistema sem fio de 433 MHz, este produto possui uma função de controle e agrupamento remoto. Até 6 grupos de luz LED podem ser controlados. 16 canais estão disponíveis com forte capacidade anti-interferência.

Defina os canais e grupos de luz de vídeo LED como os do controle remoto antes do uso.

Ajustando canal / grupo da luz de vídeo LED

- Pressione o botão CH / GRP e o ícone do grupo pisca. Gire o botão de seleção para escolher um ID de grupo (A a F).
- Pressione o botão CH / GRP duas vezes e o ícone do canal pisca. Gire o dial de seleção para escolher um ID de canal (1 a 16).

Ajustando canal / grupo do controle remoto

- Pressione o botão CH / GRP e o ícone do grupo pisca. Pressione o botão "+" "-" para escolher um ID de grupo (A a F).
- Pressione o botão CH / GRP duas vezes e o ícone do canal pisca. Pressione o botão "+" "-" para escolher um ID de canal (1 a 16).

Ajustando o brilho da luz / temperatura da cor com o controle remoto

- Pressione o botão "+" "-" para ajustar o brilho da luz.
- Pressione o botão SET do controle remoto uma vez e o ícone do canal pisca. Pressione o botão "+" "-" para ajustar a temperatura da cor.

Nota: O sinal sem fio pode ser recebido apenas quando a luz do LED está ligada.

Outras dicas de operação:


- Pressionar o botão ON / OFF no controle remoto pode ligar / desligar todos os grupos de LEDs.
- Pressionar o botão "SET" no controle remoto por 2 segundos pode ligar / desligar o grupo atual de LEDs.
- O controle remoto será desligado automaticamente após quatro horas de operação inativa.

Dicas de uso do controle remoto:

- (1) Ao usar a versão branca LED500W, defina a temperatura de cor do controle remoto como 5600K constantemente;
- (2) Ao usar a versão amarela LED500Y, defina a temperatura de cor do controle remoto como 3300K constantemente;
- (3) Remova a bateria se a luz não for usada por um longo período de tempo.

4. Substituindo um filtro de cores

- Aperte a borda do filtro colorido (02) e puxe-o para cima.
 - Insira um novo filtro de cor e empurre-o para baixo.
- Em seguida, o filtro colorido está firmemente na posição.



O que há na caixa do LED500?

NO.	Item incluído	LED500W	LED500Y	LED500C
1	LED Video Light	1 PCS	1 PCS	1 PCS
2	Controle remoto	1 PCS	1 PCS	1 PCS
3	Adaptador de energia	1 PCS	1 PCS	1 PCS
4	Filtro de difusão	1 PCS	1 PCS	1 PCS
5	Filtro amarelo	1 PCS	NÃO	NÃO
6	Filtro azul	1 PCS	NÃO	NÃO



LED Video Light



Controle remoto



Adaptador de energia

Dados técnicos

LED500 Video Light	Versão Branca LED500W	Versão amarela LED500Y	Versão mutável LED 500C
Bateria de lítio	SONY: NP-F970 * 2 (bateria de lítio) (vendida separadamente)		
Fonte de alimentação DC	13~16.8V		
Canal	16		
Grupo	6 grupos (A, B, C, D, E, F)		
Poder	Máx. 32W		
Temperatura de cor	5600K±300K	3300K±300K	3300K~5600K ±300K
Brilho (LUX)	2900 (1m)	2900 (1m)	2900 (1m/4200K)
			1450 (1m/3300K)
			1450 (1m/5600K)
Faixa de brilho da luz	10%~100%	10%~100%	3300K/5600K :10%~100%
			3400K~5500K :25%~100%
Quantidade de contas de LED	504	504	5600K : 252
			3300K : 252
Temperatura de operação	-10~50 °C		
Dimensão	390mm*300mm*60mm		
Peso líquido	1.44kg		

Controle remoto	RC-A5
Fonte de energia	3.0V (AAA * 2) (para não incluir)
Frequência sem fio	433MHz
Distância (vazio)	20m
Canal	16
Grupo	6 grupos (A, B, C, D, E, F)
Tempo de espera	Mais de um ano
Temperatura de operação	-10~50 °C
Dimensão	120mm*38mm*15mm
Peso líquido	30g

* O design e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.