


APS-C AUTO FOCUS

AF33 / 1.4

(Montagem E, Montagem EF-M, Montagem X)

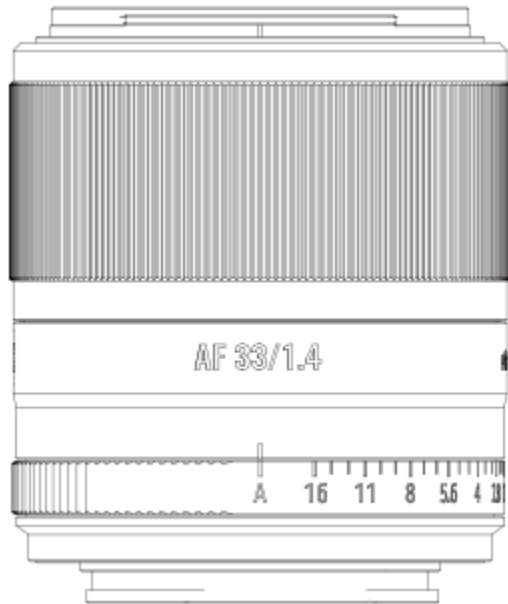

Obrigado por escolher Viltrox Lens!

Antes de montar a lente em sua câmera, leia este manual cuidadosamente para entender e usar todas as funções da lente.

RECURSOS

- Comprimento focal de 33 mm, grande abertura F1.4.
- 9 grupos de estruturas ópticas de 10 peças, incluindo 1 lente ED e 1 lente de alto índice de refração
- Revestimento de multicamadas HD Nano com revestimento anti-incrustante e resistente à água
- Motor de foco STM silencioso, o foco é sensível.
- Peças-chave com foco automático, peças de injeção de precisão com toque sedoso
- Suporta abertura automática, modo A ou modo S e informações EXIF
- Baioneta de latão de precisão e durável

Colocando e retirando a lente

• Para colocar a lente

Alinhe o índice branco no cilindro da lente com o branco índice na câmera e, em seguida, insira a lente na câmera monte e gire no sentido horário até que trave.

(Para mais detalhes sobre a colocação e remoção da lente, por favor, consulte o manual do usuário da câmera.)


• Para retirar a lente

Enquanto mantém pressionado o botão de liberação da lente no câmera, gire a lente no sentido anti-horário até que pare em seguida, retire a lente.

Coloque a parte de trás da lente para cima para evitar arranhões na superfície da lente e nos contatos eletrônicos.


• Tampa da lente

Quando a lente for removida, cubra-a com uma tampa contra poeira. Alinhe o índice de montagem na tampa contra poeira com o índice de montagem na lente e, em seguida, gire a tampa no sentido anti-horário até que pare. E gire no sentido horário ao remover a tampa.

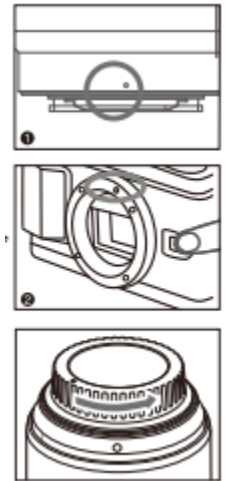


Cobertura da lente

O para-sol da lente é usado para reduzir o reflexo ou a dispersão de luz do fantasma e evitar que chuva, neve e poeira grudem na frente da lente.

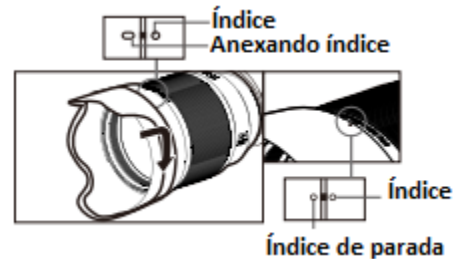

• Colocando o para-sol

Alinhe o índice de fixação do para-sol com o índice da lente, insira o para-sol no suporte da lente e gire-o no sentido horário até ouvir um clique e agora o índice de parada no para-sol deve coincidir com o índice da lente.



• Retirando o para-sol

Gire o para-sol da lente no sentido anti-horário até que o índice de fixação esteja alinhado com o índice da lente e, em seguida, remova o para-sol.

O para-sol da lente pode ser colocado ou armazenado na direção oposta.

Estrutura


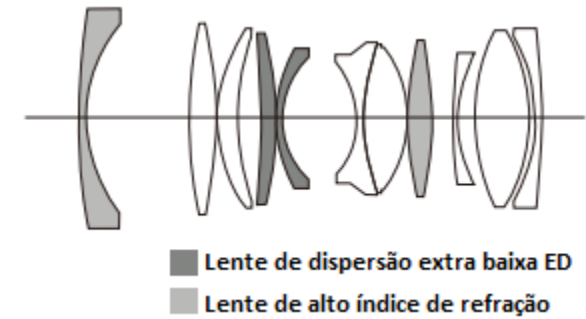


Gráfico MTF

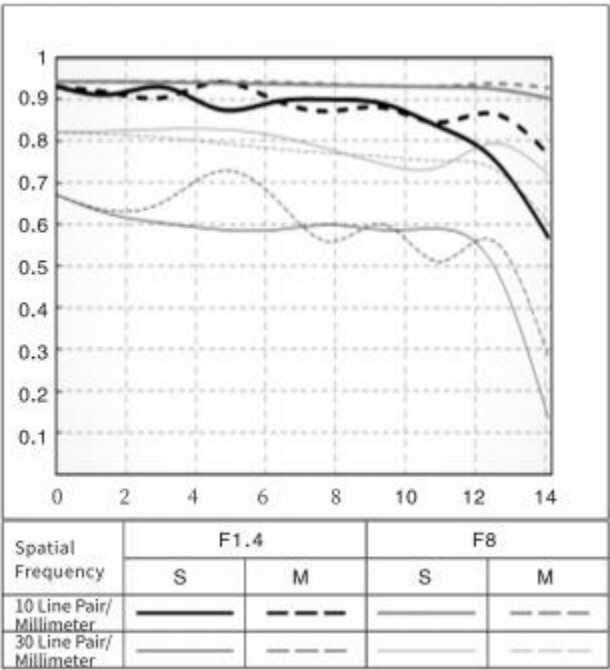

Notas de Segurança

- Não olhe para o sol ou fontes brilhantes através das lentes ou da câmera, caso contrário, a visão será prejudicada.
- Não coloque a lente ao sol, independentemente de estar ou não montada na câmera, caso contrário, a lente pode fundir e causar um incêndio.
- Não coloque a lente em uma área sensível a crianças, caso contrário, haverá o risco de acidentes ou ferimentos.
- Não desmonte você mesmo as peças internas do produto, pois isso pode causar danos.

Dicas de uso

- Ao colocar a lente, tenha cuidado para não ser atingida por um impacto mecânico.
- Quando armazenado, certifique-se de colocar a tampa da lente na lente.
- Não guarde a lente em um local muito úmido com medo de mofo.
- A lente não é resistente à água, por isso deve ser usada com cuidado quando estiver chovendo ou perto de água. Se as peças internas, lentes ou componentes elétricos forem

danificados pela água, provavelmente não será possível consertar.

- O choque de temperatura pode causar névoa ou gotas de água na superfície da lente, portanto, ao entrar em um ambiente interno quente no tempo frio, é melhor colocar a lente em um saco plástico hermético ou em um forno até que a temperatura da lente se aproxime da sala temperatura. Use o mesmo método ao levar a lente de um ambiente quente para um frio.

Limpeza

- Não toque nos contatos da lente com as mãos. Se a lente ficar suja, assopre a poeira com um tigre com nariz de lente e esfregue levemente com um pano limpo e macio para lentes (pano de limpeza).
- Não use nenhum solvente orgânico, como diluído ou gasolina, para limpar as lentes.

Especificação

Item	AF33/1.4E	AF33/1.4M	AF33/1.4XF
Elementos de lente	9/10		
Comprimento focal	f=33mm		
Ângulo de visão	45.7°	45.2°	45.7°
Máx. Abertura	F1.4		
Abertura Min.	F16		
Controle de abertura	9		
Alcance do Foco	0.4m-∞		
Mecanismo de Foco	Foco Interno		
Motor de foco	STM+Lead screw		
Modo de foco	AF, MF		
Máx. Ampliação	0.1		
Peso	270g		
Tamanho do Filtro	Φ52		