

Vmic

O Saramonic Vmic é um microfone condensador de qualidade de transmissão que fornece áudio profissional com câmeras e filmadoras DSLR.

1 Introdução ao produto


1.1 Introdução Geral

O Vmic é um microfone condensador com qualidade de transmissão que fornece áudio profissional com câmeras e filmadoras DSLR. O Vmic permite ajustar o controle de nível (-10dB, 0dB, +20dB), filtro passa-alto (150 Hz) e reforço de alta frequência (+6dB) para aumentar a inteligibilidade do diálogo. O cabo destacável de 3,5 mm conecta o Vmic à entrada de áudio da câmera, enquanto a saída de fone de ouvido estéreo permite monitorar o áudio recebido. O sistema de montagem contra choques fornece isolamento contra vibrações e ruídos mecânicos.

1.2 Luzes

- Padrão polar supercardioid
- Sistema integrado de montagem contra choques
- Filtro passa-alto (150 Hz)
- Reforço de alta frequência (+6dB)
- Controle de nível de três posições (-10dB, 0dB, +20dB)
- Saída do monitor de fone de ouvido
- Tomada de saída de áudio de 1/8" para a câmera
- LED de energia ligado / indicador de bateria fraca
- Proteção contra vento incluída
- Construção totalmente metálica leve
- Alimentado por duas pilhas AA

1.3 Estrutura do produto

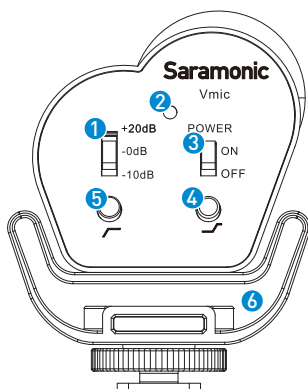

1 Controle de nível de três posições (-10dB, 0dB, +20dB)

2 Indicador LED


3 Botão de energia

4 Reforço de alta frequência (+6dB)

5 Filtro passa-alto (150Hz)

Atenuar sinais com frequências inferiores a 150 Hz. Pode ser usado para remover ruídos ou outros ruídos de baixa frequência durante a gravação.

6 Montagem de choque integrada

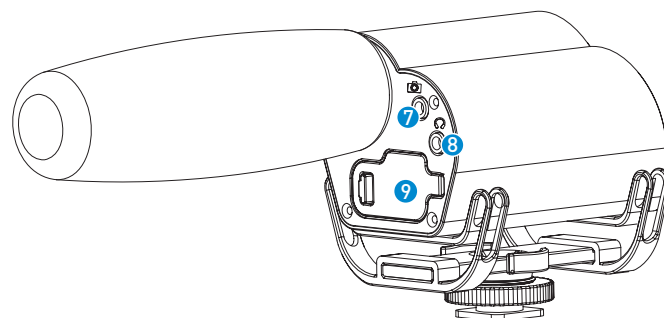

7 Tomada de saída de áudio

8 Saída para fone de ouvido

9 Compartimento da bateria


...

2 Guia de Configuração

2.1 Instale a bateria

1 Bloqueie o compartimento da bateria

2 Desbloqueie o compartimento da bateria

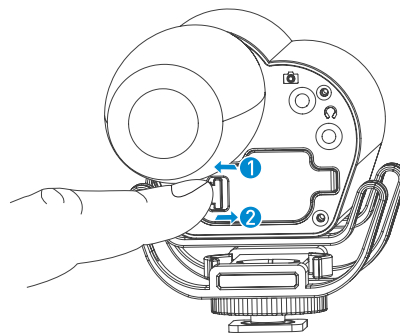

Insira as pilhas AA no lugar, alinhando as polaridades + e - conforme mostrado.

2.2 Conecte o Vmic à sapata da sua câmera ou filmadora. Conecte a linha de transmissão de áudio fornecida da saída de áudio da Vmic à entrada MIC da câmera ou filmadora.

www.saramonic.com

O logotipo da Saramonic é uma marca comercial registrada e de propriedade da Saramonic International.

COPYRIGHT 2011-2021 SARAMONIC INTERNATIONAL Uma marca da DSQN

Email: info@saramonic.com

CE FC RoHS

Vmic

O Saramonic Vmic é um microfone condensador de qualidade de transmissão que fornece áudio profissional com câmeras e filmadoras DSLR.

2.3 Ligue a câmera e pressione e segure o botão liga / desliga para ligar o Vmic, o indicador LED ficará verde. Quando a bateria estiver fraca, o indicador LED ficará vermelho.

2.4 Ajuste o controle de nível de acordo com suas necessidades.

O nível de -10dB é ideal para gravar fontes de som alto, como música ao vivo, esporte motorizado ou entrevistas em que o assunto está muito próximo da câmera.

O aumento de nível de +20dB foi projetado para uso com câmeras DSLR, permitindo ao usuário reduzir o nível de pré-amplificador da câmera (ou nível de entrada de microfone), reduzindo efetivamente a quantidade de ruído gerado pelos circuitos de áudio de qualidade comparativamente baixa da câmera.


2.5 Conecte um fone de ouvido à saída de fone de ouvido do Vmic, para poder monitorar o áudio.

Sugerimos que você faça um teste de gravação e reproduza o áudio para ver se é aceitável.


3. Especificação

Tipo	Microfone Condensador (Unidirecional)
Padrão Polar	Supercardióide
Resposta de Frequência	35-20kHz
Sensibilidade	-40dB +/- 1dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz
A relação sinal-ruído	75dB ou mais
Impedância de saída	200Ohm ou menos
Poder	Duas pilhas AA
Plugue	Plugue de minipino (3.5 mm)
Filtro	Filtro passa-alto (150Hz)
Dimensões (L * H * D)	255 x 66 x 80 mm
Peso líquido	196g (6.9 oz.)

Padrão Polar

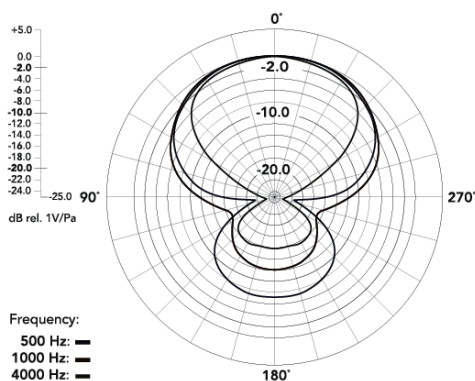

Resposta de Frequência

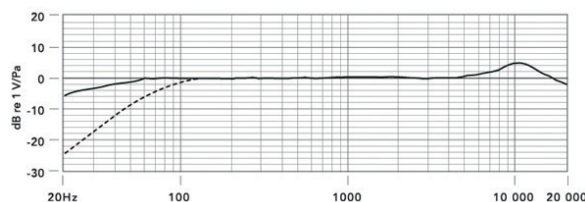

4. Lista de embalagem

- Uma unidade principal Vmic
- Um para-brisa de espuma
- Uma linha de transmissão de sinal
- Manual do usuário
- Cartão de garantia

www.saramonic.com

O logotipo da Saramonic é uma marca comercial registrada e de propriedade da Saramonic International.

COPYRIGHT 2011-2021 SARAMONIC INTERNATIONAL A brand of DSQN

Email: info@saramonic.com

CE FC RoHS