



BY-F8C

Vídeo profissional de lapela
cardióide /
microfone instrumento

Manual de instruções

Obrigado por adquirir o BOYA BY-F8C!

O Boya BY-F8C é um microfone de lapela / instrumento profissional de lapela de condensador cardióide, que não apenas apresenta bom desempenho na gravação de vídeo, mas também funciona bem para gravação de música.


A resposta em frequência favorece as frequências médias de instrumentos e vocais, minimizando o registro de ruídos nas frequências altas e baixas. O padrão polar cardióide reduz a captação de sons pelas laterais e pela traseira, verifique se a fonte de som é clara e bem reservada.

conteúdo do pacote

- Microfone de lapela
- Módulo de potência
- clipe de lapela
- Pára-brisa de espuma
- Pára-brisas de pêlo
- Bolsa de transporte com zíper

Estrutura

1. Mini microfone de lapela XLR de 3 pinos
2. Mini montagem macho XLR de 3 pinos
Montagem masculina
3. Standard XLR grampo
4. Clothing Molde
5. Power

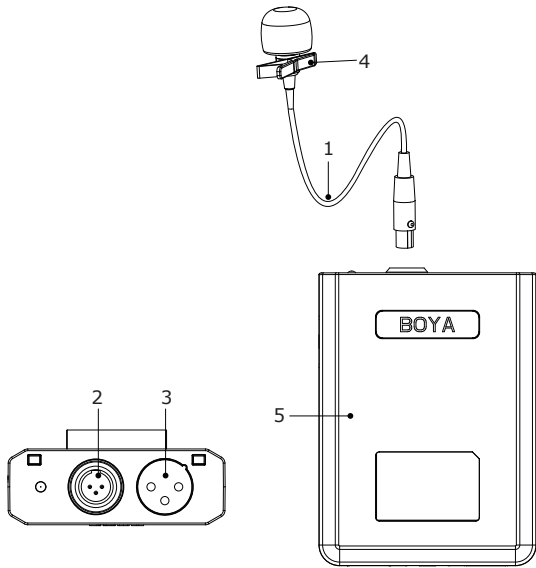

Informação de Segurança




Este símbolo indica que existem instruções importantes de operação e manutenção na literatura que acompanham o microfone.


1. Por favor, leia estas instruções para uso completo antes de usar este novo equipamento pela primeira vez. Ele contém tudo o que você precisa saber para evitar danos a pessoas ou propriedades.
2. Preste atenção a todos os avisos e siga todas as instruções.
3. Não use este microfone perto da água e limpe-o apenas com um pano seco.
4. Use apenas conexões / acessórios especificados pelo fabricante.
5. Para proteger o dispositivo contra danos ou mau funcionamento, não o exponha a chuva, umidade ou umidade excessiva.
6. As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar direta, fogo ou ficar em um carro quente.
7. Tome muito cuidado ao usar o microfone em torno de objetos em movimento ou em outras situações em que o cabo possa ser puxado ou puxado repentinamente.

Instalando a bateria

1. Empurre o interruptor aberto e o compartimento da bateria para trás ao mesmo tempo até que eles se separem;
2. Insira uma bateria AA no compartimento, verifique se os sinais + e - correspondem aos símbolos no compartimento.



3. Feche o compartimento da bateria




Característico

- Para aplicações de guitarra vocal e acústica
- Microfone condensador cardióide
- Microfone condensador com qualidade de transmissão
- conector de saída XLR
- Inclui clipe de lapela, pára-brisas de espuma, pêlo de para-brisa, bolsa
- Alimentação fantasma de 48V ou bateria 1xAA
- Construção metálica robusta


Especificações:

Resposta de Frequência:	35-18,000Hz
Sensibilidade:	-38dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz
A relação sinal-ruído:	80dB
Impedância de saída:	200 Ohms
Fonte de energia:	Bateria de 1,5V ou fantasma de 48V
Duração da bateria:	70 horas aproximadamente
Interruptor:	Desligado, nivelado, rotativo
Plugue:	XLR de 3 pinos
Dimensões do molde de potência (L * H * D):	86*63*28mm (3.4x2.5x1.1')
Comprimento do cabo de lapela:	2m (6.6')
Peso líquido:	212g (7.5oz)

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA

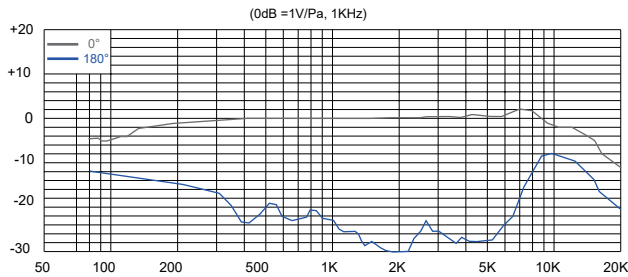

RESPOSTA POLAR

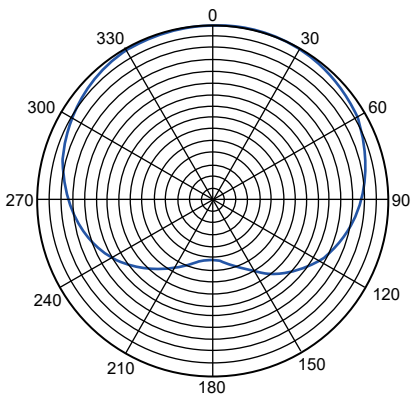

www.boyamicro.com

BOYA AUDIO EQUIPMENT (SHENZHEN) CO., LIMITED
Add: A16 building, New Material Industrial Park of
Silicon Valley Power, Guanlan Town, Shenzhen, China
Tel: (86)0755-28435910
Email: sales@boyamicro.com



深圳市长丰影像器材有限公司

产品/零件名称	BY-F8C说明书	比例	1 : 1	版本	V00
工程图号	BY-F8C说明书V00	物料描述	105g双铜纸 双面印刷 4折页		
物料编号	1F14015BY0059	尺寸/用量	尺寸：90x145mm		1PCS
制图人/日期	吴蒙蒙/2017-8-14	审核/日期			