

Godox

LED Video Light

LED



GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Building A4, Xinhe Huafa Industrial Zone, Fuzhou RD West,
Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen 518103, China
Tel: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423
E-mail: godox@godox.com
<http://www.godox.com>

705-LE5L00-00

Feito na china

CE RoHS  

Manual de instruções

LED500L
LED500LR

Prefácio

Obrigado por adquirir este produto Godox!

A luz de vídeo LED500L / LED500LR oferece um amplo espectro, lindamente suave e uniforme iluminação para vídeo e fotografia. Três modelos estão disponíveis: Versão Branca (5600K), versão amarela (3300K) e versão mutável (3300K ~ 5600K). Equipada com um controle remoto, esta luz pode ajustar sem fio seu brilho e temperatura de cor. Escolha LED500L (com refletores) ou LED500LR (sem refletores) para obter diferentes efeitos de luz.

Recursos:


- O painel de 504 lâmpadas LED é alimentado por íons de lítio ou CC
- Três versões para oferecer mais opções
- Ajustar sem fio o brilho ou a temperatura da cor
- Sistema de agrupamento sem fio 433MHz (6 grupos e 16 canais)
- Painel LCD de tamanho grande. Configurações salvas automaticamente.

Tipo	Modelo
Versão branca (temperatura de cor 5600K)	LED500LW/LED500LRW
Versão amarela (temperatura de cor 3300K)	LED500LY/LED500LRY
Versão mutável (temperatura de cor 3300K ~ 5600K)	LED500LC/LED500LRC

Para sua segurança

- ⚠ Não coloque em alta temperatura ou condições de alta umidade.
- ⚠ Se esse produto superaquecer, interromperá a operação e continuará a funcionar após o resfriamento. Isso ocorre devido à proteção interna de superaquecimento.
- ⚠ Não manuseie com as mãos molhadas, não mergulhe na água nem exponha à chuva.
- ⚠ Observe as precauções ao manusear as baterias:
 - Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas de tipos diferentes.
 - Não coloque baterias no fogo ou aplique calor direto a ele.
 - As baterias são propensas a vazamento quando totalmente descarregadas. Para evitar danos ao produto, remova as baterias quando o produto não for utilizado por um longo período de tempo ou quando as baterias ficarem sem carga.
 - Se o líquido das baterias entrar em contato com a pele ou com a roupa, lave imediatamente com água fresca.


Peças

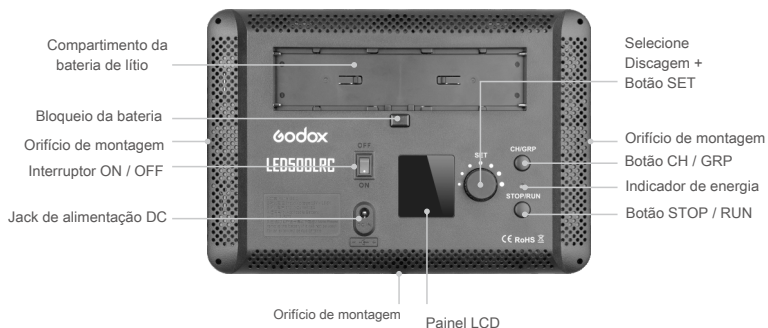

Controle remoto:



Painel LCD



Gerenciamento de energia

1. Fonte de energia

Os modos de alimentação LED500L / LED500LR estão disponíveis:



- Usando a bateria de lítio: Coloque duas baterias de lítio modelo SONY BP-L (adquirido separadamente) no compartimento da bateria separadamente.

- Usando o conector de força DC: Essa luz pode ser alimentada por uma fonte de alimentação DC. Use um adaptador de 13 ~ 16.8V (incluído) para conectar a luz à tomada de energia DC.

Nota: Ao usar a bateria de lítio, o indicador de nível da bateria é exibido no painel LCD. Quando o indicador pisca, a carga da bateria de lítio está baixa. Recarregue-o imediatamente antes do uso para evitar o desligamento forçado.

2. Instalação da bateria de lítio

- Desligue o interruptor.
- Alveje o soquete da bateria de lítio em direção aos contatos "+" "-" da bateria Compartimento. Empurre a bateria até fechaduras.
- Ligue a luz.
- Depois de usar a luz, desligue-a.



Operação

1. Antes do uso

- Insira a bateria de lítio ou conecte o luz com a fonte de alimentação CC.
- Ligue a energia, o indicador de energia está acesa e a luz de vídeo está emitindo luz.
- Pressione o botão STOP / RUN para controlar a luz de vídeo acende e apaga.
- O painel LCD mostra as informações.



2. Ajuste do brilho da luz / temperatura da cor

Ajustando o brilho da luz

- Gire o botão de seleção para ajustar o brilho da luz.

A faixa ajustável do brilho da luz muda em diferentes temperaturas de cor em diferentes modelos.

Modelo	Temperatura de cor	Faixa de brilho da luz
Versão amarela	3300K	10%~100%
Versão amarela	5600K	
Versão mutável	3300K/5600K	10%~100%
	3400K~5500K	25%~100%

Ajustando a temperatura da cor

- Pressione o botão SET uma vez e o ícone de temperatura da cor pisca. Gire o botão de seleção para ajustar a temperatura da cor.

Faixa de temperatura da cor:

Versão Branca	Versão amarela	Versão mutável
5600K	3300K	3300K~5600K

NOTA: A temperatura da cor da **versão branca** ou **amarela** é invariável. O painel LCD mostra apenas 5600K ou 3300K.

3. Controle Remoto Sem Fio

Com o sistema sem fio de 433 MHz, este produto possui uma função de controle e agrupamento remoto. Até 6 grupos de luz LED podem ser controlados. 16 canais estão disponíveis com forte capacidade anti-interferência.

Defina os canais e grupos de luz de vídeo LED como os do controle remoto antes do uso.

Ajustando canal / grupo da luz de vídeo LED

- Pressione o botão CH / GRP e o ícone do grupo pisca. Gire o botão de seleção para escolher um ID de grupo (A a F).
- Pressione o botão CH / GRP duas vezes e o ícone do canal pisca. Gire o botão de seleção para escolher um ID de canal (1 a 16).

Ajustando canal / grupo do controle remoto

- Pressione o botão CH / GRP e o ícone do grupo pisca. Pressione o botão "+" "-" para escolher um ID de grupo (A a F).
- Pressione o botão CH / GRP duas vezes e o ícone do canal pisca. Pressione o botão "+" "-" para escolher um ID de canal (1 a 16).

Ajustando o brilho da luz / temperatura da cor com o controle remoto

- Pressione o botão "+" "-" para ajustar o brilho da luz.
- Pressione o botão SET do controle remoto uma vez e o ícone de temperatura da cor pisca. Pressione o botão "+" "-" para ajustar a temperatura da cor.

Nota: O sinal sem fio pode ser recebido apenas quando a luz do LED está ligada.

Outras dicas de operação:


- Pressionar o botão ON / OFF no controle remoto pode ligar / desligar todos os grupos de LEDs.
- Pressionar o botão "SET" no controle remoto por 2 segundos pode ligar / desligar o grupo atual de LEDs.
- O controle remoto será desligado automaticamente após quatro horas de operação inativa.

Dicas de uso do controle remoto:

- (1) Ao usar a versão branca, defina a temperatura de cor do controle remoto como 5600K constantemente;
- (2) Ao usar a versão amarela, defina a temperatura de cor do controle remoto como 3300K constantemente;
- (3) Remova a bateria se a luz não for usada por um longo período de tempo.

4. Substituindo um filtro de cores

- Aperte a borda do filtro colorido e puxe-o para cima.
- Insira um novo filtro de cor e empurre-o para baixo. Em seguida, o filtro colorido está firmemente na posição.



O que há na caixa de LED500L / LED500LR?

NO.	Item incluído	Versão Branca	Versão amarela	Versão mutável
1	LED Video Light	1 PCS	1 PCS	1 PCS
2	Controle remoto	1 PCS	1 PCS	1 PCS
3	Adaptador de energia	1 PCS	1 PCS	1 PCS
4	Filtro de difusão	1 PCS	1 PCS	1 PCS
5	Filtro amarelo	1 PCS	NÃO	NÃO
6	Lidar com	1 PCS	1 PCS	1 PCS



LED Video Light



Controle remoto



Lidar com



Adaptador de energia

Dados técnicos

LED500 Video Light	Versão Branca	Versão amarela	Versão mutável
Bateria de lítio	SONY: NP-F970 * 2 (bateria de lítio) (vendida separadamente)		
Fonte de alimentação DC	13~16.8V		
Canal	16		
Grupo	6 grupos (A, B, C, D, E, F)		
Poder	Max. 32W		
Temperatura de cor	5600K±300K	3300K±300K	3300K~5600K ±300K
Brilho (LUX)	2900 (1m)	2900 (1m)	2900 (1m/4200K)
			1450 (1m/3300K)
			1450 (1m/5600K)
Faixa de brilho da luz	10%~100%	10%~100%	3300K/5600K :10%~100%
			3400K~5500K :25%~100%
Quantidade de contas de LED	504	504	5600K : 252
			3300K : 252
Temperatura de operação	-10~50 °C		
Dimensão	250mm*170mm*45mm		
Peso líquido	510g (LED500L) / 620g (LED500LR)		

Controle remoto	RC-A5
Fonte de energia	3.0V(AAA*2)(not include)
Frequência sem fio	433MHz
Distância (vazio)	≥20m
Canal	16
Grupo	6 grupos (A, B, C, D, E, F)
Tempo de espera	Mais de um ano
Temperatura de operação	-10~50 °C
Dimensão	120mm*38mm*15mm
Dimensão	30g

* O design e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.