



Oppilas

Télécommande à distance sans fil
Controle remoto sem fio



Récepteur
Receptor



conector



Émetteur
Transmissor

Manual de instruções

Generalidade:

por adquirir um produto Pixel, o gatilho sem fio Oppilas é um produto de alta qualidade. Ele trabalha até uma distância de 100 metros, oferecendo disparo um de cada vez, contínuo a cada segundo, contínuo, modo de exposição e disparo com atraso de 4 segundos. Ele pode controlar vários receptores e

câmeras. A versão remota do Oppilas usa o sistema FSK e a frequência de 2,4 GHz.

especificações:

- Fotografe um de cada vez quando a câmera estiver neste modo.
- Fotografia contínua em intervalos de 1 segundo quando a câmera está no modo de uma vez.
- Atraso de 4 segundos quando a câmera está no modo um de cada vez.
- Fotografia contínua quando a câmera está neste modo.
- Exposição longa quando a câmera está neste modo.
- Um transmissor controla vários receptores.

Incluído na embalagem:

Verifique se os itens listados abaixo estão todos no pacote. Entre em contato com o revendedor se houver falhas

Transmissor (OppilasTX) ----- 1 pc
Receiver (Oppilas RX) ----- 1 pc
pilhas AAA ----- 4 pcs
Cabo conector ----- 1 pc

especificações:

Frequência de rádio: 2.4GHz

Modulação: FSK

Alcance: Até 100 metros

Canais: 16

Transmissor no modo de espera: 3

anos Receptor no modo de espera: 300 horas

Baterias: 2x AAA (3V)

Dimensões: 38 mm x 63 mm x 31 mm Peso

do transmissor: 21,8 gr (sem baterias)

Peso do receptor: 32,2 gr (sem baterias)

Precauções a serem seguidas antes do uso

1. Verifique se o aparelho está desligado antes da instalação.
2. Este acessório é um equipamento eletrônico; certas condições ambientais podem afetar seu funcionamento.
3. Não exponha a vibrações fortes, isso pode danificar o dispositivo.
4. Durante um longo período de não uso, desligue e remova as pilhas
5. Instale as baterias observando a polaridade conforme indicado.
6. Não puxe os fios quando estiver na posição

7. Não exponha a alta temperaturas, como trancado em um carro exposto à luz solar direta.

8. Por favor, mantenha seco, não mergulhe ou exponha a chuva que possa causar mau funcionamento

9. Não use próximo a materiais gasosos inflamáveis que possam causar explosão ou incêndio.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. Seu uso está sujeito às 2 condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- (2) Este dispositivo deve aceitar todos os presentes, incluindo interferência que pode causar problemas operação.



Agora você pode usar seu produto Pixel. Para qualquer dúvida, entre em contato com seu revendedor ou visitar o website www.pixelhk.com

Este manual foi atualizado em 1 de maio de 2011. Se você deseja usar este produto em combinação com outro produto Pixel de produção posterior, consulte seu revendedor Pixel para obter mais informações..

Controle remoto para câmera



Intervalo 2S piscando em luz vermelha

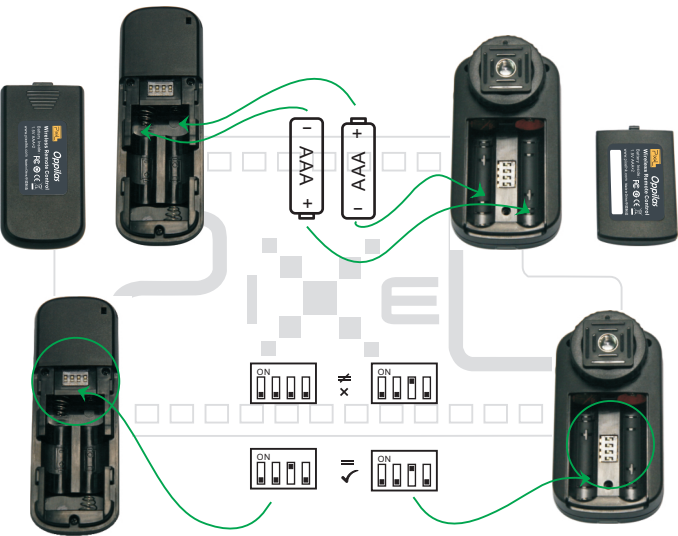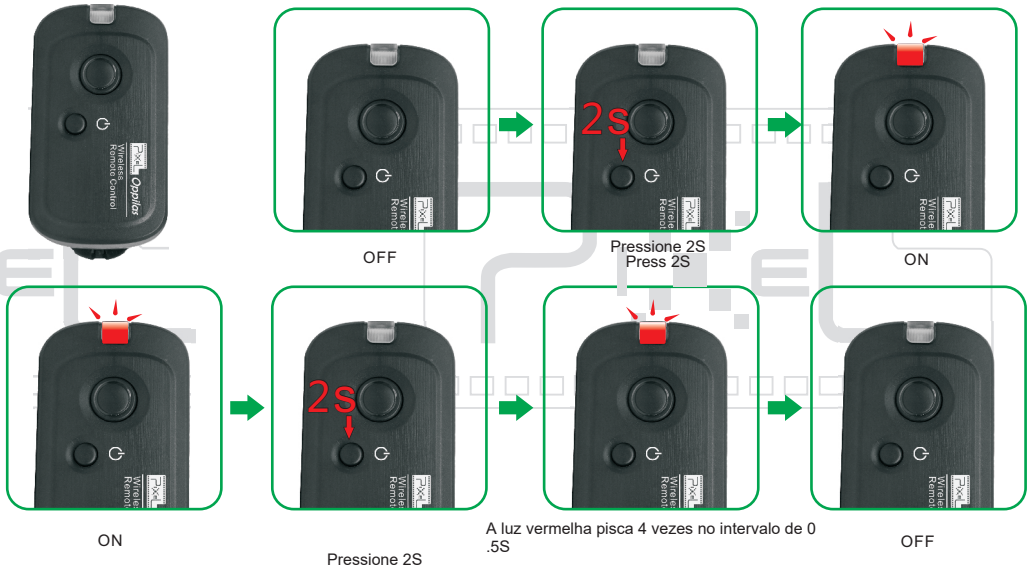

Para uma operação adequada, ajuste o transmissor e o receptor no mesmo canal.

Transmitter Function
Fonction de l'émetteur



tiro único

Disparo contínuo 1S

Disparo contínuo






Disparo BULB

Modo de exposição

Opções transmissor

Configuração da câmera

Imagem de indicação



Botão totalmente pressionado, atraso de 4 segundos

