

LITEMONS

LITEMONS

LED RGB

Luz de vídeo LED RGB LED6R



Manual de instruções

Avançar

Esta luz RGB LED de vídeo LED6R é uma luz RGB multifuncional com multicolor, temperatura de cor dupla e modo de efeitos de luz FX, que é adequada para quase todas as ocasiões de fotografia, por exemplo, ao vivo, maquiagem, fotografia de retratos e produtos, vídeo e gravação, etc. Pode ser usado na câmera independentemente ou em combinação com operação fácil e grande portabilidade.

Principais características

- Alternar livremente entre o modo LED CCT, modo de reciclagem RGB e 13 tipos de modo de efeitos de luz FX
- Fácil de ajustar a temperatura da cor, brilho e saturação da cor
- Com bateria de lítio embutida e pode ser carregada através da porta USB Type-C
- Com função de absorção magnética, pode ser absorvido na superfície do ferro
- Pode ser usado independentemente ou em combinação com a base de montagem de sapata fria e ranhuras
- Elegante na aparência, intuitivo na operação e portátil no Transporte



Aviso



Como este produto não tem função à prova d'água, tome medidas de impermeabilização em ambiente chuvoso ou úmido.




Não use este produto na presença de gases inflamáveis, produtos químicos e outros materiais semelhantes. Em certas circunstâncias, esses materiais podem ser sensíveis à forte emissão de luz deste produto, podendo

resultar em incêndio ou interferência eletromagnética. Como este produto tem bateria de lítio embutida, não desmonte, não dê impactos, aperte ou coloque no fogo. Se ocorrer protuberância grave, não use.



Não use ou armazene o produto se a temperatura ambiente estiver acima da faixa de -10 ° C a 40 ° C. Carregue o produto com o adaptador incluído e opere-o corretamente dentro da tensão definida e temperatura de trabalho de acordo com o manual de instruções.

Nomes de peças

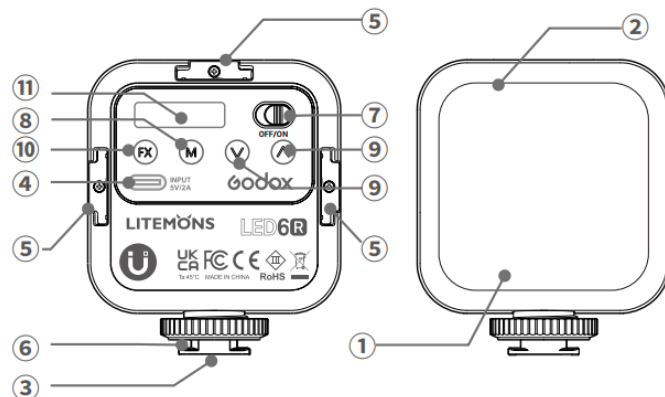

01. Contas de LED
02. Difusão
03. Base de montagem de sapata fria de 1/4 "
04. Porta de carregamento USB Type-C
05. Slot de sapato frio
06. Base de sapato frio
07. Chave liga / desliga
08. Botão de seleção de modo
09. Botão de ajuste
10. Botão de efeitos de luz
11. Display

Conteúdo da Caixa:?



Corpo leve * 1



Cabo USB Tipo C * 1



Difusor * 1



Manual de instruções * 1

Bateria

1. Esta luz RGB LED tem bateria de íon de lítio de 1800mAh embutida que não é removível.
2. É confiável e seguro. O circuito interno é contra sobrecarga, descarga excessiva, sobrecorrente e curto-circuito.
3. Carregue a bateria usando o carregador 5V 2A.

Cuidados:

1. Não há mais de 24 horas de carregamento contínuo.
2. Armazene em locais secos, frescos e ventilados.
3. Não coloque de lado ou no fogo.
4. Baterias esgotadas devem ser descartadas de acordo com os regulamentos locais.
5. Carregue a bateria até aprox. 70% antes de ser colocado por muito tempo.
6. Se a bateria parou de usar por mais de 3 meses, faça uma recarga completa.
7. É normal que a bateria se degrade após um período de uso devido à limitação da vida útil da bateria.


Operação

1. Configuração de luz

1.1 Ligar / desligar

Por favor, coloque o botão liga / desliga em LIGADO para ligar a luz e os parâmetros atuais serão exibidos.


Empurre o botão liga / desliga para OFF para desligar a luz.



1.2 Seleção de modo: Modo CCT / Modo colorido / Modo de efeitos de luz

Pressione longamente o botão M para alternar entre os modos diferentes: CCT exibido significa modo bicolor e HSI significa modo colorido.


Pressione o botão FX para entrar no modo de efeitos de luz. E os 13 modos e ícones de categorias serão exibidos.



1.3 Instalação e uso múltiplo

A luz pode ser fixada no equipamento com sapata fria ou sapata através de sua base de montagem para sapata fria. Pode ser fixado no equipamento com tomadas de 1/4", por ex. pan-tilt, tripé e suporte de luz.

Com um ímã embutido em sua parte traseira, esta luz pode ser absorvida nos assuntos com superfície de ferro. E os três soquetes de sapata fria permitem que esta luz seja instalada no equipamento com base de montagem de sapata fria.

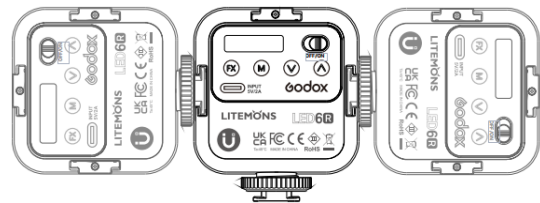

2. Modo CCT:

pressione longamente o botão M para escolher este modo.

2.1 Pressione

rapidamente o botão M para escolha o valor a ser ajustado.



2.2 Ajuste da temperatura da cor: pressione o botão de ajuste superior (▲) para aumentar o valor da temperatura da cor enquanto o botão inferior (▼) para diminuir. Pressione rapidamente o botão uma vez e o valor da temperatura da cor mudará em 100K. Pressione longamente o botão para ajustar o valor de 3200K a 6500K rapidamente.

2.3 Ajuste de brilho: pressione o botão de ajuste

Superior (▲) para aumentar o valor de brilho enquanto o botão inferior (▼) para diminuir. Pressione rapidamente o botão uma vez e o valor da temperatura da cor mudará em 1%. Pressione longamente o botão para ajustar o valor de 0 a 100% rapidamente.

3. Modo colorido:

pressione longamente o botão M para escolher este modo.

3.1 Pressione rapidamente o botão M para escolha o valor a ser ajustado.




3.2 Ajuste de matiz: pressione o botão de ajuste superior (▲) para aumentar o valor de matiz, enquanto o botão inferior (▼) para diminuir. Pressione rapidamente o botão uma vez e o valor do matiz mudará em 1°. Pressione longamente o botão para ajustar o valor de 0 a 360° rapidamente.

3.3 Ajuste de saturação: pressione o botão de ajuste superior (▲) para aumentar o valor de saturação enquanto o botão inferior (▼) para diminuir. Pressione rapidamente o botão uma vez e o valor de saturação mudará em 1. Pressione prolongadamente o botão para ajustar o valor de 0 a 100 rapidamente.

3.4 Ajuste de brilho: pressione o botão de ajuste Superior (▲) para aumentar o valor do brilho, enquanto o botão inferior (▼) para diminuir. Pressione rapidamente o botão uma vez e o valor do brilho mudará em 1%. Pressione longamente o botão para ajustar o valor de 0 a 100% rapidamente.

4. Modo de efeitos de luz FX (13 categorias)

- 4.1 Pressione o botão FX para entrar nos modos de efeitos de luz. Em seguida, pressione rapidamente o botão FX para alternar os 13 efeitos em reciclagem e mantenha pressionado para alterá-los rapidamente.



- 4.2 Existem 13 categorias a serem selecionadas de acordo com suas demandas.

No.	Exibição	Efeitos de luz
1		Reciclar RGB
2		Instantâneo
3		Laser
4		Relâmpago
5		Lâmpada quebrada
6		televisão
7		Vela
8		Incêndio
9		Fogos de artifício
10		Carro de polícia
11		Caminhão de bombeiros
12		Ambulância
13		SOS

Garantia

Caros clientes, como este cartão de garantia é um certificado importante para solicitar o nosso serviço de manutenção, preencha o seguinte formulário em coordenação com o vendedor e guarde-o em segurança. Obrigada!

informação do produto	Modelo	Número do código do produto
Informação ao Cliente	Nome	Número de contato
	Endereço	
Informações do vendedor	Nome	
	Número de contato	
	Endereço	
	Data de Venda	
Observação:		

Nota: Este formulário deve ser lacrado pelo vendedor.

Produtos Aplicáveis

O documento se aplica aos produtos listados nas Informações de Manutenção do Produto (veja abaixo para mais informações). Outros produtos ou acessórios (por exemplo, itens promocionais, brindes e acessórios adicionais anexados, etc.) não estão incluídos neste escopo de garantia.

Período de garantia

O período de garantia dos produtos e acessórios é implementado de acordo com as Informações de manutenção do produto relevantes. O período de garantia é calculado a partir do dia (data da compra) em que o produto é comprado pela primeira vez, e a data da compra é considerada como a data registrada no cartão de garantia no momento da compra do produto.

Como obter o serviço de manutenção

Se o serviço de manutenção for necessário, você pode entrar em contato diretamente com o distribuidor do produto ou instituições de serviço autorizadas. Você também pode entrar em contato com o telefonema de serviço pós-venda Godox e nós lhe ofereceremos o serviço. Ao solicitar o serviço de manutenção, você deve fornecer um cartão de garantia válido. Se você não puder fornecer um cartão de garantia válido, podemos oferecer a você serviço de manutenção, uma vez que confirmamos que o produto ou acessório está envolvido no escopo da manutenção, mas isso não deve ser considerado como nossa obrigação.

Casos inaplicáveis

A garantia e o serviço oferecidos por este documento não são aplicáveis nos seguintes casos: ①. **O produto ou acessório expirou seu período de garantia;** ②. **Quebra ou danos causados por uso, manutenção ou preservação inadequada, como embalagem inadequada, uso inadequado, conexão / desconexão inadequada de equipamentos externos, queda ou compressão por força externa, contato ou exposição à temperatura inadequada, solvente, ácido base, inundação e ambiente úmido, etc;** ③. **Quebra ou avaria provocada por instituição ou pessoal não autorizado em processo de instalação, manutenção, alternância, adição e destacamento;** ④. **A informação de identificação original do produto ou acessório é modificada, alternada ou removida;** ⑤. **Nenhum cartão de garantia válido;** ⑥. **Quebras ou danos causados pelo uso de software autorizado ilegalmente, fora do padrão ou lançado não publicamente;** ⑦. **Quebra ou danos causados por força maior ou acidente;** ⑧. **Quebras ou danos que não possam ser atribuídos ao próprio produto.** Uma vez atendidas as situações acima, você deve buscar soluções com as partes responsáveis relacionadas e Godox não assume qualquer responsabilidade. Os danos causados por peças, acessórios e software que, além do período de garantia ou escopo, não

estão incluídos em nosso escopo de manutenção. A descoloração, abrasão e consumo normais não são a quebra dentro do escopo da manutenção.

Informações de manutenção e suporte de serviço

O período de garantia e os tipos de serviço dos produtos são implementados de acordo com as seguintes **Informações de**

Manutenção do Produto:

Tipo de Produto	Nome	Período de manutenção (mês)	Tipo de serviço de garantia
Peças	Placa de circuito	12	O cliente envia o produto para o local designado
	Bateria	3	O cliente envia o produto para o local designado
	Peças elétricas, por exemplo carregador de bateria, cabo de alimentação, cabo de sincronização, etc.	12	O cliente envia o produto para o local designado
Outros itens	Tubo de flash, lâmpada de modelagem, corpo da lâmpada, tampa da lâmpada, dispositivo de travamento, pacote, etc.	Não	Sem garantia

Godox Serviço Pós-venda Ligue **0755-29609320-8062**