

Godox

Luz LED impermeável

WL4B



Manual de instruções

Avançar

Obrigado por adquirir o produto Godox!

A luz LED impermeável WL4B é uma luz contínua multifuncional com brilho ajustável. Pode ser usado em combinação com câmeras esportivas. Adequado para oferecer luz de preenchimento para fotografia subaquática, mergulho profissional, fotografia comercial subaquática criativa, etc. Com vários métodos de controle remoto, o WL4B é fácil de operar.


Principais características

- Níveis à prova d'água até IPX8, o que permite alcançar funções à prova d'água 30 metros abaixo da água
- Com modos de iluminação contínua e 13 modos de efeitos de luz
- Com alto índice de separação de cores, CRI e TLCI é superior a 96
- Pode ser controlado por controle remoto sem fio 2.4G ou APP para smartphone por meio de Bluetooth
- Portátil e modern


⚠ Aviso

- 1 Não desmonte. Caso sejam necessários reparos, este produto deve ser enviado a um centro de manutenção autorizado.
- 2 Mantenha fora do alcance das crianças.
- 3 Não use a unidade de flash na presença de gases inflamáveis, produtos químicos e outros materiais semelhantes. Em certas circunstâncias, esses materiais podem ser sensíveis à forte emissão de luz desta unidade de flash, podendo resultar em incêndio ou interferência eletromagnética.
- 4 Como este produto tem bateria de lítio embutida, não desmonte, não dê impactos, aperte ou coloque no fogo. Se ocorrer protuberância grave, não use. Não use ou armazene o produto se a temperatura ambiente for superior a 40 ° C. Carregue o produto com um carregador especializado e opere-o corretamente dentro da tensão definida e temperatura de trabalho de acordo com o manual de instruções.
- 5 O corpo do produto ficará quente ao ser usado em um ambiente de alta temperatura com no máx. saída de energia por um longo tempo. Não toque no corpo em caso de queimadura.

Corpo

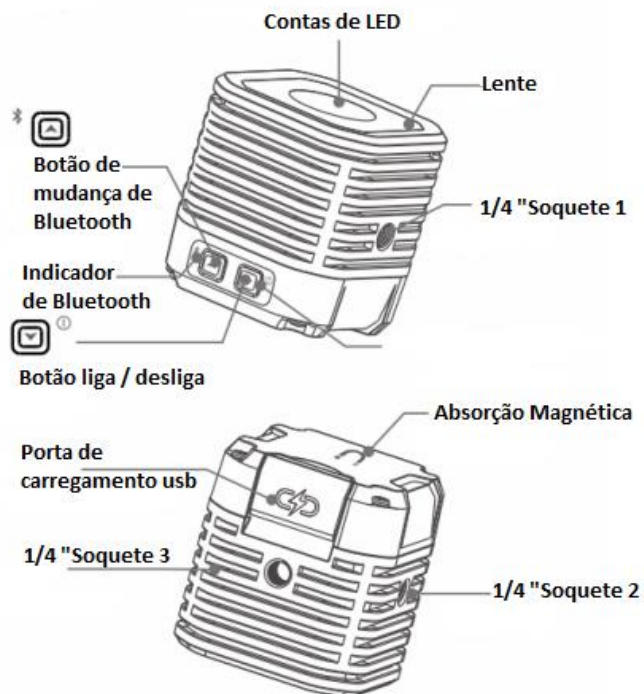

O que está na caixa?



Corpo leve * 1




Cabo USB Tipo C * 1



Difusor de silicone * 1



Suporte para sapato frio * 1



Bolsa portátil * 1



Manual de instruções * 1

Bateria

1. Esta unidade de flash usa bateria de íon-lítio com longa duração.
2. É confiável e seguro. O circuito interno é contra sobrecarga, descarga excessiva, sobrecorrente e curto-circuito.
3. Leve apenas 1 hora e 40 minutos para carregar totalmente a bateria usando o carregador 5V / 2A (opcional).

Operação

Botão

Pressione longamente o botão  por 2 segundos para ligar ou desligar a luz LED. Pressione rapidamente o botão  para diminuir o brilho da luz LED (baixo / médio / alto / SOS).

Nota: o brilho mínimo será exibido após a luz ser acesa.

Botão

Quando a luz LED está ligada, pressione longamente o botão  por 2 segundos para ligar ou desligar o Bluetooth. Pressione rapidamente o botão  para aumentar o brilho da luz LED (baixo / médio / alto / SOS).

Indicação de nível de bateria

Quando o nível da bateria estiver abaixo de 15%, o indicador da bateria piscará em vermelho. Quando no status de carregamento, o indicador sempre ficará verde. Quando estiver totalmente carregado, o indicador adiará.

Seleção do modo de controle

1. Controle de Bluetooth

1.1 Quando a luz estiver acesa, pressione e segure o botão  por 2 segundos para ligar o Bluetooth.

1.2 Digitalize o APP do smartphone "Godoxlight" (pode ser usado no sistema Android e Apple).



Para obter mais operações do APP do smartphone, abra a "ajuda" no APP para obter orientação detalhada.

1.3 Função de redefinição do Bluetooth

Quando o indicador de Bluetooth estiver ligado, pressione  e  por 1 segundo (o indicador piscará por 3 vezes) simultaneamente para redefinir o Bluetooth.

Nota: o APP pode ser usado diretamente no primeiro dispositivo instalado (smartphone ou iPad). Ao mudar para outro dispositivo móvel, a luz deve ser reiniciada antes do uso normal do APP.

2. Modo de efeitos de luz

Selecione diferentes modos de efeitos de luz no APP do smartphone a partir de 5 categorias, que são divididas em 13 tipos.

Number	Display	Scene	Display I	Display II	Display III
1		Flash	Flash	Press conference	Paparazzi
2		Lightning	Discontinuous	Frequent	Sustainable
3		Broken Bulb	Discontinuous	Frequent	Sustainable
4		TV	Slow speed	Medium speed	Quick speed
5	SOS	SOS			

3. Função de proteção de temperatura

Quando a temperatura da luz LED está acima de 60 ° C, o indicador vermelho pisca rapidamente e a luz LED desliga automaticamente após 30 segundos para entrar na função de proteção de temperatura. O indicador vermelho irá parar de piscar rapidamente depois que a temperatura diminuir para 55 ° C. Em seguida, a luz LED pode ser ligada e operada.

Dados técnicos

Modelo	WL4B
Bateria de lítio embutida	3.8V/1500mA
Poder	Max. 4W
Nível impermeável	IPX8 (30m)
Faixa de temperatura de cor	5600K±300K
Máx. Iluminação (LUX) (0,5m) (=)	1900
CRI(=)	97
TLCI(=)	97
Faixa de Brilho	Baixo / Médio / Alto / SoS
Ângulo de Feixe	55'
Tempo de uso contínuo	Alto brilho = 1 hora e 20 minutos Brilho médio = 2 horas Baixo brilho = 5 horas e 30 minutos
Carregamento Padrão Fonte de energia	DC5V/2A
Temperatura do ambiente de trabalho	-10~40°C
Dimensão	45*45*47mm
Peso	116g

Manutenção

Por favor, lave a luz LED com água doce limpa depois de ser usada debaixo d'água.

A manutenção do flash deve ser realizada por nosso departamento de manutenção autorizado, que pode fornecer acessórios originais.

Este produto, exceto consumíveis, por exemplo o carregador, o cabo do carregador e o suporte para sapata fria têm garantia de um ano.

O serviço não autorizado anulará a garantia de um ano da luz LED e cobrará taxas de manutenção relevantes. As alterações feitas nas especificações ou designs podem não estar refletidas neste manual.